



UNIPEGA®

**Especialista em
ADESIVOS E
SELANTES**



UNIPEGA®

UMA LINHA COMPLETA DE ALTA PERFORMANCE QUE **PEGA BEM**



Presente
há 5 anos
no Brasil.

PRÊMIO TOP
OF MIND
Por dois anos
consecutivos
entre os melhores
produtos do ano
na premiação da
revista Revista
Construção.



32ª EDIÇÃO
PRÊMIO ANAMACO
MELHORES
INDÚSTRIAS
Entre as marcas
premiadas
em 2023.



PRÊMIO MELHOR
PRODUTO DO ANO
REVISTA REVENDA
Eleito por 2 anos
consecutivos na
categoria Silicone.



SOMOS EFICIENTE

Temos estrutura
própria o que
possibilita oferecer
suporte qualificado
e apoio para todos
os clientes de
forma rápida.

CONHEÇA NOSSA LINHA DE PRODUTOS

ADESIVOS E SELANTES

São mais de 25 produtos nas diversas tecnologias:
silicones acéticos, silicones neutros, acrílicos e híbridos,
trazendo a melhor tecnologia para vedação e fixação.



COLAS

Adesivos acrílicos, PVA e de cianoacrilato para colagens
extra fortes, excelente acabamento e alta durabilidade.



ESPUMAS DE PU

Multiuso, Uso Geral e Profissional. Para atender as mais
diversas necessidades de preenchimento, isolamento
acústico e térmico.



AEROSSÓIS

Linha completa de sprays lubrificantes, finalizadores,
limpa contato, descarbonizante e antirrespingos de
solda.



HIGIENIZADORES

Produtos com a mais alta tecnologia para facilitar o dia-
a-dia, desde limpeza de calçados, impermeabilização de
tecidos e limpeza de ar-condicionado.



FITAS

Para empacotamento, isolantes, demarcação de área,
antiderrapantes, silver tapes, demarcação de solos e as
fitas dupla face Transparente e Branca, que substitui o
uso de pregos e parafusos.



TINTAS SPRAY

Tintas Spray Uso Geral, Metálico, Alta Temperatura,
Fluorescente e Verniz. Excelente acabamento e
cobertura com a facilidade do spray.





ADESIVOS E SELANTES



SILICONE HÍBRIDO USO GERAL CLEAR 24H



ÚNICO NO MERCADO SUCESSO DE VENDAS

**CLEAR
24h**
BRANCO QUANDO APLICADO
INCOLOR APÓS CURADO

- Com fungicida
- Alta adesão
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de alto desempenho com fungicida para vedações perimetrais. É indicado para vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo e louça sanitária. Metal não oxidável, concreto, alvenaria, madeira, pedras, cerâmicas, vidro, PVC e plásticos em geral*. Possui excelente aderência à maioria das superfícies, sem necessidade de primer. Fácil de aplicar e limpar. Resistente à formação de fungos. Com propriedades de não escorrimento, transforma-se em uma borracha flexível e resistente após curado. Após a cura, pode ser pintado. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 280mL
24 Bisnaga plástica 50mL
Transparente (Ref. 0511.0055)



SILICONE HÍBRIDO USO GERAL CORES



ÚNICO NO MERCADO E EM DIVERSAS CORES

- Com fungicida
- Alta adesão
- 24h Pintura e adesão após 24h
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de alto desempenho com fungicida para vedações perimetrais. É indicado para vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo e louça sanitária. Metal não oxidável, concreto, alvenaria, madeira, pedras, cerâmicas, vidro, PVC e plásticos em geral*. Possui excelente aderência à maioria das superfícies, sem necessidade de primer. Fácil de aplicar e limpar. Resistente à formação de fungos. Com propriedades de não escorrimento, transforma-se em uma borracha flexível e resistente após curado. Após a cura, pode ser pintado. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 280mL
24 Bisnaga plástica 50mL
Branco (Ref. 0511.0065) Cinza (Ref. 0511.0066) Preto (Ref. 0511.0067)

RECONHECIMENTO

Entre os melhores do ano na Categoria Silicone
do Prêmio TOP OF MIND da Revista Revenda



SILICONE ACÉTICO MULTIUSO



VERSÁTIL PARA DIVERSAS VEDAÇÕES DO DIA-A-DIA

- Com fungicida
- Não escorre
- Ideal para áreas úmidas

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura acética indicado para vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro. Resistente à formação de fungos. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 250mL
24 Bisnaga plástica 50mL
Branco (Ref. 0509.0544) Preto (Ref. 0509.0545) Transparente (Ref. 0509.0349)



ACÉTICO 100% SEM FUNGICIDA



SELA JUNTAS DE AQUÁRIOS, TERRÁRIOS, CÂMARAS FRIAS E MAIS

- Sem solventes
- Não escorre
- Alta adesão

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura acética indicado para vedação e selagem de aquários, terrários e câmaras frigoríficas. Tem excelente adesão em vidro, alumínio e azulejo. Não contém fungicida. Com propriedades de não escorrimento, cura à temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste a agentes climáticos, raios UV e variações de temperatura de -40°C a 180°C.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 280mL
24 Bisnaga plástica 50mL
Transparente (Ref. 0509.0438)

SILICONE ACÉTICO 100% PROFISSIONAL / USO GERAL



VEDA E COLA ALUMÍNIO, VIDRO, AZULEJO, LOUÇA SANITÁRIA E BOX DE BANHEIRO

- Com fungicida
- Não escorre
- Ideal para áreas úmidas

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura acética indicado para vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro. Resistente à formação de fungos. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 280mL
24 Bisnaga plástica 50mL
Branco (Ref. 0509.0079) Cinza (Ref. 0509.0403) Preto (Ref. 0509.0331) Transparente (Ref. 0509.0078)
12 Blister bisnaga plástica 50mL
24 Blister bisnaga plástica 50mL
Branco (Ref. 0509.0532) Transparente (Ref. 0509.0333)
12 Blister bisnaga plástica 50mL
24 Blister bisnaga plástica 50mL
Branco (Ref. 0509.0620) Transparente (Ref. 0509.0619)
12 Blister bisnaga plástica 50mL
24 Blister bisnaga plástica 50mL
Branco (Ref. 0509.0351)

SILICONE ACÉTICO ALTA TEMPERATURA

VEDA EM ALTAS TEMPERATURAS

Resiste a altas temperaturas
Até **315°C**

- Extra forte
- Não escorre

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura acética indicado para vedação em elementos de aquecimento, gaxetas de fornos, estufas, filtros em chaminés de fumaça, fornos industriais e juntas de motores. Resistente às intempéries, a altas temperaturas e a óleo de motor. Com propriedades de não escorrimento, cura à temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste a agentes climáticos, raios UV e variações de temperatura de -30°C a 315°C.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 280mL
24 Bisnaga plástica 50mL
Vermelho (Ref. 0509.0420) Cinza (Ref. 0509.0624) Preto (Ref. 0509.0623)
12 Blister bisnaga plástica 50mL
24 Blister bisnaga plástica 50mL
Vermelho (Ref. 0509.0397) Cinza (Ref. 0509.0624) Preto (Ref. 0509.0623)





ADESIVOS E SELANTES



SILICONE NEUTRO 100%



ALTA PERFORMANCE E EXCELENTE ADESÃO

- Sem cheiro**
- Não escorre**
- Adere em materiais porosos e não porosos**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura neutra indicado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como concreto, alvenaria, pedra, cerâmica, metal, vidro, policarbonato e PVC. Não oxida os metais. Com propriedades de não escorrimento, cura à temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste a agentes climáticos, raios UV e variações de temperatura de -30°C a 150°C.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 280mL
□ Branco (Ref. 0510.0261) ■ Preto (Ref. 0510.0266) □ Transparente (Ref. 0510.0051)



SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA OXIMA



SELANTE NEUTRO PARA ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 315°C)


- Sem cheiro**
- Adere em materiais porosos e não porosos**
- Não oxida metais ferrosos**
- Não escorre**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de silicone monocomponente cura neutra indicado para vedação em elementos de aquecimento, gaxetas de fornos, estufas, filtros em chaminés de fumaça, fornos industriais e juntas de motores. Resistente às intempéries, a altas temperaturas e a óleo de motor. Com propriedades de não escorrimento, cura à temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste a agentes climáticos, raios UV e variações de temperatura de -30°C a 315°C.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
24 Bismaga plástica 50mL
■ Cinza (Ref. 0510.0249) ■ Preto (Ref. 0510.0250)



SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA ULTRA



SELANTE NEUTRO PARA ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 350°C INTERMITENTES)

- Sem cheiro**
- Não escorre**
- Adere em materiais porosos e não porosos**
- Não oxida metais ferrosos**

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
24 Bismaga plástica 50mL
■ Cinza (Ref. 0510.0366) ■ Preto (Ref. 0510.0365)



SELA TRINCAS SELANTE ACRÍLICO



VEDA TRINCAS, FENDAS E FISSURAS

- Não escorre**
- Pode ser lixado**
- UV+**
- PINTÁVEL**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante de base acrílica com fungicida indicado para vedar trincas superficiais e fissuras que possuem pouca movimentação. Adere em concreto, alvenaria e drywall. Pode receber revestimento sobre a aplicação, pode ser lixado e pintado.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 280mL
□ Branco (Ref. 0511.0051)



SILICONE FLEXÍVEL BASE D'ÁGUA



BASE D'ÁGUA PARA CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS

- Sem solventes**
- Com fungicida**
- UV+**
- PINTÁVEL**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante flexível com fungicida, isento de solventes, recomendado para construções sustentáveis. É indicado para colagem e vedação em torno de esquadrias, rodapés, guarnições, aplicações em juntas e acabamentos de móveis. Adere em madeira, MDF, compensado, concreto, gesso, drywall, pedra e alvenaria. Pode receber revestimento sobre a aplicação e pode ser pintado.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 280mL
□ Branco (Ref. 0511.0049)



MONTA E FIXA ADESIVO ACRÍLICO



SUBSTITUI PREGOS E FITAS ADESIVAS

- Sem solventes**
- Agarre imediato**
- UV+**
- PINTÁVEL**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo com fungicida, indicado para vedação e colagem em áreas internas e externas em uma variedade de substratos. Substitui o uso de pregos e fitas adesivas. É indicado para colagem de rodapés, guarnições e acabamentos de móveis. Adere em madeira, MDF, compensado, concreto, gesso, drywall, pedra, alvenaria, poliestireno expandido e cerâmica.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 280mL
□ Branco (Ref. 0511.0104)





ADESIVOS E SELANTES



VEDA CALHAS SELANTE COM FUNGICIDA



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 280mL
Alumínio (Ref. 0511.0059)
Cinza (Ref. 0511.0116)

RESISTENTE E COM PROTEÇÃO UV PARA CALHAS E OUTRAS APLICAÇÕES

- Com fungicida
- Extra forte
- Não escorre
- UV+
- PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante com fungicida indicado para vedação de calhas e suas emendas em geral, rufos, telhas e pingadeiras galvanizadas. Também indicado como vedante em juntas de condutores de ar condicionado e sistema de ventilação industrial. Fácil de aplicar, pode ser pintado e receber revestimento sobre a aplicação. Resistente à umidade e formação de fungos.



FIXA CUBAS ADESIVO HÍBRIDO



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 280mL
Branco (Ref. 0512.0222)
Cinza (Ref. 0511.0273)

AGARRE IMEDIATO PARA FIXAÇÃO DE CUBAS

- Adere em superfícies úmidas
- Agarre imediato
- Sem solventes
- Não escorre
- Não mancha

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados para fixação de cubas, devido ao seu alto poder de adesão inicial e por não oxidar os metais. É indicado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como metais, concreto, pedras e cerâmicas. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.



FIXA ESPELHOS ADESIVO HÍBRIDO



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 280mL
Branco (Ref. 0512.0209)

FIXA SEM MANCHAR O ESPELHO PERMITE O REPOSICIONAMENTO

- Sem solventes
- Não escorre
- Não mancha
- Secagem rápida
- Agarre imediato

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados para fixação de espelhos, devido ao alto poder de adesão inicial e por não oxidar os metais. Fácil de aplicar e permite o reposicionamento da colagem. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.



FIXA TUDO ADESIVO HÍBRIDO



FORÇA DE ADESÃO PARA AS MAIS DIFÍCEIS APLICAÇÕES

- Sem solventes
- Adere em materiais porosos e não porosos
- Não escorre
- Secagem rápida
- Não mancha
- Agarre imediato
- Adere em superfícies úmidas e em materiais porosos

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo híbrido monocomponente indicado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como metais, concreto, pedras, cerâmicas, vidro, policarbonato e PVC. Devido ao alto poder de adesão inicial é indicado para a fixação de espelhos e colagem de cubas. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 280mL
Branco (Ref. 0512.0156)
24 Bisnaga plástica 50mL
Branco (Ref. 0512.0302)
12 Blister bisnaga plástica 50mL
Branco (Ref. ??????)

HIGH TACK ULTRA



ADESIVO HÍBRIDO ALTO TACK EXTRA FORTE, PARA COLAGEM DE DIVERSOS MATERIAIS*, EM QUALQUER CONDIÇÃO CLIMÁTICA, ATÉ 350KG

- EXTRA FORTE
- Agarre imediato
- Sem solventes
- Interior e Exterior
- UV+
- Adere em superfícies úmidas
- Não escorre e não mancha

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Possui alto tack inicial (agarre imediato) para colagens extra fortes até 350kg, em diversos materiais* (exceto PE, PP e PTFE), desde metal, concreto, alvenaria, pedra, mármore, cerâmica, azulejo, vidro, policarbonato, PVC, louça, madeira, PVC e outros. Pode ser aplicado em qualquer condição climática e até mesmo em superfícies úmidas. Com resistência UV e sem solventes, Unipega High Tack Ultra pode ser usado para interiores e exteriores, aceita pintura e não mancha o substrato.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 280mL
Branco (Ref. 0512.0539)



COLA ATÉ
350kg
/10cm²



CRYSTAL CLEAR



COLA DIVERSOS MATERIAIS* EM QUALQUER CONDIÇÃO CLIMÁTICA

- Sem solventes
- Interior e Exterior
- UV+
- Adere em superfícies úmidas
- Não escorre e não mancha

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Unipega Crystal Clear é um selante monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Produto isento de solventes e que pode ser aplicado em superfícies úmidas. É indicado para colagens e vedações em metal, concreto, alvenaria, pedra, mármore, cerâmica, azulejo, vidro, policarbonato, PVC, louça, madeira e outros. Pode ser aplicado em qualquer condição climática e até mesmo em superfícies úmidas.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
12 Cartucho 280mL
Cristalino (Ref. 0512.0540)



ADESIVOS E SELANTES



PU CALHAS SELANTE MULTIUSO



SELANTE MULTIUSO PARA VEDAÇÃO E FIXAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E GALVALUMÉS

Não escorre

Alta adesão

UV+

PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante híbrido monocomponente indicado para vedação entre chapas, calhas e rufos, vedação de madeira, aço, alumínio, cerâmica e concreto. Ideal para calafetação e vedação. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0512.0573) Cinza (Ref. 0512.0574) Preto (Ref. 0512.0575)



PU FLEX USO GERAL



ALTA ELASTICIDADE PARA VEDAÇÕES E CALAFETAÇÕES EM GERAL

Não escorre

Multimateriais

ALTA elasticidade

UV+

PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante híbrido monocomponente indicado para vedações e calafetações perimetrais em geral. Veda madeira, aço, alumínio, cerâmica, concreto, calhas e rufos. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0512.0183) Cinza (Ref. 0512.0184) Preto (Ref. 0512.0185)



PU 35 SELANTE CONSTRUÇÃO



IDEAL PARA CALAFETAÇÃO E VEDAÇÕES EM GERAL

Não escorre

Resistente a tráfego intenso

Ideal para juntas de piso em geral

UV+

PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante híbrido monocomponente indicado para vedação e colagem de pré moldados, painéis metálicos, juntas em geral de concreto, aço, alumínio, madeira, vidro, fibra de vidro e cerâmica. Ideal para calafetação e vedação. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 Cartucho 280mL
 Branco (Ref. 0512.0192) Cinza (Ref. 0512.0193) Preto (Ref. 0512.0450)



PU 40 MULTIUSO



SELANTE HÍBRIDO USO PROFISSIONAL

Não escorre

Adere em materiais porosos e não porosos

Interior e Exterior

ALTA elasticidade

UV+

PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante híbrido monocomponente indicado para vedação perimetral de vidros e esquadrias, juntas de vedação em granito, concreto, madeira e superfícies metálicas, vedação de tubulações, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados. Ideal para calafetação e vedação. Adere em metal, madeira, vidro, fibra de vidro, pedra e cerâmica. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado. Produto resistente aos raios U.V e às intempéries.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 Cartucho 360g Bisnaga plástica 80g Blistar bisnaga plástica 50mL
 Branco (Ref. 0512.0573) Branco (Ref. 0512.0567) Branco (Ref. ??????)
 Cinza (Ref. 0512.0574) Cinza (Ref. 0512.0576) Cinza (Ref. 0512.0618)
 Preto (Ref. 0512.0575)



PU 40 USO PROFISSIONAL



SELANTE HÍBRIDO USO PROFISSIONAL

Não escorre

Extra forte

Ideal para baixas temperaturas

Multimateriais

ALTA elasticidade

UV+

PINTÁVEL

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Selante híbrido monocomponente indicado para vedação e colagem de pré moldados, painéis metálicos, juntas em geral de concreto, aço, alumínio, madeira, vidro, fibra de vidro e cerâmica. Ideal para calafetação e vedação. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Após a cura, pode ser pintado. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 Cartucho 280mL Sachê 800g
 Branco (Ref. 0512.0190) Branco (Ref. 0512.0287)
 Cinza (Ref. 0512.0191) Cinza (Ref. 0512.0278)
 Preto (Ref. 0512.0261)



PARABRISAS ADESIVO HÍBRIDO



COLAGEM DE PARABRISAS E VIDROS AUTOMOTIVOS NO MERCADO DE SUBSTITUIÇÃO

Não escorre


Extra forte

Alta adesão

UV+

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo híbrido monocomponente tixotrópico com alto módulo indicado para colagem de parabrisas e vidros automotivos no mercado de substituição. Alto poder de adesão inicial e resistente à água. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Excelente resistência aos raios U.V e às intempéries.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 Cartucho 280mL
 Preto (Ref. 0512.0194)

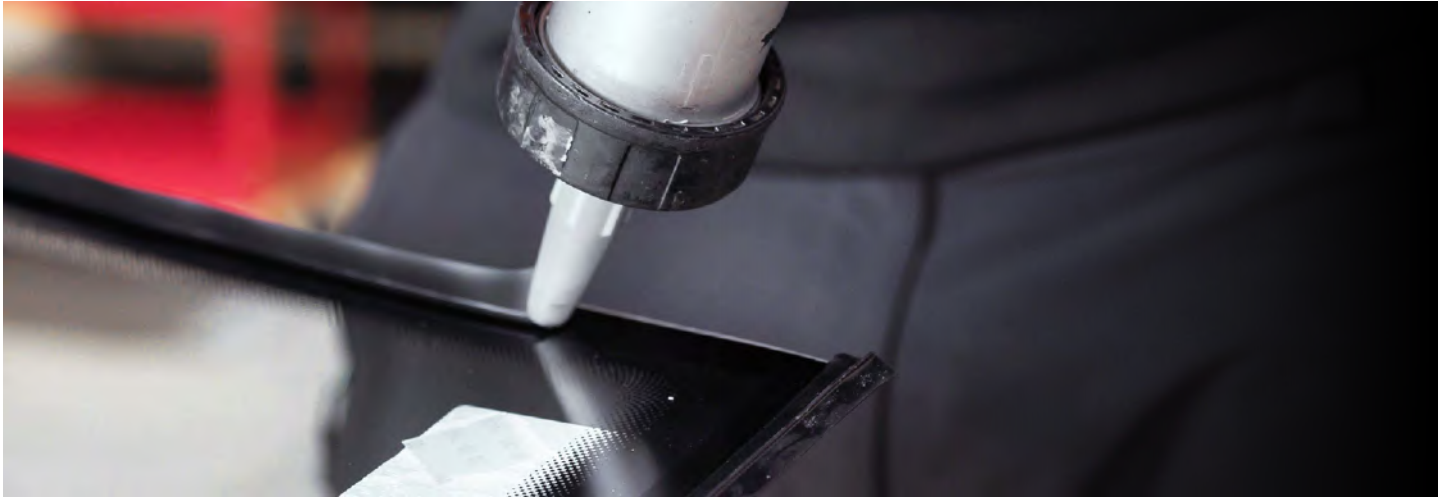



SILICONE HÍBRIDO USO GERAL CLEAR	SILICONE HÍBRIDO USO GERAL CORES	SILICONE ACÉTICO 100% PROFISSIONAL/USO GERAL	SILICONE ACÉTICO MULTIUSO	ACÉTICO 100% SEM FUNGICIDA	SILICONE ACÉTICO ALTA TEMPERATURA	SILICONE NEUTRO 100%	SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA OXIMA	SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA ULTRA	SELA TRINCAS
-------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	----------------------	---	---	--------------

ADESÃO / SUBSTRATOS (ver legenda)										
INTERIOR	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
EXTERIOR	★★	★★	★★★	★★	★★	★★	★★★	★★	★★	★★
ÁREAS DE ALTA UMIDADE	★	★	★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★	X
VIDRO	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	X
AZULEJO	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	X
ALUMÍNIO	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★
AÇO INOXIDÁVEL	X	X	★★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	X
ESPELHOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MADEIRA	★	★	X	X	X	X	★★	★★	★★	★
GESSO	★★	★★	X	X	X	X	★★	★★	★★	★★★
ALVENARIA	★★★	★★★	X	X	X	X	★★★	★★	★★	★★★
CONCRETO	★★★	★★★	X	X	X	X	★★★	★★	★★	★★★
GRANITO	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	X
MÁRMORE E PEDRAS EM GERAL	★★	★★	X	X	X	X	★★★	★★	★★	X
PVC	★★	★★	X	X	★	X	★★★	★★	★★	X




SILICONE FLEXÍVEL BASE ÁGUA	MONTA E FIXA	VEDA CALHAS	FIXA CUBAS	FIXA ESPELHOS	FIXA TUDO	HIGH TACK ULTRA	CRYSTAL CLEAR	PU CALHAS	PU FLEX	PU 35	PU 40 MULTIUSO	PU 40 RPOFISSIONAL	PARABRISAS
--------------------------------	--------------	-------------	------------	---------------	-----------	-----------------	---------------	-----------	---------	-------	----------------	--------------------	------------

ADESÃO / SUBSTRATOS (ver legenda)													
★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
★★	★★	★★★	★	★	★	★★	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
★	X	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
X	X	X	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★
★	X	★	★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
★	★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
★	X	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
X	X	X	★	★★★	★★★	★★★	★	★	★	★	★	★	★
★★★	★	★★★	★	★★★	★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★
★★★	★★	★★	★	★★	★★	★★	★	★	★★	★★	★	★	★
★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★
★★	★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★
★	★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★



EXTRA FORÇA E ALTA ADERÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE RODAPÉS, SANCAS DE GESSO E OUTROS

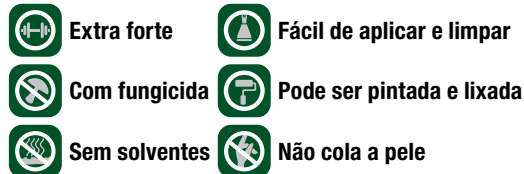



CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Unipega Cola Rodapé é uma cola à base de resina acrílica sem solventes para fixação de rodapés, roda-meios, roda-tetos e rosetas. Adere em plástico*, madeira, azulejo, tijolo, gesso, papelão e MDF. Possui alta aderência para garantir uma perfeita fixação. Fácil de aplicar e de remover excessos, sem colar a pele. Pode ser pintado e lixado após cura total. Resistente à umidade e formação de fungos.

ADESIVO BASE D'ÁGUA PARA COLAGEM DE PISOS VINÍLICAS, CARPETES EM PVC E EMBORRACHADOS



CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Unipega Adesivo Acrílico para Pisos Vinílicos é uma emulsão acrílica a base de água para colagem permanente de pisos vinílicos em placa, rolo e LVT. Fácil de misturar e aplicar, possui alto desempenho, boa resistência à umidade e secagem rápida. Indicado como cola de pega permanente para colagem dos pisos vinílicos e suas variáveis, bem como: carpete em placa, quando sua base for em PVC; carpetes em manta quando sua base for emborrachada e outros sobre pisos nivelados.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
☐ Branco
 Frasco 500g (Ref. 0513.0041)  Frasco 1kg (Ref. 0513.0042)

**IDEAL PARA ARTESANATO E
OUTRAS APLICAÇÕES**

-  **Secagem rápida**
-  **Alta fixação**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo PVA ideal para união de materiais que requerem durabilidade de colagem e perfeito acabamento. Produto a base de água, não tóxico, com odor suave e de fácil aplicação. É indicado para colagem de papel/papel, papelão/papelão e superfícies porosas em geral.




PARA COLAGENS EM MÚLTIPLOS MATERIAIS


-  Sem cheiro
 -  Extra forte
 -  Flexível

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo PVA com alta força de colagem e flexibilidade, ideal para artefatos de madeira, laminados, papel, papelão, entre outros. Especialmente recomendado para montagem de móveis. Produto à base de água, não tóxico, com odor suave e de fácil aplicação. É indicado para colagens de alto desempenho em madeiras de média e baixa densidades, aglomerados, laminados, papel, papelão e superfícies porosas em geral. Pode ser usada nos processos de colagem a frio e a quente.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:




 Branco

 Frasco 450g
(Ref. 0513.0104)

 Frasco 900g
(Ref. 0513.0105)

A stack of various wood samples, including different species and finishes, arranged in a fan shape. The samples show a range of colors from light tan to dark brown, with some featuring prominent grain patterns and others having a more uniform, finished appearance.

**PARA COLAGENS QUE EXIGEM
MAIOR RESISTÊNCIA**

-  **Colagem extra forte**
-  **Secagem rápida**
-  **Alta fixação**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo PVA com alta força de colagem e flexibilidade, ideal para artefatos de madeira, laminados, papel, papelão, entre outros. Especialmente recomendado para montagem de móveis. Produto à base de água, não tóxico, com odor suave e de fácil aplicação. É indicado para colagens de alto desempenho em madeiras de média e baixa densidade, aglomerados, laminados, papel, papelão e superfícies porosas em geral. Pode ser usada nos processos de colagem a frio e a quente.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:



 Branco
  Frasco 500g (Ref. 0513.0015)
  Frasco 1kg (Ref. 0513.0016)
 Balde 4kg (Ref. 0513.0066)
 Balde 10kg (Ref. 0513.0067)
 Barrica 50kg (Ref. 0513.0076)

ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA COLAGENS E REPAROS EM MADEIRA

-  **Não tóxica**
-  **Secagem rápida**
-  **Alta fixação**
-  **Multicolagens**




CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Adesivo PVA com alta força de colagem e flexibilidade, ideal para artefatos de madeira, laminados, papel, papelão, entre outros. Especialmente recomendado para montagem de móveis. Produto à base de água, não tóxico, com odor suave e de fácil aplicação. É indicado para colagens de alto desempenho em madeiras de média e baixa densidades, aglomerados, laminados, papel, papelão e superfícies porosas em geral. Pode ser usada nos processos de colagem a frio e a quente.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

 Amarelo
  Frasco 100g
 24 (Ref. 0513.0094)
  Frasco 250g
 12 (Ref. 0513.0074)







A close-up photograph showing a hand holding a white glue bottle and pouring the adhesive into a small, white, bowl-like container. The background is a dark, textured wooden surface.

**ADESIVO INSTANTÂNEO PARA
COLAGEM EXTRA FORTE E SEGURA,
COM SECAGEM RÁPIDA**

-  Colagem extra forte e segura
-  Permite reposicionamento
-  Secagem rápida

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Bond 007 Segundos é um adesivo instantâneo a base de cianacrilato multi colagens, pois cola com perfeição e instantaneamente a maioria dos materiais porosos e não porosos, como: borrachas, metais, plásticos, porcelanas, madeiras, lonas, couros e mais uma infinidade de substratos. Com rápida e forte adesão, é de fácil aplicação e excelente acabamento (devido a sua transparência e aderência instantânea).

**EMBALAGENS / CORES /
CÓDIGO DE VENDA:**

	Transparente
	Blister Bisnaga 2g (Ref. 0535.0069)
	Cartela com 12 Bisnagas 2g (Ref. 0535.0067)
	Frasco 20g Granel (Ref. 0535.0073)
	Blister Frasco 20g (Ref. 0535.0068)
	Frasco 100g Granel (Ref. 0535.0074)



ESPUMAS DE PU



ESPUMA DE PU MULTIUSO

EXCELENTE ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

Rende **3x** mais

- Não encolhe
- Sem CFC
- Secagem rápida
- Alta expansão

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Espuma autoexpansiva de poliuretano monocomponente sem CFC para uso geral com alta expansão. É indicado para fixação em dutos e aparelhos de ar condicionado, preenchimento de batentes de portas e janelas, cumieiras, isolamento térmico e acústico. Adere em metal, madeira, alvenaria, cerâmica, mármore e granito.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 Amarelo
 Lata 230mL 140g (Ref. 0534.0151) Lata 450mL 280g (Ref. 0534.0147)

ESPUMA DE PU USO GERAL

RENDE MUITO MAIS ALTA EXPANSÃO

Rende **3x** mais

- Não encolhe
- Sem CFC
- Secagem rápida
- Alta expansão

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Espuma autoexpansiva de poliuretano monocomponente sem CFC para uso geral com alta expansão. É indicado para fixação em dutos e aparelhos de ar condicionado, preenchimento de batentes de portas e janelas, cumieiras, isolamento térmico e acústico. Adere em metal, madeira, alvenaria, cerâmica, mármore e granito.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 Amarelo
 Lata 300mL 190g (Ref. 534.0008) Lata 500mL 320g (Ref. 0534.0146) Lata 500mL 340g (Ref. 0534.0003)

ESPUMA DE PU PROFISSIONAL

FINA ESTRUTURA CELULAR E EXCELENTE PROPRIEDADE ADESIVA

- 100%** Estável Não encolhe
- Rápido tempo de corte
- Sem CFC
- Secagem rápida
- Alta expansão

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Espuma de PU Profissional é uma espuma de poliuretano monocomponente com uma fina estrutura celular, indicada para preenchimento, isolamento acústico e térmico com excelentes propriedades adesivas em diversos materiais de construção. Alta expansão, preenchimento homogêneo e permanente. Resistente às variações de temperaturas. Pode ser cortado facilmente após seco e aceita pintura. Por não possuir CFC, não provoca danos à camada de ozônio. Indicada para instalação de batentes e portas, janelas, telhas, placas de isolamento térmico, na acomodação de banheiras, ar condicionado, na eliminação de goteiras, revestimento de barcos, portas frigoríficas, junções de paredes e divisórias.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:
 Amarelo
 Lata 500mL 480g (Ref. 0534.0009) Lata 750mL 720g (Ref. 0534.0010)



AEROSSÓIS

UNI LUB DESENGRIPANTE USO GERAL

REDUZ O ATRITO E O DESGASTE

- Repele a umidade
- Limpa e protege
- Antiferrugem
- Elimina rangidos

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Unilub é um lubrificante de uso geral desenvolvido para reduzir o atrito e, consequentemente, o desgaste entre as partes metálicas, eliminando ruídos e lubrificando por completo devido ao seu alto poder penetrante. Protege por muito mais tempo contra ferrugem e intempéries. Na indústria, lubrifica e protege máquinas, ferramentas leves e pesadas, rolamentos, esteiras rolantes, válvulas de segurança, eixos, motores elétricos, engrenagens, polias e outros equipamentos industriais, partes mecânicas de automóveis, desde cabos, pedais, engrenagens, polias e até peças elétricas. No uso geral, pode ser usado em fechaduras, dobradiças, trincos, ferramentas, eletrodomésticos, máquinas de costura, de lavar e outras, bicicletas e qualquer peça metálica.



EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
 Lata 150mL 75g (Ref. 0534.0070) Lata 300mL 150g (Ref. 0534.0001)



SILICONE SPRAY LUBRIFICANTE

REALÇA AS CORES POR LONGO TEMPO E EVITA O RESSECAMENTO

- Protege contra a maresia
- Elimina rangidos
- Reduz o atrito e o desgaste
- Protege plásticos, borrachas e metais

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Silicone Spray Unipega foi desenvolvido para proteger e lubrificar. Pode ser aplicado em superfícies diversas, realça as cores por longo tempo evitando o ressecamento em plásticos, borrachas e metais. Lubrifica fechaduras, dobradiças, trilhos de cortinas e persianas. Repele a umidade, reduz o atrito e o desgaste, protege contra a maresia, previne ruídos e barulhos. Econômico e prático de usar. Por não possuir CFC, não provoca danos à camada de ozônio. Indicado para painéis de veículos, dobradiças, pneus, bancos de couro ou couvin, para-choques, utensílios plásticos em geral, rolamentos de esteiras de ginástica, móveis, acessórios em couro pintado, fórmicas, metais escovados ou pintados, frisos, pedras lisas, etc.



EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
 Lata 300mL 150g (Ref. 0534.0006)



GRAXA SPRAY MULTIUSO

ANTI-CORROSÃO E OXIDAÇÃO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES

- Alta penetração
- Repele a água
- Antiferrugem
- Evita a corrosão

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Graxa Spray Unipega é formulada à base de cálcio com básicos parafínicos. Possui excelente resistência à água, boa proteção contra a corrosão, elevada resistência à oxidação e grande estabilidade mecânica. Alta performance de lubrificação e proteção. Em spray facilita ainda mais sua aplicação. Pode ser aplicado em peças em movimento, evitando a parada para manutenção. Ideal para manter o bom funcionamento de engrenagens e motores, protege as peças de seu atrito natural, melhora o encaixe de tubos e conexões. Na indústria: é recomendado o seu uso em mancais simples, rolamentos, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas e pequenas caixas de engrenagens. No automóvel: é recomendado o seu uso para lubrificação de cubos de roda, juntas estriadas, eixos de cardans, fechaduras e pinos de capô.



EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
 Lata 300mL 150g (Ref. 0534.0020)





AEROSSÓIS



GRAXA BRANCA ALTA PERFORMANCE



ALTA PERFORMANCE EM LUBRIFICAÇÃO E EXCELENTE DESEMPENHO EM LOCAIS QUE TENHAM CONTATO COM ÁGUA E MARESI

- Alta aderência**
- Resiste a altas temperaturas**
- Antiferrugem**
- Evita a corrosão**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Graxa Branca Unipega é uma graxa lubrificante a base de sabão de lítio, óleos básicos minerais, aditivos anticorrosivos e agente de adesividade. Sua versatilidade se dá através de suas múltiplas aplicações. Possui alta consistência e poder de lubrificação, excelente aderência na superfície aplicada (o que permite uma lubrificação mais duradoura), excelente proteção contra a corrosão, boa estabilidade mecânica, química e uma ótima resistência a lavagem por água e vapor. Também auxilia contra a oxidação natural da graxa, mantendo as características originais da peça por mais tempo. Indicada para lubrificação geral automotiva, agrícola, terraplanagem e industrial. Indicada para rolamentos, partes móveis de máquinas, acoplamentos flexíveis, bombas, eixos, cardans, articulações de chassis. Possui excelente desempenho em locais que tenham contato com água e maresia, como jetskis, molinetes, barcos, máquinas de lavar roupa, equipamentos de refrigeração e equipamentos mecânicos em geral. Devido suas características diferenciadas pode ser utilizada em maquinários como rotuladeiras, recravadoras e esteiras de rolamentos que trabalhe em baixa velocidade.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 300mL 170g
(Ref. 0534.0069)



GRAFITE SPRAY LUBRIFICANTE SECO



LUBRIFICANTE SECO PARA MECANISMOS DIVERSOS, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA E ESFORÇOS MECÂNICOS

- Alta penetração**
- Reduz o desgaste**
- Secagem rápida**
- Isento de óleo**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Grafite Spray Unipega atua como lubrificante a seco em mecanismos em geral, formando uma película protetora. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração. Por ser spray, alcança áreas de difícil acesso. Isento de óleo. Indicado para rosas expostas, canaletas de vidro, antenas, trilhos, portões, fechaduras, cadeados, correntes, máquinas, equipamentos industriais e domésticos.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 300mL 150g
(Ref. 0534.0068)



VASELINA SPRAY MULTIUSO



LUBRIFICA EQUIPAMENTOS EM GERAL EM METAL, PLÁSTICO, COURO, VINIL E BORRACHA

- Reduz o atrito e o desgaste**
- Protege e repele a água**
- Protege couro, vinil, plásticos e borrachas**
- Desmolda e lubrifica**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Vaseline Spray Unipega é formulada à base de parafinas selecionadas. Lubrifica equipamentos em geral em metal, plástico, couro, vinil e borracha. Excelente resistência à umidade, boa proteção contra oxidação e um alto poder de lubrificação. Protege contra a ação da maresia e aumenta a vida útil de equipamentos náuticos. Indicada para ferragens, maçanetas, fechaduras, dobradiças, janelas e portas de metal, correções, aparelhos para musculação, máquinas de vidro, pinos de capô, polos de bateria, molinetes e material de pesca, carrétilhas, roldanas em geral, peças de bicicletas, de automóveis, barcos, residências etc. Facilita a colocação de fios no conduíte e de vidros automotivos.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 300mL 170g
(Ref. 0534.0067)



LUBRIFICANTE CORRENTES SPRAY



PROTEGE CONTRA A CORROSÃO E O DESGASTE PENETRA PROFUNDAMENTE E LUBRIFICA

- Lubrifica e penetra**
- Previne a corrosão**
- Repele água e sujeira**
- Prolonga a vida útil**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Lubrificante Spray para Correntes Unipega lubrifica e protege correntes de motos, bicicletas, equipamentos agrícolas e equipamentos que utilizem correntes em seu funcionamento. Tem uma formulação especial que evita os respingos ocasionados por lubrificantes convencionais. É um produto destinado à proteção temporária.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 300mL 170g
(Ref. 0534.0021)



UNI 80 DESCARBONIZANTE E LIMPA TBI



LIMPA CARBURADORES DE VEÍCULOS, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR

- Limpa bicos injetores**
- Ação instantânea**
- Limpeza pesada**
- Melhora o desempenho do motor**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: UNI 80 Descarbonizante e Limpa TBI Spray Unipega foi desenvolvido para limpeza e descarbonização de carburadores, carcaças de motores e pistões, sem a necessidade de desmontar. Remove em poucos minutos óxidos e outros elementos que obstruem os canais e as válvulas do sistema de injeção. Sua ação descarbonizante é rápida e eficaz proporcionando uma limpeza profunda em peças de alumínio ou metais em geral, como: bicos injetores, coletores de admissão, válvulas e câmaras de combustão. Pode ser aplicado no carburador ou na borboleta do injetor com o motor de arranque girando. É recomendável para auxiliar na partida de motores com problemas de carburação.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 300mL 170g
(Ref. 0534.0036)



LIMPA CONTATO ELÉTRICO INFLAMÁVEL



LIMPADOR E RESTAURADOR DA CONTINUIDADE ELÉTRICA EM CIRCUITOS ELETRÔNICOS, SEM A NECESSIDADE DA DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO

- Ação instantânea**
- Limpa e protege**
- Recupera a condutividade**
- Elimina a corrosão**

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: O Limpa Contato Inflamável Unipega é um limpador e restaurador da continuidade elétrica em circuitos eletrônicos, sem a necessidade da desmontagem do equipamento. Possui um excelente poder de limpeza e umectação. Limpa e seca instantaneamente. Ajuda na prevenção de falhas e mau contato sem interferir nas propriedades elétricas. Não propaga corrente elétrica. Indicado para remover graxa, sujeira, óleos e outros contaminantes nas superfícies dos contatos eletro-eletrônicos. Limpa instantaneamente sistemas de ignição e injeção eletrônica de veículos, cabos de velas, reles, conectores, computadores, impressoras, circuitos impressos, sensores ópticos, potenciômetros, cabecotes magnéticos, máquinas elétricas e eletrônicas, equipamentos industriais, disjuntores, fusíveis e chaves elétricas. Após a aplicação espalha-se por completo eliminando as falhas de contatos em minutos.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 300mL 170g
(Ref. 0534.0012)



ANTIRRESPINGO DE SOLDA COM OU SEM SILICONE



PROTETOR DE SUPERFÍCIE QUE IMPEDE A ADERÊNCIA DOS RESPINGOS DE SOLDA NOS LOCAIS INDESEJADOS

- Protege a superfície**
- Alta aderência**
- Evita a corrosão**
- Uso profissional**

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
COM SILICONE
Lata 400mL 250g
(Ref. 0534.0011)

SEM SILICONE
Lata 400mL 250g
(Ref. 0534.0106)



HIGIENIZADORES

ESPUMA LIMPA TUDO

LIMPEZA PROFUNDA DE ESTOFADOS, CARPETES, TAPETES, INTERIOR DE CARROS, TÊNIS, BOLSAS E MUITO MAIS



- Limpeza profunda a seco
- Sem enxágue
- Sem esforço
- Rápido e prático

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Espuma Limpa Tudo Unipega é uma espuma de ação profunda e concentrada, que remove a sujeira mais difícil de forma simples e prática, sem precisar de força nem enxágue. Restaura a cor e a aparência original das superfícies. Pode ser utilizado na limpeza geral de estofados, carpetes, camurça, vinil, almofadas, fórmicas, papéis de parede, pisos, azulejos ou qualquer superfície lavável ou pintada.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 400mL 385g
(Ref. 0534.0104)

ANTES



DEPOIS



PROTECTOR DE TECIDOS IMPERMEABILIZANTE

PROTEGE ESTOFADOS, ALMOFADAS, CORTINAS, BANCO DE CARROS, TÊNIS, BOLSAS, MALAS, ROUPAS EM GERAL E MUITO MAIS



- Forma uma camada protetora nas fibras
- Impede absorção de líquidos e sujeiras
- Preserva a aparência e maciez
- Aspecto de novo por muito mais tempo

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: Protetor de Tecidos Unipega é indicado para proteger tecidos de manchas indesejáveis causadas por líquidos e outras substâncias, proporcionando às fibras maior resistência e mantendo a cor e a textura originais por muito mais tempo. Pode ser aplicado em tecidos, bancos e sofás.

EMBALAGENS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 400mL 265g
(Ref. 0534.0105)



LIMPA AR CONDICIONADO

LIMPEZA RÁPIDA E SIMPLES DE DUTOS, SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E PARTES INTERNAS DE VEÍCULOS EM GERAL

- Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação
- Válvula automática especial
- Eficaz na eliminação de odores
- Rápido e simples de usar



CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: O Limpa Ar Condicionado Unipega foi desenvolvido para a limpeza rápida e simples de dutos, sistemas de ventilação e partes internas de veículos em geral. Também indicado para a higienização de ar condicionado de parede ou split. Com o mais moderno conceito de limpeza, o produto possui válvula especial, que trava após o acionamento e libera automaticamente o produto, efetuando a limpeza eficaz do ar condicionado e deixando uma agradável fragrância. Indicado para interior de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas ou qualquer outro ambiente que necessite de limpeza do sistema de ar condicionado.

EMBALAGENS / FRAGRÂNCIAS / CÓDIGO DE VENDA:
Lata 160mL 112g
12
■ Neutro (Ref. 0534.0056)
■ Air Clean (Ref. 0534.0043)
■ Carro Novo (Ref. 0534.0044)
■ Lavanda (Ref. 0534.0035)
■ Summer (Ref. 0534.0045)



COMO USAR EM AUTOMÓVEIS



Retire os tapetes se forem de borracha.



Retire objetos do interior do veículo, inclusive do porta-luvas, consoles e porta objetos nas laterais das portas.



IMPORTANTE!
Nunca inicie a aplicação do produto com os vidros fechados.



Ligue o carro.



Com o veículo ligado, coloque o sistema de ar condicionado na função de recirculação.



Ligue o ar condicionado no modo frio e posicione na potência máxima.




Abra todos os difusores de ar.



Agite a embalagem, aperte a válvula até o travamento e coloque sobre o assoalho do passageiro.



Saia do carro e feche a porta.



Depois de 15 minutos, desligue o carro e abra todos os vidros e portas para ventilar.

COMO USAR EM AR-CONDICIONADO DE PAREDE OU SPLIT



Retire os filtros e lave com água e sabão.



Recoloque o filtro.




Ligue o ar condicionado na função ventilação e em temperatura de 24°C.



Agite a embalagem e aperte a válvula até o travamento.



Direcione o spray para a parte frontal do ar condicionado. Também pode ser aplicado no filtro. Continue o processo até o produto não fazer mais nenhuma névoa.



Deixe o ar condicionado ligado por mais meia hora. Depois desligue e está finalizada a limpeza.



LANÇAMENTOS



FITAS



FITA PARA EMPACOTAMENTO

MAIOR ADESÃO PARA FECHAMENTO DE CAIXAS

- Melhor desempenho
- Mais forte
- Mais segura
- Mais resistente



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:	
Transparente	Marrom
Rolo 45mmx40m (Ref. 0535.0128)	Rolo 45mmx40m (Ref. 0535.0129)
4 Rolos 45mmx40m (Ref. 0535.0126)	4 Rolos 45mmx40m (Ref. 0535.0127)

FITA ISOLANTE

ISOLAMENTO ELÉTRICO PROFISSIONAL ANTICHAMAS

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Preto
- Rolo 18mmx5m
- Caixa 6 torres com 10 fitas (Ref. 0535.0130)
- Rolo 18mmx10m
- Caixa 6 torres com 10 fitas (Ref. 0535.0119)
- Rolo 18mmx20m
- Caixa 6 torres com 10 fitas (Ref. 0535.0113)
- Flow Pack 18mmx5m (Ref. 0535.0109)
- Flow Pack 18mmx10m (Ref. 0535.0110)



FITA DEMARCAÇÃO DE ÁREA



FITA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREAS

- Para demarcação e isolamento de áreas
- Maior resistência e durabilidade
- Fácil manuseio





EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- Zebrada
- Rolo 70mmx100m (Ref. 0535.0096)
- Rolo 70mmx200m (Ref. 0535.0090)

FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO

FITA ADESIVA PARA SINALIZAÇÃO DE SOLO, SUBSTITUINDO O USO DA TINTA

- Para sinalização, identificação e demarcação de solo
- Maior resistência e durabilidade
- Substitui o uso de tinta



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| Rolo 48mmx14m | Rolo 48mmx30m |
| Amarelo (Ref. 0535.0082) | Amarelo (Ref. 0535.0083) |
| Azul (Ref. 0535.0084) | Azul (Ref. 0535.0085) |
| Branco (Ref. 0535.0117) | Branco (Ref. 0535.0104) |
| Preto (Ref. 0535.0088) | Preto (Ref. 0535.0089) |
| Verde (Ref. 0535.0115) | Verde (Ref. 0535.0116) |
| Vermelho (Ref. 0535.0086) | Vermelho (Ref. 0535.0087) |
| Zebrada (Ref. 0535.0114) | Zebrada (Ref. 0535.0118) |

FITA ANTIDERRAPANTE



FITA ADESIVA PARA ESCADAS, RAMPAS E DEMAIS SUPERFÍCIES COM RISCOS DE QUEDAS

- Ideal para escadas, rampas e demais superfícies com riscos de quedas
- Evita acidentes em ambientes internos e externos
- Maior resistência e durabilidade



EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| Rolo 50mmx5m | Rolo 50mmx20m |
| Amarelo (Ref. 0535.0095) | Preto (Ref. 0535.0132) |
| Incolor (Ref. 0535.0100) | |
| Preto (Ref. 0535.0099) | |

FITA SILVER TAPE



FITA ADESIVA REFORÇADA COM TECIDO E DE ALTA RESISTÊNCIA À ÁGUA

- Vedações e manutenções em geral
- Alta resistência à água
- Maior resistência e durabilidade

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| Rolo 45mmx5m | Rolo 45mmx25m |
| Prata (Ref. 0535.0097) | Prata (Ref. 0535.0123) |
| Preto (Ref. 0535.0124) | Preto (Ref. 0535.0125) |





FITAS DE FIXAÇÃO



Substitui pregos e parafusos



FIXA FORTE

**DUPLA FACE
TRANSPARENTE
USO INTERNO**

FIXA FORTE

**DUPLA FACE
BRANCA
USO INTERNO E EXTERNO**

EXTREME



CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: A Fita Fixa Forte Unipega é ideal para fixações ultra forte, substituindo o uso de pregos e parafusos. Pode ser usada na fixação de quadros, porta-chaves, espelhos, objetos de decoração, canaletas e muitas outras aplicações. Sua aplicação é rápida, fácil, segura e limpa, evitando a perfuração de superfícies. Pode ser aplicada em qualquer superfície lisa, como paredes, acrílicos, vidros, plásticos, metais, madeiras (com verniz ou pintadas) e revestimentos. Não amarela com o passar do tempo.



Fita 9mm x 2m
Até **300g**
Transparente (Ref. 0535.0003)



Fita 12mm x 2m
Até **400g**
Transparente (Ref. 0535.0004)



Fita 19mm x 2m
Até **800g**
Transparente (Ref. 0535.0005)



Fita 24mm x 2m
Até **1kg**
Transparente (Ref. 0535.0006)



Fita 19mm x 2m
Até **4kg**
Branco (Ref. 0535.0001)



Fita 24mm x 2m
Até **6kg**
Branco (Ref. 0535.0002)

LANÇAMENTOS



TINTAS SPRAY



Excelente acabamento e cobertura



Maior durabilidade da sua pintura



Secagem rápida



Sem CFC



USO GERAL

UMA INFINIDADE DE CORES COM A FACILIDADE DO SPRAY

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: A Tinta Spray Uso Geral Unipega foi especialmente desenvolvida para facilitar pinturas do dia-a-dia, trazendo uma infinidade de cores para sua decoração. Trata-se de uma tinta acrílica em aerossol com secagem rápida e de fácil aplicação. Excelente acabamento e cobertura em diversas superfícies, como metal, madeira, cerâmica, gesso e outros. Devido a sua alta resistência a intempéries, é indicada para ambientes internos e externos.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

6 Lata 350mL 210g	Preto Brilhante (Ref. 0534.0164)
Gelo (Ref. 0534.0160)	Preto Fosco (Ref. 0534.0165)
Amarelo (Ref. 0534.0155)	Rosa (Ref. 0534.0166)
Azul Claro (Ref. 0534.0157)	Rosa Pink (Ref. 0534.0167)
Azul Escuro (Ref. 0534.0156)	Verde (Ref. 0534.0168)
Alumínio (Ref. 0534.0154)	Marrom (Ref. 0534.0163)
Branco Brilhante (Ref. 0534.0158)	Vermelho (Ref. 0534.0169)
Branco Fosco (Ref. 0534.0159)	Violeta (Ref. 0534.0170)
Grafite (Ref. 0534.0161)	
Laranja (Ref. 0534.0162)	




METÁLICO

EFEITOS METÁLICOS QUE VALORIZAM OBJETOS ARTESANAIS E DECORAÇÕES

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: A Tinta Spray Metálico Unipega foi especialmente desenvolvida para facilitar pinturas do dia-a-dia, trazendo uma infinidade de cores para sua decoração. Proporciona efeitos metálicos que valorizam objetos artesanais e decorações. Trata-se de uma tinta acrílica em aerossol com secagem rápida e de fácil aplicação. Excelente acabamento e cobertura em diversas superfícies, como metal, madeira, cerâmica, gesso e outros. Devido a sua alta resistência a intempéries, é indicada para ambientes internos e externos.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

6 Lata 350mL 210g	Ouro (Ref. 0534.0173)
Bronze (Ref. 0534.0171)	Rosé Gold (Ref. 0534.0175)
Cromado (Ref. 0534.0172)	
Prata (Ref. 0534.0174)	

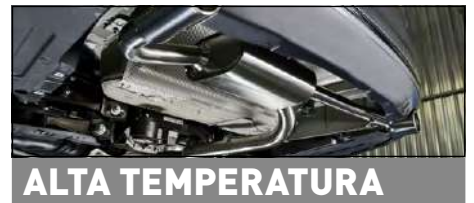

ALTA TEMPERATURA

PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXPOSTAS A ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 600°C)

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: A Tinta Spray Alta Temperatura Unipega foi especialmente desenvolvida para pintura de partes externas de objetos ou superfícies metálicas, expostas às altas temperaturas, apresentando resistência a picos de até 600°C. Trata-se de uma tinta acrílica em aerossol com secagem rápida e de fácil aplicação. Excelente acabamento e cobertura em diversas superfícies, como metal, madeira, cerâmica, gesso e outros. Indicado para pintura de escapamento de motos, parte externa de churrasqueiras, fogões, chaminés, lareiras, entre outros. Devido a sua alta resistência a intempéries, é indicada para ambientes internos e externos.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

6 Lata 350mL 210g	Alumínio (Ref. 0534.0185)
Preto Brilhante (Ref. 0534.0181)	Fosco (Ref. 0534.0183)
Preto Fosco (Ref. 0534.0182)	Brilhante (Ref. 0534.0184)



FLUORESCENTE

EFEITO LUMINOSO EM 4 CORES VIBRANTES

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: A Tinta Spray Fluorescente Unipega é uma tinta em aerossol com secagem rápida e de fácil aplicação indicada para proporcionar efeitos luminosos quando exposta a luz. São utilizadas para decorações em ambientes internos, salões, lojas, escolas e vitrines, podendo ser aplicada em diversos tipos de materiais e fornecendo excelente acabamento.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:

6 Lata 350mL 210g	Verde (Ref. 0534.0179)
Amarelo (Ref. 0534.0176)	Laranja (Ref. 0534.0177)
Rosa (Ref. 0534.0178)	




VERNIZ



INDICADO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES: O Verniz Spray Unipega foi especialmente desenvolvido para acabamento e proteção em pinturas, artesanatos ou decorações. Trata-se de uma tinta acrílica em aerossol com secagem rápida e de fácil aplicação. Excelente acabamento e cobertura em diversas superfícies, como metal, madeira, cerâmica, gesso e outros. Devido a sua alta resistência a intempéries, é indicada para ambientes internos e externos.

EMBALAGENS / CORES / CÓDIGO DE VENDA:


6 Lata 350mL 210g	Fosco (Ref. 0534.0183)
Brilhante (Ref. 0534.0184)	

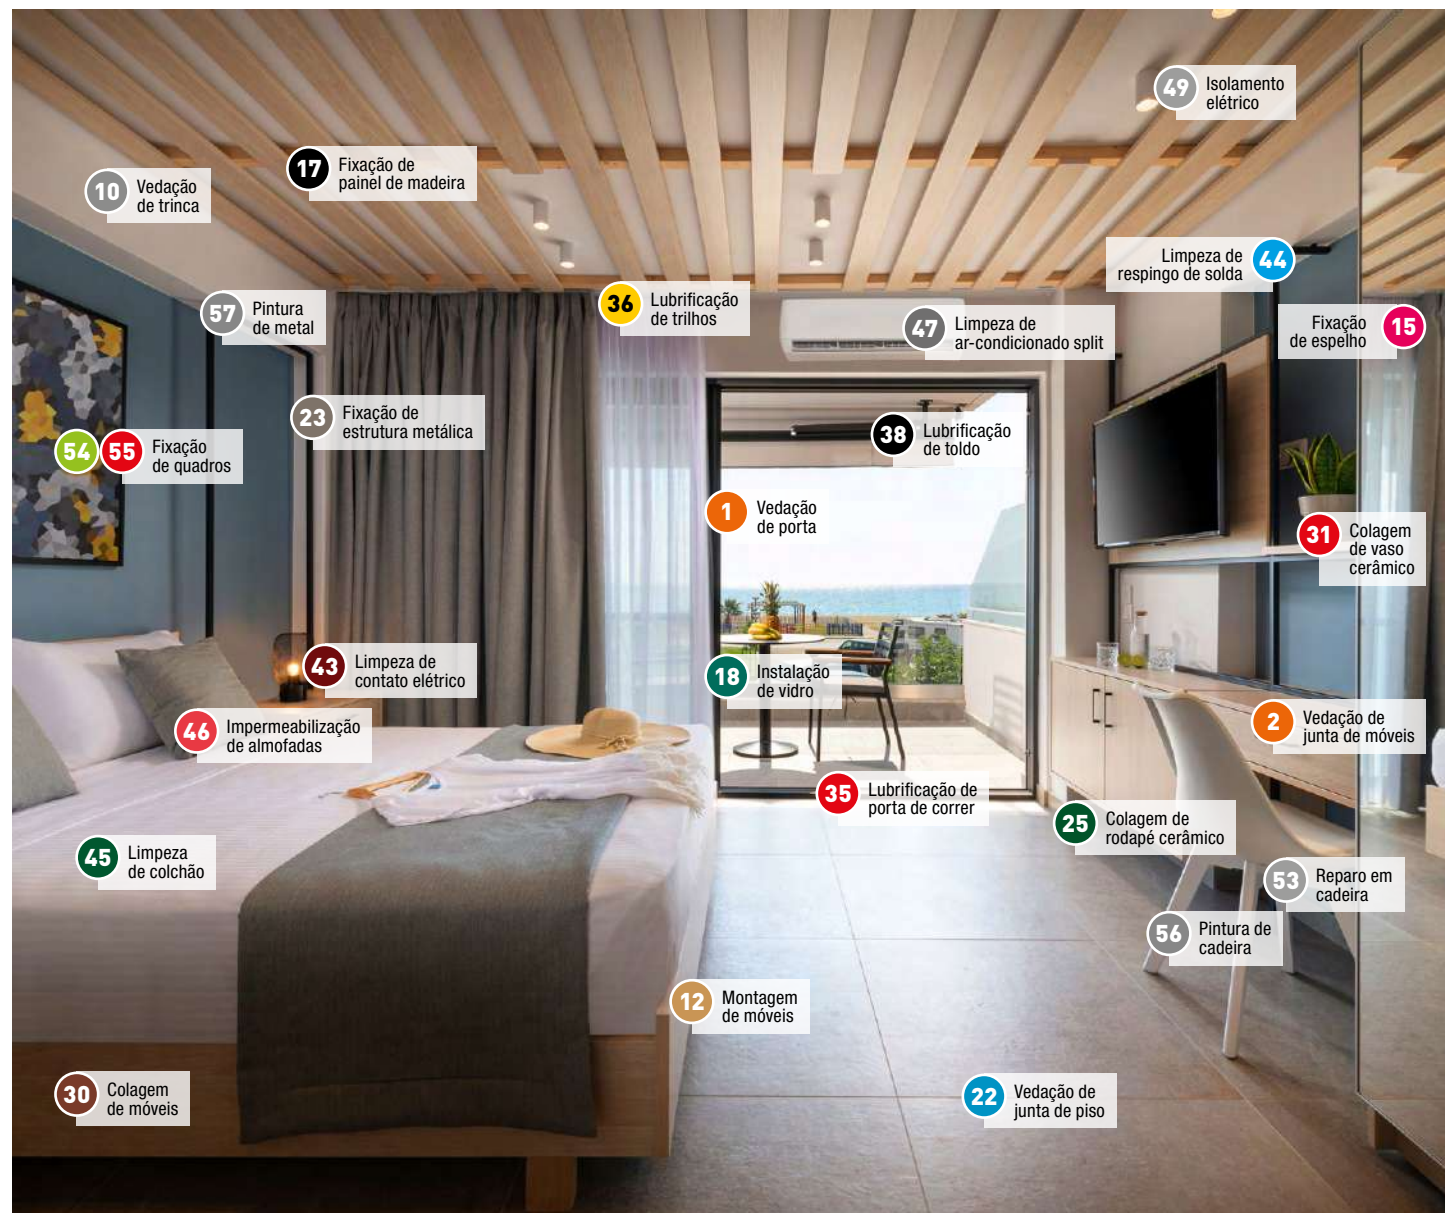

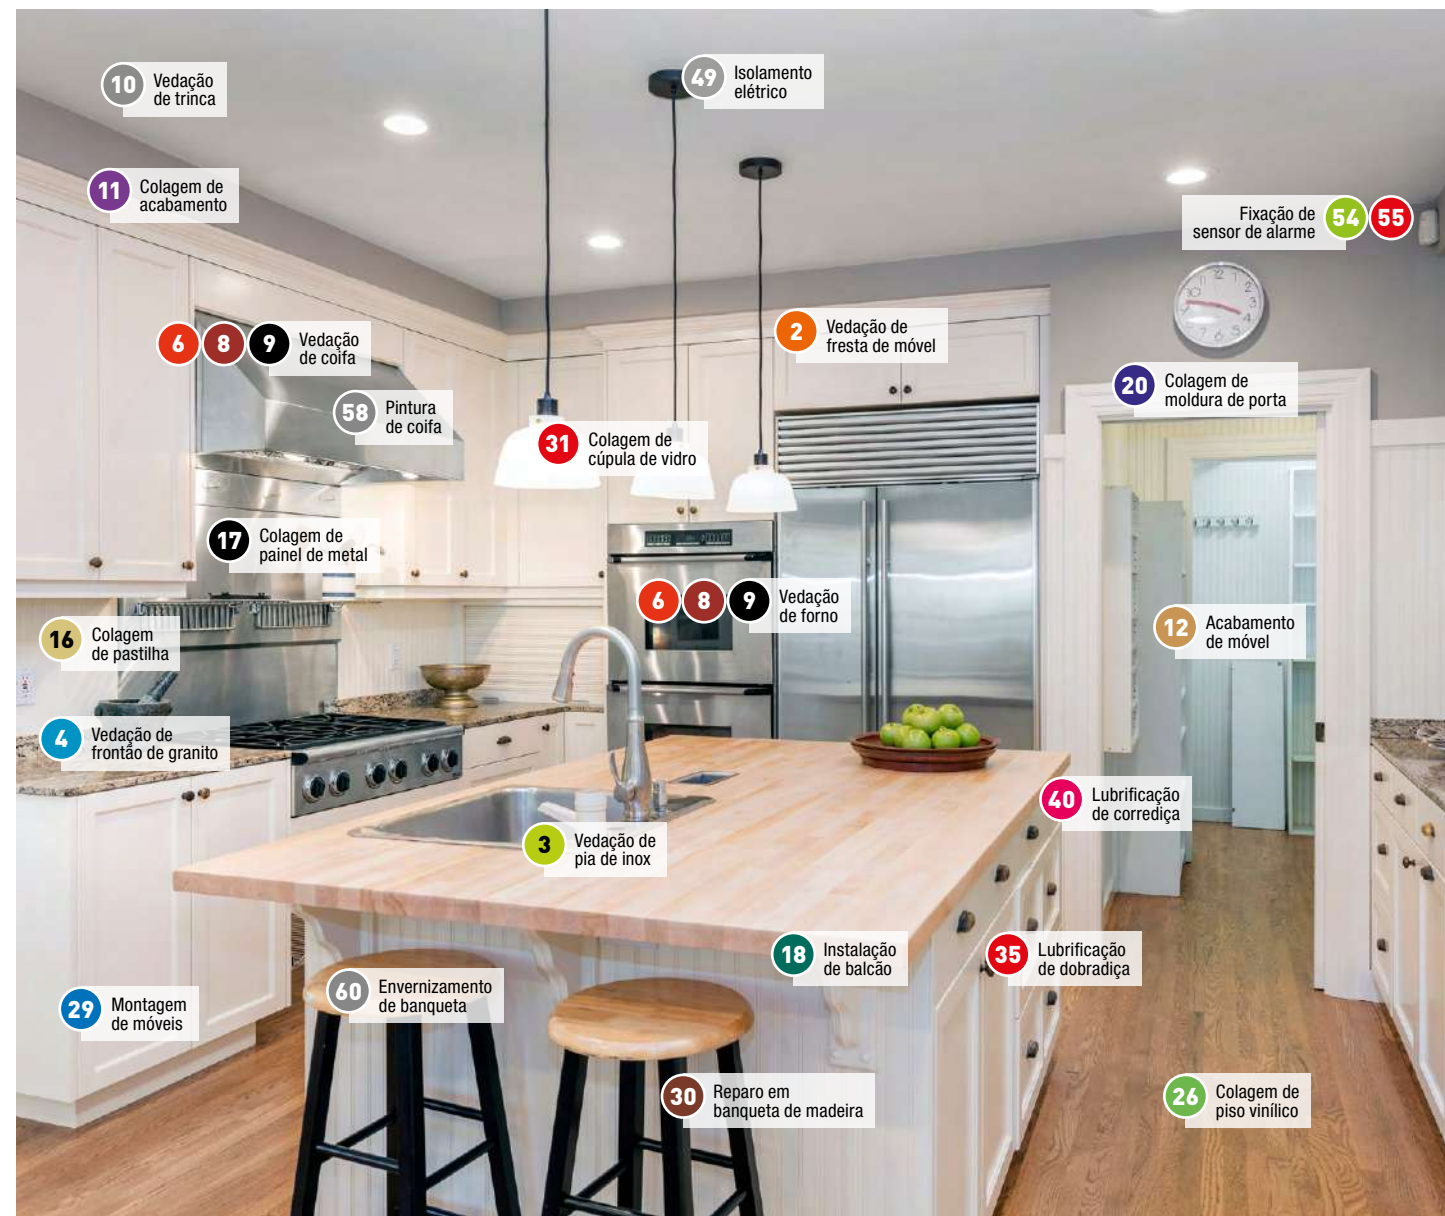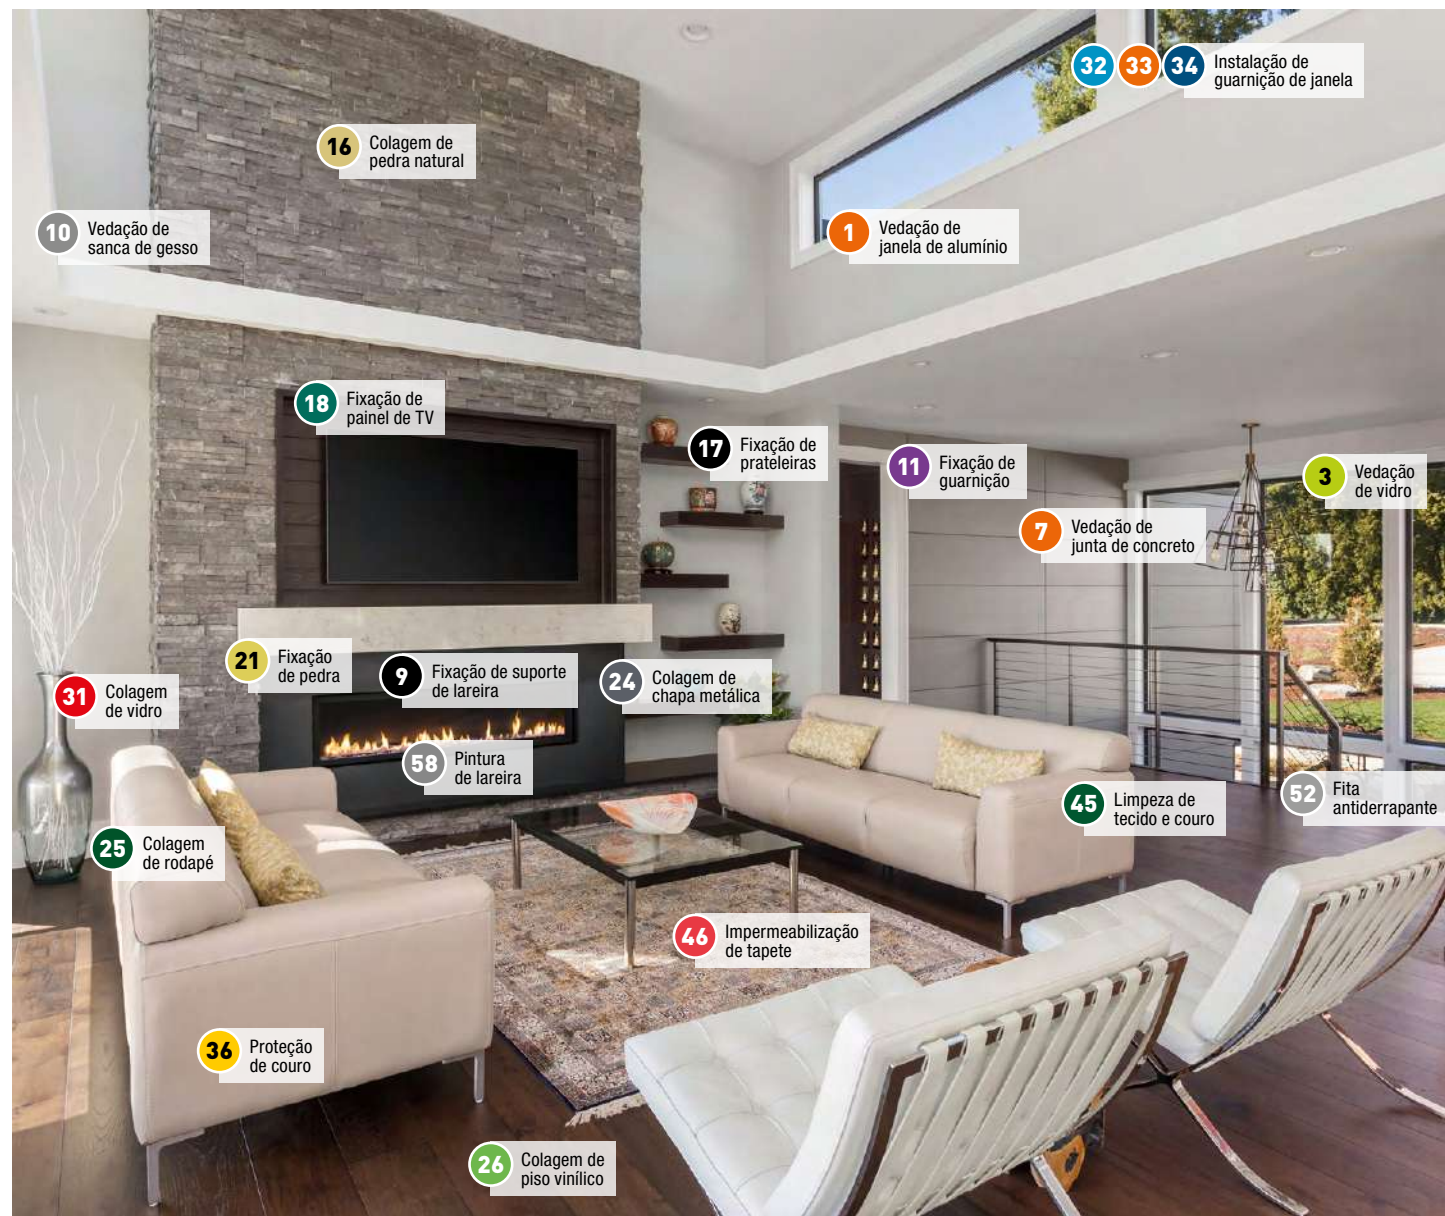



A Unipega é um membro do Conselho Green Building Council, ONG que promove o mercado de Construção sustentável. Ações e desenvolvimento de produtos baseados na sustentabilidade, para garantir o futuro do planeta.

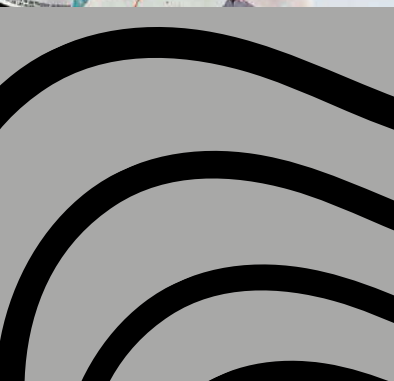


UNIPEGA®


Presente há mais de 20 anos na vida das pessoas, criando soluções e negócios inteligentes.

Siga @unipega_oficial

info@unipega.com

 /unipegaoficial

 @unipega_oficial

 Unipega

