

DEWALT®

QUALIDADE GARANTIDA.®

CATÁLOGO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, MANUAIS E ACESSÓRIOS 2024



PILARES DA MARCA - Veja abaixo os pilares da marca e descubra porque os profissionais exigentes e a indústria se identificam com a DEWALT.

ALTA PERFORMANCE	As ferramentas DEWALT têm especificações superiores, entregando os mais altos níveis de produtividade.
DURABILIDADE	As ferramentas DEWALT são feitas com materiais de alta tecnologia para suportar as aplicações mais exigentes.
INOVAÇÃO	As ferramentas DEWALT são desenvolvidas e fabricadas com técnicas avançadas e muitas vezes com tecnologias patenteadas.
SEGURANÇA	As ferramentas DEWALT são fabricadas com atributos extras, garantindo maior proteção ao usuário e ao meio ambiente.



POLÍTICA DE GARANTIA DEWALT

3 ANOS DE GARANTIA: As ferramentas DEWALT contam com 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação provenientes de falhas de material ou falhas oriundas do processo de fabricação do produto. Esta garantia não inclui danos causados por acidentes, mau uso, utilização de acessórios indevidos para esta ferramenta, uso em condições ambientais severas, sobrecarga, produtos que não tenham sido operado de acordo com o manual de instruções de uso que o acompanha ou reparos efetuados por postos não autorizados DEWALT, assim como peças de desgaste natural que são cobertas apenas no período de 1 ano mencionadas na parte de 1 ano de manutenção grátis. Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Para ter direito à garantia deverá ser apresentado o certificado de garantia carimbado pelo estabelecimento onde adquiriu a ferramenta bem como uma prova de compra da ferramenta através de documento fiscal emitido pelo revendedor.

1 ANO DE MANUTENÇÃO GRÁTIS DEWALT: Garante a manutenção gratuita do produto que acabe de adquirir por um ano a partir da data da compra. Esta manutenção cobre: limpeza geral, troca de graxa, troca de carvões, rolamentos, protetor do rolamento, buchas, amortecedores, anéis,

batedor, bielas, cilindro, pistão, virabrequim, correias, retentores, filtro e cabo elétrico e mão-de-obra gratuita. Esta garantia de manutenção gratuita somente poderá ser executada nos centros de serviços autorizados com apresentação de comprovante fiscal de compra original.

90 DIAS DE SATISFAÇÃO TOTAL: Se durante os primeiros 90 dias após a compra, a ferramenta DEWALT apresentar defeito de fabricação você poderá levá-la numa assistência autorizada para análise, se for comprovado defeito de fabricação a assistência técnica deverá efetuar o conserto em até 48 horas úteis ou emitir autorização através de laudo técnico para troca de ferramenta por outra de mesmo modelo na loja onde a mesma foi comprada. Se o defeito constatado for em acessórios/baterias/carregadores, que acompanham o produto, não será feito laudo técnico para troca do produto. Nesse caso será feita a troca apenas do item com defeito. Para fazer valer esta garantia será necessária a apresentação do documento fiscal original de comprovação de compra.

***VÁLIDO SOMENTE PARA O BRASIL:** Essa garantia somente será usufruída quando tiver comprovante de compra (nota ou cupom fiscal), contendo o número de série da máquina no corpo do documento emitido no Brasil.

Para mais informações sobre nossa política de garantia, entre em contato com o nosso 0800 703 4644



FERRAMENTAS ELÉTRICAS SEM FIO

17 PARAF./FURADEIRAS COM IMPACTO

DCD996B - Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	18
DCD985L2 - Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion	18
DCD805D2 - Parafusadeira/furadeira de impacto compacta 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	19
DCD805B - Parafusadeira/furadeira de impacto compacta 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	19
DCD796D2 - Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 2 baterias 2Ah	20
DCD796E1 - Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	20

DCD796B - Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	21
DCD7781D2 - Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	21
DCD7781D1 - Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	22
DCD7781B - Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	22
DCD709D2 - Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	23
DCD716D2 - Parafusadeira/furadeira de impacto 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion	23

24 PARAF./FURADEIRAS SEM IMPACTO

DCD800D2 - Parafusadeira/furadeira compacta 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	25
DCD800B - Parafusadeira/furadeira compacta 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	25
DCD791D2 - Parafusadeira/furadeira 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless.....	25
DCD708D2 - Parafusadeira/furadeira 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless compacta	26

DCD7771D2 - Parafusadeira/furadeira 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	26
DCD710D2 - Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion	26
DCD700LC1 - Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion 1 bateria 1.3Ah e carregador Bivolt	27
DCD700C2 - Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion 2 bateria 1.3Ah carregador Bivolt e bolsa	27
DCD700CH - Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion com adaptador usb Li-ion	27

28 PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO

DCF850B - Parafusadeira de impacto compacta 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	29
DCF809D2 - Parafusadeira de impacto compacta 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	29

DCF7871D2 - Parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm)20V MAX* Li-ion Brushless....	29
DCF7871B - Parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm)20V MAX* Li-ion Brushless	30
DCF805C2 - Parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* Li-ion	30

31 PARAFUSADEIRAS

DCF630B - Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	32
DCF620D2 - Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	33

DCF622B - Paraf. com controle de torque 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless..	33
DCF610S2 - Parafusadeira 1/4" (6,35 mm), 12V MAX* Li-ion	33

34 CHAVES DE IMPACTO

DCF897B - Chave de impacto 3/4" (19 mm) 20V MAX* Li-ion, Brushless.....	35
DCF961B - Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless.....	35
DCF900P2 - Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	36
DCF900B - Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	36
DCF899B - Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion, Brushless	36

DCF892B - Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion, Brushless	37
DCF922D2 - Chave de impacto compacta 1/2"(13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless.....	37
DCF922B - Chave de impacto ATOMIC 1/2"(13 mm) 20V MAX* Li-ion, Brushless....	38
DCF890B - Chave de impacto compacta 3/8" (10 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless.....	38
DCF813S2 - Chave de impacto 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion	38

39 COMBOS E KITS

DCK299H2 - Combo parafusadeira / furadeira de impacto 1/2" (13 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion 2 baterias 5Ah POWERSTACK carregador Bivolt e bolsa	40
---	----

DCK279D1E1 - Combo parafusadeira/furadeira de impacto 3/8" (10 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) atomic 20V MAX* Li-ion Brushless 1 bateria 2Ah e 1 bateria POWERSTACK 1,7Ah carregador Bivolt e bolsa	40
---	----

DCK246D2T - Combo parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* e nível a laser 12V MAX* Li-ion Brushless 1 bateria 2Ah 1 bateria 2Ah carregador Bivolt e maleta TSTAK	41
DCK260D1P1T - Combo martelete perfurador/rompedor sds plus 1" (26 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 1 bateria 2Ah e 1 bateria 5Ah carregador Bivolt e maleta TSTAK	41
DCK276D2 - Combo parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 2 baterias 2Ah carregador Bivolt e bolsa	41
DCK279D2 - Combo parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) atomic 20V MAX* Li-ion Brushless 2 baterias 2Ah carregador Bivolt e bolsa	42

44 FURADEIRAS

DCD1623B - Furadeira de base magnética 2" (50 m) 20V MAX* e Flexvolt® advantage Li-ion Brushless	45
---	----

46 MARTELOS E MARTELETOS

DCH966B - Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 15kg 41j 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless	47
DCH911B - Martelo demolidor SDS-MAX 11kg 27j 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless	47
DCH481X2 - Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 60V MAX* 7kg 1.1 Flexvolt® Li-ion Brushless	48
DCH133H2 - Martelete perfurador / rompedor SDS-Plus 20V MAX* 3kg 2.6j Li-ion Brushless	48
DCH133M2 - Martelete perfurador / rompedor SDS-Plus 20V MAX* 3kg 2.6j Li-ion Brushless	49

51 CORTADORA DE CONCRETO / ASFALTO

DCS692B - Cortadora de concreto / asfalto 9" (228 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless	52
--	----

53 ESMERILHADEIRAS

DCG414T2 - Esmerilhadeira angular 4 1/2" - 6" (115 - 150 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion, Brushless	54
DCG418T2 - Esmerilhadeira angular 5" (127 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless	54
DCG460B - Esmerilhadeira angula 7" (180 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless	54
DCG440B - Esmerilhadeira angula 7" (180 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless	56

58 RETIFICADEIRAS

DCG426M2 - Retificadeira 1-1/2" (38 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	59
DCG426B - Retificadeira 1-1/2" (38 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	59

60 REBITADEIRAS

DCF414B - Rebitadeira 1/4" (6.35 Mm) 20v max* Li-Ion Brushless	61
DCF403B - Rebitadeira 3/16" (4.8 Mm) 20v max* Li-Ion Brushless	61

62 METAL MECÂNICA

- DCS350B** - Cortador de barra riscada 20V MAX* Li-Ion Brushless 63
DCS377B - Serra de fita compacta 20V MAX* Li-Ion Brushless 63
DCS496B - Tesoura para chapa (corte multi direcional) 18g 20V MAX* Li-Ion 63

- DCS491B** - Tesoura para chapa 18g (corte reto) 20V MAX* Li-Ion 64
DCCG571B - Engraxadeira 20V MAX* Li-Ion 64
DCE530B - Soprador térmico 20V MAX* Li-Ion Brushless 64

65 SERRAS CIRCULARES

- DCS578B** - Serra Circular 7-1/4" (184 mm) 60v Max* Flexvolt® Li-Ion Brushless 66
DCS577B - Serra Circular 7-1/4" (184 mm) (Lâmina Lado Esquerdo) 60v Max* Flexvolt® Li-Ion Brushless 66

- DCS570H2** - Serra Circular 7-1/4"(184 Mm) 20v Max* Li-Ion Brushless 67
DCS570B - Serra Circular 7-1/4" (184 Mm) 20v Max* Li-Ion Brushless 67

68 SERRAS SABRE

- DCS389B** - Serra sabre 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless 69
DCS380KIT - Serra sabre 20V MAX* Li-ion 69

- DCS380B** - Serra sabre 20V MAX* Li-ion 69
DCS387B - Serra sabre compacta 20V MAX* Li-ion 69

70 SERRAS DE BANCADA

- DCS7485B** - Serra de mesa 8-1/4" (210 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion, Brushless 71

- DCS781B** - Serra de esquadria com braço telescópico 12" (305 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 71

72 MADEIRA

- DCS331** - Serra tico-tico 20V MAX* Li-ion 73
DCW600B - Tupia compacta 20V MAX* Li-ion Brushless 73
DCW210B - Lixadeira roto orbital 5" (125 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 73

- DCW220B** - Lixadeira de cinta 75 x 530 mm 20V MAX* Li-ion Brushless 74
DCP580B - Plaina 20V MAX* Li-ion Brushless 74

75 ILUMINAÇÃO

- DCL079B** - Torre de iluminação (1,1 - 2,2 M) 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 76
DCL077B - Refletor led profissional 12/20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 76
DCL045B - Sabre de led profissional (comprimento ajustável até 1,88 m) 12V/20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 76
DCL043 - Lanterna led profissional spotlight 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 76

- DCL050** - Lanterna led profissional portátil 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 77
DCL044 - Lanterna led profissional articulada 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 77
DCL040 - Lanterna led profissional compacta 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 77

78 ASPIRADOR

- DCV501HB** - Aspirador de pó portátil (seco) 20v max* Li-Ion Brushless 79

- DCV501H** - Filtro hepa aspirador compatível com DCV501HB 79

80 OUTROS

- DCN680B** - Pinador 18ga 20V MAX* Li-ion Brushless 81
DCF512B - Chave de catraca compacta 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 81
DCE531B - Vibrador de concreto com mangote 1,20m 20V MAX* Li-ion 81
DCS438B - Recortadora para acabamento 3" (76 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 82
DCS551B - Recortadora multidirecional drywall 20V MAX* Li-ion, Brushless 82

- DCE555B** - Recortadora multidirecional drywall 20V MAX* Li-ion 82
DCD200B - Desentupidor 20V MAX* Li-ion Brushless 83
DCM849B - Poliriz 7" (180 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 83
DCS356B - Multi ferramenta oscilante 20V MAX* Li-ion Brushless 83
DCE560B - Pistola aplicadora de silicone 300ml 20V MAX* Li-ion 83

84 MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

- DCHT820B** - Aparador de cerca viva 20V MAX* Li-ion 85
DCCS670B - Eletroserra 60V MAX* XR Flexvolt Brushless 85

- DCCS620B** - Eletroserra 20V MAX* XR Brushless 85

86 CARREGADORES

DCB104 - Multi carregador rápido 12V-20V MAX* Li-ion 4 entradas, 8Ah	88	DCB1106 - Carregador rápido 20V MAX* Li-ion 6Ah	88
DCB118 - Carregador rápido 20V / 60V MAX* Li-ion 8Ah	88	DCB1104 - Carregador rápido 12V / 20V MAX* Li-ion 4Ah	89
DCB1102 - Carregador rápido 12V / 20V MAX* 2Ah.....	88	DCB107 - Carregador 12V / 20V MAX* Li-ion 1.25a	89

90 BATERIAS

DCB615 - Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 15Ah	91	DCB204 - Bateria 20V MAX* Li-ion premium 4Ah	93
DCB612 - Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 12Ah	91	DCB240 - Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 4Ah	93
DCB609G - Bateria 20V/60V MAX* Flexvolt® Li-ion 9Ah resistente a óleo	91	DCB203 - Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 2Ah	94
DCB609 - Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 9Ah	91	DCB201 - Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 1.5Ah	94
DCB606 - Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 6Ah	92	DCB124 - DCB124 - Bateria 12V MAX* Li-ion 3Ah	94
DCBP520 - Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 5Ah powerstack	92	DCB122 - Bateria 12V MAX* Li-ion 2Ah	94
DCBP034 - Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 1.7Ah powerstack	92	DCB120 - Bateria 12V MAX* Li-ion 1.3Ah	95
DCB208 - Bateria 20V MAX* Li-ion premium 8Ah	92	DCBP034E2 - Kit 2 baterias 20V MAX* Li-ion 1,7Ah POWERSTACK	96
DCB205G - Bateria 20V MAX* Li-ion premium 5Ah resistente a óleo	93	DCB203C2 - Kit 2 baterias 20V MAX* Li-ion 2Ah e carregador Bivolt	96
DCB205 - Bateria 20V MAX* Li-ion premium 5Ah	93	DCB205C2K - Kit 2 baterias 20V MAX* Li-ion 5Ah e carregador Bivolt e bolsa	96

FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM FIO**98 FURADEIRAS DE IMPACTO**

D21570K - Furadeira de impacto 5/8" (16 mm) 1.300W 2 vel mecânicas	99	DWD502K - Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR com maleta	100
DWD520 - Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 1.100W 2 vel mecânicas	99	DWD502 - Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR	101
DW505 - Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 800W 2 vel mecânicas	99	DWD502SW - Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR com kit 5 brocas	101
DW508SK - Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 800W VVR com maleta	100	DWD502KA - furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR com kit 5 brocas e maleta	101
DW508S - Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 800W VVR	100		

102 FURADEIRAS SEM IMPACTO

DW130V - Furadeira 5/8" (16 mm) 710W VVR tripla redução de engrenagens	103	DWD014 - Furadeira 3/8" (10 mm) 550W VVR	103
DW245 - Furadeira 1/2" (13 mm) 600W VVR tripla redução de engrenagens	103	DWD010 - Furadeira 1/4" (6,35 mm) 380W VVR	103

104 FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA

DWE1622K - Furadeira de base magnética 2" (50 mm) 1200w 2 vel. mecânicas	105	Acessórios compatíveis	105
---	-----	------------------------------	-----

106 PARAFUSADEIRAS

DW268 - Parafusadeira com controle de torque 1/4" (6,35 mm) 540W	107	DW255 - Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm)	107
DW257 - Parafusadeira de alto torque 540w, 1/4" (6,35 mm) 540W	107		

108 CHAVES DE IMPACTO

DW294 - Chave de impacto encaixe quadrado 3/4" (19 mm) 710W 468 Nm	109	DW292 - Chave de impacto encaixe quadrado 1/2" (13 mm) 710W 468 Nm	109
---	-----	---	-----

110 MARTELOS E MARTELETE

D25980 - Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 2.100W 62J 31kg	111	D25911K - Martelo demolidor SDS-MAX 1700W 27J 11kg COM MALETA	111
D25966 - Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 1.800W 41J 15kg	111	D25899K - Martelo demolidor SDS-MAX 1.500W 17,5J 9,9kg	112

D25881K - Martelo demolidor SDS-MAX 1700W 17J 10kg	112
D25832K - Martelo rompedor SDS-MAX 1.350W 10,5J 7,4kg	112
D25810K - Martelo rompedor SDS-MAX 1.050W 7J 5,6kg	113
D25773K - Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.700W 19,4J 10,5kg	113
D25733K - Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.600W 13,3J 9,2kg	113

116 ESMERILHADEIRAS 4-1/2"- 5" (115-125 mm)

DWE4377 - Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.700W 11.000 RPM Brushless	117
DWE4324 - Esmerilhadeira 4 1/2"-5" (115-125 mm) 1.700W 10.500 RPM Brushless ...	117
DWE4314 - Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 11.000 RPM	117
DWE4314N - Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 11.000 RPM	118
DWE4336 - Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 2.800-10.000 RPM	119
DW831 - Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 10.000 RPM	119
DWE4212 - Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.200W 11.000 RPM	119
DWE4118 - Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 950W VV 11.000 RPM	120
DWE4120 - Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 900W 12.000 RPM	120
DWE4020 - Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 800W 12.000 RPM	120
DWE750 - Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 750W ultra slim	121
DWE4010K - Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 750W 12.000 RPM	121
DWE4010 - Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 750W 12.000 RPM	121

122 ESMERILHADEIRAS ANGULARES 7" (180 mm) E 9" (230 mm)

DWE4579N - Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2700W sem botão trava uso contínuo ..	123
DWE496 - Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2.600W 6.500 RPM	123
DWE4559 - Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2.400W 6.500 RPM com sistema expulsão de pó	123
DWE490 - Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2.200W 6.500 RPM	124
DWE4577N - Esmerilhadeira 7"(180 mm) 2700W sem botão trava uso contínuo	124
DWE4557 - Esmerilhadeira 7" (180 mm) 2.400W 8.500 RPM com sistema expulsão de pó	125
DWE497 - Esmerilhadeira 7" (180 mm) 2.600W 8.500 RPM	125
DWE491 - Esmerilhadeira 7" (180 mm) 2.200W 8.500 RPM	125

126 LIXADEIRAS ANGULARES

DWE493PW - Lixadeira angular 7" (180 mm) 2.200W 5.500 RPM	127
DWP849X - Lixadeira/politriz 7"/ 9" (180-230 mm) 1.250W VV 0-600/3.500 RPM	127

128 RETIFICADEIRAS

DWE4997VS - Retificadeira 1300W 19.000 RPM pinça 1/4" (6,35 mm) pinça 6 mm	129
DWE4887 - Retificadeira 450W 25.000 RPM pinça 6 mm	129

130 SERRA DE CORTE RÁPIDO

D28730 - Serra de corte rápido 14" (355 mm) 2.300W 3.800 RPM	131
---	-----

132 SERRA SABRE

DW304PK - Serra sabre velocidade variável 1.000W com maleta	133
--	-----

134 SOPRADORES

D26414 - Soprador térmico 2.000W controle digital de temperatura display lcd	135
D26411 - Soprador térmico	135

136 SERRAS MÁRMORE

DW862 - Serra mármore 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM	137
DW862WA - Serra mármore 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM	137
DW862W - Serra mármore 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM	137

138 SERRAS CIRCULARES

DWE575 - Serra circular 7 1/4" (184 mm) 1.800W 5.200 RPM	139	DE6292-XJ - Kit conector para serra de trilho para serra circular	140
DWE560 - Serra circular 7 1/4" (184 mm) 1.400W 5.500 RPM	139	DWS5020-B3 - Trilho guia avulso 1,2m para serra circular	140
DWS520K - Serra circular manual de trilho 6 1/2" (165 mm) 1.300W 4.000 RPM	140	DWS5020-B3 - Trilho guia avulso 2,6m para serra circular	140
DWS5026 - Grampo sargentoo para serra de trilho para serra circular	140		

141 SERRA TICO-TICO

DWE300 - Serra tico-tico velocidade variável 650W ação pendular e engate rápido	142
--	-----

143 SERRAS DE ESQUADRIA

DWS780 - Serra de meia esquadria 12" (305 mm) 1.675W	144	DW714 - Serra de meia esquadria 10" (254 mm) 1.650W	145
DWS715 - Serra de meia esquadria 12" (305 mm) 1.600W	144		

146 SERRAS DE MESA

DWE7492 - Serra de mesa 10" (254 mm) 2.000W 4.800 RPM	147	DWE7470 - Serra de mesa 10" (254 mm) 1.800W 4.000 RPM	147
--	-----	--	-----

148 PLAINAS

DW680 - Plaina elétrica (2,5 mm) 600W 15.000 RPM	149	D26676 - Plaina elétrica (1 mm) 550W 17.000 RPM	149
---	-----	--	-----

150 DESENGROSSADEIRA

DW733 - Desengrossadeira portátil 1800W	151	DW7332-LA - Par de lâminas para Desengrossadeira DW733	151
--	-----	---	-----

152 TUPIAS

DW621 - Tupia de coluna 1.100W VV 8.000-24.000 RPM	153	DWP611PK - Tupia de coluna compacta 900W VV 16.000-27.000 RPM	153
---	-----	--	-----

154 LIXADEIRAS

DWE6421 - Lixadeira roto orbital de 5" (125 mm) 280W	155	DWE6411 - Lixadeira orbital 1/4" de folha 230W	155
---	-----	---	-----

156 ASPIRADORES

DWV010 - Aspirador industrial líquidos e sólidos 30l (8 galões) 2 filtros hepa 1500W	157	DWV106 - Aspirador industrial líquidos e sólidos 22l (6 galões) 1100W	158
DWV112 - Aspirador industrial líquidos e sólidos 45l (12 galões) 1250W	157	Acessórios	159
DWV109 - Aspirador industrial líquidos e sólidos 34l (9 galões) 1200W	158	DWB800 - Soprador/ aspirador 800W velocidade variável	159

ACESSÓRIOS**161 DISCOS ABRASIVOS**

Discos de corte dewalt HP2 performance superior	161	Discos de corte concreto	162
Discos abrasivos HP	161	Discos Flap dual-trim - grão cerâmico & zircônia	163
Discos abrasivos para metal	162	Discos Flaps - suporte fibra	163

Discos Flaps - suporte plástico usinável	164	Suporte para disco de fibra - flange m14	165
Discos de lixas para lixadeira roto orbital	164	Suporte para disco de fibra - flange 5/8"	165
Diamantados	164		

166 BROCAS

Brocas SDS-MAX	166	Brocas SDS PLUS Premium	167
Brocas SDS Plus Elite Series	167	Brocas SDS PLUS Standard	169

170 PONTEIROS E TALHEIRAS

Ponteiros e talhadeiras SDS-MAX	170	Ponteiros e talhadeiras Standard SDS-PLUS	170
Ponteiros e talhadeiras SDS-MAX linha Standard	170	Ponteiros e talhadeiras Premium SDS-PLUS	170
Ponteiros e talhadeiras Premium SDS-PLUS	170		

171 BROCAS

Brocas de wídea - granel	171	Brocas anulares & broca piloto	171
Broca 3 pontas para madeira	171	Brocas de aço rápido - a granel	172
Brocas chata para madeira	171		

173 LÂMINAS DE SERRAS

Lâmina - serra de esquadria one blade	173	Lâmina - serra sabre	175
Lâmina - serra de esquadria	173	Serras copo bimetálicassérie DAH180XXX	176
Lâmina - serra circular elite series	174	Serra copo	178
Lâmina - serra circular one blade	174	Mandril para serra copo	178
Lâmina - serra circular	174	Lâmina para serra fita	178
Lâmina - tico tico encartelada	175		

179 PONTAS DE PARAFUSAR

Pontas para parafusar Flextorq 3.0	179	Pontas para parafusar a granel	180
Pontas para parafusar Max Fit	179	Acessórios para parafusar	180
Pontas para parafusar Tough grip	179	Pontas para parafusar sem impacto	180

181 KITS

Kits de impacto Flextorq 3.0	181	Kits para parafusar	181
Kits de impacto	181		

182 ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS

Acessórios para cortadora de concreto/asfalto Flexvolt	182	Lâminas - plainas	185
Acessórios para recortadora para acabamento discos de corte de 3" (76mm)	182	Madril	185
Acessórios para multiferramenta oscilante	182	Serra de esquadria - acessórios	185
Escovas de aço	184	Kits para tupias	185
Boné para polimento	185		

FERRAMENTAS MANUAIS

188 ARMAZENAGEM

DWST08025 - Bolsa 11" 25 bolsos TOUGHSYSTEM 2.0	189
DWST08400 - Organizador extra grande 55x37x41 TOUGHSYSTEM®	190
DWST08300 - Organizador grande 55x36x31 TOUGHSYSTEM®	190
DWST08165 - Organizador pequeno TOUGHSYSTEM®	190
DWST08320 - Caixa tipo gaveta dupla 32x55 TOUGHSYSTEM®	190
DWST08210 - Carro organizador TOUGHSYSTEM®	190
DWST17888 - Carro ajustável TSTAK®	191
DWST17889 - Base com rodas TSTAK®	191
DWST17808 - Caixa TSTAK® com alça longa	191
DWST17807 - Organizador TSTAK® kno. 2 Com fecho metálico	191
DWST17809 - Caixa profunda aberta - tipo sacola TSTAK®	191
DWST17803 - Caixa com gaveta profunda TSTAK®	192
DWST17804 - Organizador TSTAK® no. 4 Com duas gavetas rasas	192
DWST17805 - Organizador com tampa translúcida TSTAK®	192
DWST17806 - Organizador TSTAK® no. 2 Com fecho metálico	192
DWST17820 - Caixa profunda com rodas TSTAK®	192
DWST560101 - Mochila profissional com roda	193
DWST560102 - Mochila profissional	193
DWST83489-LA - Bolsa porta ferramentas 14"	194
DWST82928-LA - Bolsa dewalt multitarefa	194
DWST82929-LA - Bolsa dewalt multitask com rodinhas	194
DWST83483-LA - Porta ferramentas para cinto eletricista	194
DWST83484-LA - Porta ferramentas para cinto construtor p	194
DWST83485-LA - Porta ferramentas construtor m	194
DWST83487-LA - Porta objetos pessoais	194
DWST83488-LA - Porta ferramentas 12"	194
DWST7341 - Maleta para furadeira/martelete	195
DWST1223 - Maleta para furadeira/parafusadeira sem fio	195
DWST24070 - Caixa com estojo p/ ferramentas eletricas 24"	195

196 MEDAÇÃO E NÍVELAÇÃO A LASER

DW08802CG - Nível laser pilha 1V1H verde	197
DW08802 - Nível laser pilha 1V1H vermelho	197
DW088CG-LA - Nívelador laser verde DEWALT	198
DW088K - Laser auto nívelador de linha	198
DW089K-BR - Nível a laser de planos	199
DCLE34020GB - Nível laser linhas 1v1h 12V/20V	199
DW03601CG - Nível laser pilha 1v 1h 360 verde	200
DW03601 - Nível laser pilha 1v 1h 360 vermelho	200
DCLE34031B - Nível laser 3x360 atomic compacto 20V	201
DCLE34030GB - Nível laser 3x360 12V/20V	201
DW0822CG - Nível laser combinado verde 30m com ponto de prumo	202
DCLE34220GB - Nível laser combinado 1v1h2p 12V/20V	202
DCLE34520GB - Nível laser combinado 1v1h5p 12V/20V	202
DW079LGB - Nível laser rotativo 20V 600m	203

204 TRENAS LASER

DW055PL - Trena a Laser a Bateria Atomic 30M	205
DW065E - Trena a Laser 20M	205
DWHT77100-CN - Trena a Laser 30M	205
DW0165N - Trena a Laser a Bateria Atomic 16M	205
DW0330SN - Trena a Laser 100M	205
DW0889CG-XJ - Combo Medidor Laser 30M + Trena Laser + Maleta TSTAK®	206

207 NÍVEIS

DWHT42801 - Nível de bolso magnético 4" (10 cm)	208
DWHT42802 - Nível de bolso magnético 6" (15 cm)	208
DWHT42807 - Nível de alumínio 24" (60 cm)	208
DWHT42808 - Nível de alumínio 36" (90 cm)	208
DWHT42809 - Nível de alumínio 48" (120 cm)	208

209 TRENAS MANUAIS

DWHT34192L - Trena Duo 5M/16' X 25 mm	210
DWHT34194L - Trena Emborrachada Duo 5M/16' X 25 mm	210
DWHT34196L - Trena Emborrachada Duo 8M/26' X 25 mm	210

211 SOQUETES

Soquete de impacto longo 1/2" sextavado	212	Soquete de impacto curto 1/2" sextavado	215
Soquete de impacto longo 3/4" sextavado	213	Soquete de impacto curto 3/4" sextavado	216

ÍNDICES ALTERNATIVOS**02 ÍNDICE POR NOME DE PRODUTO****218 DICAS DE SEGURANÇA****220 ÍNDICE POR CÓDIGO EDP****A LINHA SEM FIO DA DEWALT NÃO PARA!**

A DEWALT deu início a uma expansão sem limites lançando seu programa de ampliação da linha sem fio 20V e 60V MAX* (XR Brushless & Flexvolt), para melhor atender ao profissional exigente que busca praticidade e excelência em suas ferramentas.

Os produtos dessa linha denominada BARE são vendidos sem carregador e sem bateria, garantindo ao consumidor o poder de aproveitar suas baterias e carregadores de aquisições anteriores.

A grande vantagem dessa expansão é trazer aos consumidores uma gama maior de soluções sem fio, em uma configuração que permite ao

usuário, através de uma única bateria, usar uma gama enorme de diferentes produtos. Toda linha é 100% compatível com as baterias dos modelos já existentes no mercado dentro da plataforma 20V-60V MAX*.

A DEWALT, que conta também com uma grande gama de baterias e carregadores, dá ao usuário a liberdade de montar seu kit da melhor forma que preferir.



Posicione a câmera do seu smartphone no QR Code e aproveite.

Tenha uma experiência mais completa e dinâmica acessando nosso conteúdo interativo através dos QR Codes.



DEWALT®



FERRAMENTAS ELÉTRICAS SEM FIO



ONDE O TAMANHO ENCONTRA A POTÊNCIA

Supercompactas, as novas ferramentas que fazem parte das famílias ATOMIC e XTREME entregam potência, acabamento refinado e durabilidade ao profissional, já que contam com forte motor Brushless, responsável por proporcionar uma duração até 57% maior do que nas versões de motor com escovas.

ATOMIC
COMPACT SERIES™


20V
MAX*
BRUSHLESS

A linha ATOMIC, consegue juntar dois grandes benefícios: tamanho (super) compacto e uma (super)potência. É o produto ideal para quem trabalha em espaços confinados ou mesmo reduzidos, pois além de não possuírem fios, são menores e bem mais leves que as demais ferramentas da categoria. Possuem aplicação variada desde operações em madeira, concreto, alvenaria até metal. Os vários modelos são sinônimo de versatilidade, entregam 20V MAX* com baterias de íon de Lítio.

ALTA TECNOLOGIA E MAIOR RENDIMENTO

PERFORMANCE E QUALIDADE


As esmerilhadeiras DEWALT oferecem melhor performance, menor vibração e peso para o operador, permitindo melhor ergonomia e produtividade. Super versáteis, as esmerilhadeiras DEWALT possibilitam esmerilhar, cortar metal e concreto, remover resíduos e soldas, remover revestimentos de concreto, bisel em peças metálicas, acabamentos em superfícies de metal e concreto.

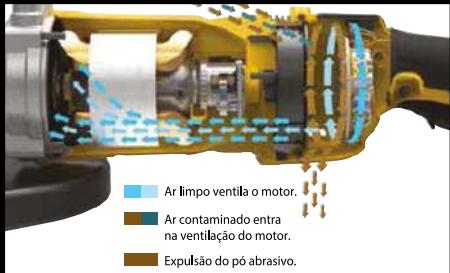

Sistema de expulsão de pó: Duas vezes mais vida útil do motor e das escovas de carvão.



IMPULSO FORÇA NO TEMPO



SISTEMA E-CLUTCH

- Sistema E-CLUTCH® de embreagem eletrônica - Em caso de travamento do disco ou sobrecarga, a máquina desliga, reduzindo a rotação do disco para que o usuário possa controlar a ferramenta.
- 75% menos impulso comparado aos modelos que não tem a mesma tecnologia.

POWERSTACK

Bateria Compacta 20V MAX* 1.7Ah POWERSTACK

A bateria compacta 20V MAX* POWERSTACK da DEWALT usa tecnologia de células planas empilháveis, o que a torna a nossa bateria mais leve** e mais potente** até agora.

BATERIA POWERSTACK

A bateria compacta 20V MAX* POWERSTACK da DEWALT usa tecnologia de células planas empilháveis, o que a torna a nossa bateria mais leve** e mais potente** até agora.

INDICADOR DE CARGA

Com três luzes LED



COMPATIBILIDADE

com todas as ferramentas e carregadores 20V MAX* DEWALT

DCBP034

BASE EMBORRACHADA

Oferece proteção extra para quedas

*A tensão inicial máxima da bateria (medida sem carga) é de 20V. A tensão nominal é 18V.

** 50% mais potência vs. Bateria DCB203, não em aplicação, 25% mais compacta: Área da bateria vs. Bateria DCB203, 15% mais leve vs. baterias 20V MAX* de 2Ah de DEWALT ou menos.



50%
MAIS POTÊNCIA

25%
MAIS COMPACTA

15%
MAIS LEVE

- O sistema Flexvolt® é a verdadeira revolução das ferramentas elétricas sem fio.
- São as únicas ferramentas sem fio capazes de realizar o trabalho que, até então, só eram feitos pelas ferramentas elétricas com fio.
- Possuem potência e velocidade de trabalho jamais alcançadas pelas ferramentas sem fio do passado.
- Somente com Flexvolt® você pode contar com ferramentas extremamente eficientes e segu-

ras para serviço pesado como esmerilhadeiras, serras sabre, serras circulares, e até mesmo martelos rompedores e serras de mesa com performance sem igual.

- As Baterias 20 V / 60V MAX* são compatíveis com mais de 180 ferramentas da plataforma 20 V MAX*, entregando muito mais autonomia para trabalhos contínuos. O carregador Fast Charger™ carrega rapidamente todas as baterias 20 V MAX* e 60V MAX*.
- Por isso as ferramentas Flexvolt® são incomparáveis quando se trata de produtividade.



FLEXVOLT

CORTE O CABO. NÃO A POTÊNCIA.

MODO PARALELO 20 V MAX*

DCB606 - 6.0 Ah 4X mais tempo de trabalho
 DCB609 - 9.0 Ah 6X mais tempo de trabalho
 DCB612 - 12 Ah 8X mais tempo de trabalho
 Comparadas a DCB201 1.5Ah quando usadas nas ferramentas 20 V MAX*.



INDICADOR LED

Controle do nível de carga da bateria.

20^{MAX}

BATERIA RENDE
4X MAIS

MODO PARALELO: MAIOR AUTONOMIA



EFICIÊNCIA

Modo série 60V MAX*
 Ventilação das células

60^{MAX}

PODER DE FERRAMENTA
COM FIO

MODO EM SÉRIE: MAIS PODER



POTÊNCIA INIGUALÁVEL

Modo série 60V MAX* Potência do cabo elétrico. Mobilidade sem fio. Quando usadas nas ferramentas 60V MAX*.

UMA BATERIAS, DUAS TENSÕES

A primeira bateria do mundo que muda de tensão automaticamente quando você troca de ferramenta.

TOTAL COMPATIBILIDADE

Compatível com mais de 180 ferramentas.

INCOMPARÁVEL

Produtividade jamais alcançada pelas ferramentas sem fio do passado.

ALTA PERFORMANCE

Ferramentas extremamente eficientes e seguras para serviço pesado.

FLEXIBILIDADE

Performance industrial nas ferramentas 60V MAX* ou autonomia sem precedentes nas ferramentas 20 V MAX*.



20^{MAX}



60^{MAX}



120^{MAX}



DEWALT



PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO

DCD996B**PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm)
20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

Performance superior nas aplicações de fixação e perfuração

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	95 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	11
VEL.MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0-575 / 0-1.350 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	50 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2.4 Kg
OPÇÕES	DCD996B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão

**DCD985L2****PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm)
20V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 3AH CARREGADOR E MALETA**

Performance superior nas aplicações de fixação e perfuração

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	80 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	22
VEL.MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0-575 / 0-1350 / 0-2000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0 - 9.775 / 0 - 22.950 / 0 - 34.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	50 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2.4 Kg
OPÇÕES	DCD985L2-BR (127V) DCD985L2-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 3Ah (DCB200) carregador (DCB1106) e maleta
EMBALAGEM	Maleta plástica



DCD805D2

**PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/2" (13 mm)
20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA**

Compacta e muito potente

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-650/0-2000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-11050/0-34000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,34 Kg
OPÇÕES	DCD805D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203) carregador Bivolt (DCB115) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



**20V MAX*
BRUSHLESS** **ATOMIC
COMPACT SERIES**

DCD805B

**PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/2" (13 mm)
20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**


Compacta e muito potente

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-650/0-2000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-11050/0-34000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,34 Kg
OPÇÕES	DCD805B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



**20V MAX*
BRUSHLESS** **ATOMIC
COMPACT SERIES**

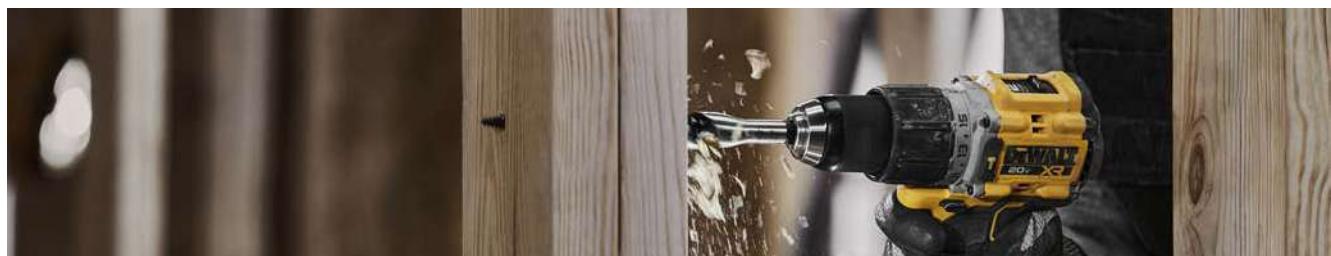

DCD796D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION
BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

Leve, compacta e ergonômica

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	14
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-550 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0 - 10.200 / 0 - 34.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCD796D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	2 baterias de 20V MAX* 2Ah (DCB203), carregador (DCB115), gancho para cinto, maleta plástica
EMBALAGEM	Maleta plástica

20V MAX*
BRUSHLESS

DCD796E1

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION
BRUSHLESS 1 BATERIA POWERSTACK 1,7AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Com bateria POWERSTACK 50% mais potência e 25% mais compacta

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	14
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-550 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0 - 10.200 / 0 - 34.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCD796E1-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	1 bateria POWERSTACK 1,7Ah 20V MAX* (DCBP034), carregador (DCB115) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon

20V MAX*
POWERSTACK

DCD796B

**PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm)
20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

Leve, compacta e ergonômica

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	14
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-550 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0 - 10.200 / 0 - 34.000
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DCD796B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCD7781D2

**PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION
BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA**

Qualidade comprovada

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	22
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-500 / 0-1750 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-8500 / 0-29750 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCD7781D2BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e maleta plástica
EMBALAGEM	Maleta plástica



DCD7781D1

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION
BRUSHLESS 1 BATERIA 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

Qualidade comprovada

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	22
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-500 / 0-1750 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-8500 / 0-29750 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,3 Kg
OPÇÕES	DCD7781D1BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bateria 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCD7781B

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION
BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Qualidade comprovada

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	22
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-500 / 0-1750 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-8500 / 0-29750 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCD7781BB3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCD709D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION
BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Excelente custo x benefício

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0-1650 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-7.650 / 0-28.050 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	28 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DCD709D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



20V
BRUSHLESS

ATOMIC
COMPACT SERIES

DCD716D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION
2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Leve, compacta e ergonômica

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	25 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1.500 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-6.000 / 0-22.500 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	10 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	10 mm
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCD716D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 2Ah (DCB122), carregador Bivolt, bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



12V
MAX*





PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM IMPACTO

DCD800D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COMPACTA 1/2" (13 mm)
20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-650/0-2000 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	3,3 Kg
OPÇÕES	DCD800D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), Carregador Bivolt (DCB115), bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCD800B

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COMPACTA 1/2" (13 mm)
20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-650/0-2000 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	1,28 Kg
OPÇÕES	DCD800B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCD791D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
2 BATERIAS 2AH CARREGADOR E MALETA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-550 / 0-2000 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico
LUZ DE LED	Sim

Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	1,3 Kg
OPÇÕES	DCD791D2-B2 (220V) DCD791D2-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX*2Ah (DCB203), carregador (DCB115), maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



DCD708D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS COMPACTA 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0 - 1650 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	28 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCD708D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e bolsa
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCD7771D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH, CARREGADOR BIVOLT E MALETA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-500 / 0 - 1750 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCD7771D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203) carregador Bivolt (DCB107) e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



DCD710D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 2AH (DCB122) CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	25 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15 posições de torque
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0 - 1500 RPM
MANDRIL	3/8" (10 mm) - aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	10 mm
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DCD710D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 2Ah (DCB122), carregador Bivolt, gancho para cinto e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCD700LC1

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION
1 BATERIA 1,3AH CARREGADOR BIVOLT

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	24 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1500 RPM
MANDRIL	3/8" (10 mm)- aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	10 mm
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DCD700LC1BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções 1 bateria 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCD700C2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION
2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	24 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1500 RPM
MANDRIL	3/8" (10 mm)- aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	10 mm
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCD700C2BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCD700CH

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION
COM ADAPTADOR USB LI-ION

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	24 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1500 RPM
MANDRIL	3/8" (10 mm)- aperto rápido
LUZ DE LED	Sim

Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	10 mm
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCD700CHBR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 1,3 Ah (DCB120), 1 carregador Bivolt, carregador usb (DCB090) e bolsa para transporte.
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DEWALT



PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO

DCF850B

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/4" (6,35 mm) 20V MAX*
LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LUZ DE LED	Sim (3 níveis)
VOLTS	20V MAX*	PESO	0,953 Kg
TORQUE MÁX.	205 Nm	OPÇÕES	DCF850B-B3 (BARE)
VEL. MECÂNICA	3	ACOMPANHA	Manual de instruções
VEL. SEM CARGA	3250 RPM	EMBALAGEM	Caixa de papelão
ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35 mm)		



20V MAX*
ATOMIC
COMPACT SERIES

DCF809D2

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/4" (6,35 mm) 20V MAX*
LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LUZ DE LED	Sim
VOLTS	20V MAX*	PESO	0,95 Kg
TORQUE MÁX.	192 Nm	OPÇÕES	DCF809D2-BR (BIVOLT)
VEL. MECÂNICA	1	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e bolsa de transporte
VEL. SEM CARGA	0-2800 RPM	EMBALAGEM	Bolsa nylon
ENCAIXE	Hexagonal 1/4"(6,35 mm)		



20V MAX*
ATOMIC
COMPACT SERIES

DCF7871D2

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LUZ DE LED	Sim
VOLTS	20V MAX*	PESO	1,5 Kg
TORQUE MÁX.	160 Nm	OPÇÕES	DCF7871D2-BR (BIVOLT)
VEL. MECÂNICA	2	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador 220V (DCB107) e maleta de transporte
VEL. SEM CARGA	0-1.000 / 0-2.800 RPM	EMBALAGEM	Maleta plástica
ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35 mm)		



20V MAX*
ATOMIC
COMPACT SERIES

DCF7871B

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	160 Nm
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-1.000 / 0-2.800 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1.5kg
OPÇÕES	DCF7871B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF805C2

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	107 Nm
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	0-2450 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCF805C2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias de 12V MAX* 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DEWALT



PARAFUSADEIRAS

NOVO

DCF630B

**PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION
BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	5-30 Nm
CONTROLE DE VEL.	2
VEL. SEM CARGA	0-3300/0-4850 RPM
ENCAIXE	1/4" (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
MODO DE DISPARO	Automático e manual
PESO	1 Kg
OPÇÕES	DCF630B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e gancho para cinto
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF620D2**PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
2 BATERIAS 2AH CARREGADOR E BOLSA**

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LUZ DE LED	Sim
VOLTS	20V MAX*	PESO	1,5kg
TORQUE MÁX.	5-30 Nm	OPÇÕES	DCF620D2-B2 (220V) DCF620D2-BR (127V)
VEL. MECÂNICA	1	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias de 12V MAX* 1,3Ah (DCB120), carregador Bivolt (DCB107), bolsa para transporte e gancho para cinto
VEL. SEM CARGA	4.400 RPM	EMBALAGEM	Bolsa nylon
ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35 mm)		



20V
BRUSHLESS

DCF622B**PARAFUSADEIRA COM CONTROLE DE TORQUE 1/4" (6,35 mm)
20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LUZ DE LED	Sim
VOLTS	20V MAX*	PESO	1,2 Kg
TORQUE MÁX.	5-30 Nm	OPÇÕES	DCF622B-B3 (BARE)
VEL. MECÂNICA	1	ACOMPANHA	Manual de instruções e gancho para cinto
VEL. SEM CARGA	0-2000 RPM	EMBALAGEM	Caixa de papelão
ENCAIXE	Hexagonal de 1/4" (6,35 mm)		



20V
BRUSHLESS

DCF610S2**PARAFUSADEIRA 1/4" (6,35 mm), 12V MAX* LI-ION
2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA**

MOTOR BRUSHLESS	Não	LUZ DE LED	Sim
VOLTS	12V	PESO	1,0 Kg
TORQUE MÁX.	8 Nm	OPÇÕES	DCF610S2-BR (BIVOLT)
CONTROLE DE TORQUE	16 posições	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 1,3Ah (DCB120), carregador Bivolt, gancho para cintos e bolsa para transporte
VEL. MECÂNICA	1	EMBALAGEM	Bolsa nylon
VEL. SEM CARGA	0-1.050 RPM		
ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35 mm)		



12V
MAX*

DEWALT



CHAVES DE IMPACTO

DCF897B

CHAVE DE IMPACTO 3/4" (19 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	950 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1625 Nm
VEL. MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1200 / 0-1900 RPM

ENCAIXE	Quadrado 3/4"(19 mm)
LUZ DE LED	Sim
PESO	2,6kg
OPÇÕES	DCF897B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF961B

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	1627 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	2119 Nm
VEL. MECÂNICA	3 + Precision wrench™
VEL. SEM CARGA	1200 RPM

ENCAIXE	Quadrado 1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim
PESO	3,4 Kg
OPÇÕES	DCF961B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF900P2

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
2 BATERIAS 5AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	1400 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1898 Nm
VEL. MECÂNICA	4
VEL. SEM CARGA	2.300RPM

ENCAIXE	1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim (3 níveis)
PESO	2,9 Kg
OPÇÕES	DCF900P2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 5Ah (DCB205), carregador Bivolt (DCB1104), bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCF900B

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	1400 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1898 Nm
VEL. MECÂNICA	4
VEL. SEM CARGA	2.300RPM

ENCAIXE	1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim (3 níveis)
PESO	2,6 Kg
OPÇÕES	DCF900B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF899B

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	950 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1625 Nm
VEL. MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1.200 / 0-1.900 RPM

ENCAIXE	1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim
PESO	2,6 Kg
OPÇÕES	DCF899B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF892B

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	812 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1084 Nm
VEL. MECÂNICA	4
VEL. SEM CARGA	0-2.000 RPM

ENCAIXE	Quadrado 1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim
PESO	1,7 Kg
OPÇÕES	DCF892B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF922D2

CHAVE DE IMPACTO COMPACTA 1/2"(13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	406 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	610 Nm
VEL. MECÂNICA	4
VEL. SEM CARGA	0 - 2.500 RPM

ENCAIXE	Quadrado 1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim (3)
PESO	2,3 Kg
OPÇÕES	DCF922D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (dcb203), carregador Bivolt (dcb115) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCF922B

CHAVE DE IMPACTO ATOMIC 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	406 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	610 Nm
VEL. MECÂNICA	4
VEL. SEM CARGA	0-2.500 RPM

ENCAIXE	Quadrado 1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim (3)
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCF922B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



20V
MAX*
BRUSHLESS

DCF890B

CHAVE DE IMPACTO COMPACT 3/8" (10 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM ARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	203 Nm
VEL. MECÂNICA	Variável
VEL. SEM CARGA	0-2800 RPM
ENCAIXE	3/8" (10 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,08 Kg
OPÇÕES	DCF890B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



20V
MAX*
BRUSHLESS

DCF813S2

CHAVE DE IMPACTO 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	130 Nm
VEL. MECÂNICA	Variável
VEL. SEM CARGA	0 - 2.450 RPM
ENCAIXE	3/8" (10 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCF813S2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 1,3Ah (DCB120), carregador Bivolt e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



12V
MAX*

DEWALT



COMBOS E KITS

DCK299H2

**COMBO PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm)
E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION
2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA**

MOTOR BRUSHLESS	Sim	OPÇÕES	DCK299H2-BR (BIVOLT)
VOLTS	20V MAX*		
MODELOS	Parafusadeira/furadeira de impacto (DCD996B) / parafusadeira de impacto (DCF805)	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias POWERSTACK 20V MAX* 5 Ah (DCBP520), carregador Bivolt (DCB1104) e bolsa de transporte
PESO	3,1 Kg	EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCK279D1E1

**COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10 mm)
E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) ATOMIC 20V MAX*
LI-ION BRUSHLESS 1 BATERIA 2AH E 1 BATERIA POWERSTACK 1,7AH
CARREGADOR BIVOLT E BOLSA**

MOTOR BRUSHLESS	Sim	OPÇÕES	DCK279D1E1-BR (BIVOLT)
VOLTS	20V MAX*		
MODELOS	Parafusadeira/furadeira de impacto (DCD709) / parafusadeira de impacto (DCF809)	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bateria compacta 20V MAX* 2,0 Ah (DCB203), 1 bateria POWERSTACK 20V MAX* 1,7 Ah (DCBP034), carregador Bivolt (DCB107) e bolsa de transporte
PESO	3,5 Kg	EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCK246D2T

**COMBO PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4" (6,35 mm) 20V MAX*
E NÍVEL A LASER 12V MAX* LI-ION BRUSHLESS 1 BATERIA 2AH
1 BATERIA 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK**

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
MODELOS	Parafusadeira drywall (DCF620) / nível laser 15m (DCE088B)
PESO	5,0 Kg

OPÇÕES	DCK246D2T-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bateria compacta 20V MAX* 2,0 Ah (DCB203), 1 bateria 12V MAX* 2,0 Ah (DCB127), carregador Bivolt (DCB107) e maleta TSTAK
EMBALAGEM	Maleta TSTAK



DCK260D1P1T

**COMBO MARTELETE PERFORADOR/ROMPEDOR SDS PLUS 1" (26 mm)
E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION
BRUSHLESS 1 BATERIA 2AH E 1 BATERIA 5AH CARREGADOR BIVOLT
E MALETA TSTAK**

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
MODELOS	Martelete SDS-Plus (DCH133) / parafusadeira de impacto (DCF7871)
PESO	5,1 Kg

OPÇÕES	DCK260D1P1T-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bateria compacta 20V MAX* 2,0 Ah (DCB203), 1 bateria 20V MAX* 5,0 Ah (DCB205), carregador Bivolt (DCB107) e maleta TSTAK
EMBALAGEM	Maleta TSTAK



NOVO

DCK276D2

**COMBO PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm)
E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA**

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
MODELOS	Parafusadeira/furadeira de impacto (DCD7781) / parafusadeira de impacto (DCF7871)
PESO	4,3 Kg

OPÇÕES	DCK276D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias compactas 20V MAX* 2,0 Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB115) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCK279D2

**COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm)
E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) ATOMIC 20V MAX* LI-ION
BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA**

MOTOR BRUSHLESS	Sim	OPÇÕES	DCK279D2-BR (BIVOLT)
VOLTS	20V MAX*	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias compactas 20V MAX* 2,0 Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB115) e bolsa de transporte
MODELOS	Parafusadeira/furadeira de impacto (DCD709) / parafusadeira de impacto (DCF809)	EMBALAGEM	Bolsa nylon
PESO	3,5 Kg		


**20V
MAX*
BRUSHLESS**

DCK222D2T

**COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm)
E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION
2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK**

MOTOR BRUSHLESS	Não	OPÇÕES	DCK222D2T-BR (BIVOLT)
VOLTS	20V MAX*	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias compactas 20V MAX* 2,0 Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e maleta TSTAK
MODELOS	Parafusadeira/furadeira de impacto (DCD776) / parafusadeira de impacto (DCF885)	EMBALAGEM	Maleta TSTAK
PESO	5,7 Kg		


**20V
MAX***

DCK199C2

**COMBO PARAFURADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) E
PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* LI-ION
2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA**

MOTOR BRUSHLESS	Não	OPÇÕES	DCK199C2-BR (BIVOLT)
VOLTS	12V MAX*	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias de 12V MAX* 1,3Ah (DCB120), carre- gador Bivolt e bolsa de transporte
MODELOS	Parafusadeira/furadeira de impacto (DCD700) / parafusadeira de impacto (DCF805)	EMBALAGEM	Bolsa nylon
PESO	3,3 Kg		


**12V
MAX***

DCK201C2

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA ACRÍLIA TSTAK

MOTOR BRUSHLESS	Não	OPÇÕES	DCK201C2-BR (BIVOLT)
VOLTS	12V MAX*	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias de 12V MAX* 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt e maleta TSTAK
MODELOS	Parafusadeira/furadeira de impacto (DCD700) / parafusadeira de impacto (DCF805)	EMBALAGEM	Maleta TSTAK
PESO	4,7 Kg		



DCK202C2T

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

MOTOR BRUSHLESS	Não	OPÇÕES	DCK202C2T-BR (BIVOLT)
VOLTS	12V MAX*	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt (DCB120) e maleta TSTAK
MODELOS	Parafusadeira/Furadeira de impacto 3/8" (DCD716) / Parafusadeira de Impacto 1/4" (DCF805)	EMBALAGEM	Maleta TSTAK
PESO	4,7 Kg		



DCK205D2T

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION E NÍVEL A LASER 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

MOTOR BRUSHLESS	Não	OPÇÕES	DCK205D2T-BR (BIVOLT)
VOLTS	12V MAX*	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB127), carregador Bivolt (DCB107) e maleta TSTAK
MODELOS	Parafusadeira/furadeira de impacto (DCD716) / nível laser 30 m (DW088)	EMBALAGEM	Maleta TSTAK
PESO	4,7 Kg		



DEWALT



FURADEIRAS

NOVO

DCD1623B

FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA 2" (50 m) 20V MAX* E FLEXVOLT® ADVANTAGE LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LUZ DE LED	Não
VOLTS	20V MAX*	Ø MÁX. AÇO	Brocas Anulares Ø 50 mm Brocas Helicoidais Ø 16 mm
TORQUE MÁXIMO	1.700 Nm	PESO	14 KG
POSIÇÕES DE TORQUE	N/A	OPÇÕES	DCD1623B-B3 (BARE)
VEL. MECÂNICA	2		
VEL. SEM CARGA	1 = 250 - 370 - 500 - 660 - 810 RPM 2 = 130 - 190 - 260 - 340 - 420 RPM	ACOMPANHA	3 Manípulos da alavancada de avanço, 1 guarda de proteção, 1 parafuso borboleta, 1 cubo de engate rápido, 1 corrente de segurança, 1 reservatório de registro, 1 suporte magnético, 1 adaptador para mandril tipo weldon, chave de mandril
IMPACTOS POR MIN.	N/A	EMBALAGEM	Caixa de papelão
MANDRIL	5/8" (16 mm)		



DCD130B

FURADEIRA 1/2" (13 mm) / ALTO TORQUE E BAIXA ROTAÇÃO, E-CLUTCH® 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	Ø MÁX. AÇO	16 mm
VOLTS	20V MAX*	PESO	3,2 Kg
VEL. MECÂNICA	1	OPÇÕES	DCD130B-B3 (BARE)
VEL. SEM CARGA	0-600 RPM	ACOMPANHA	Manual de instruções
MANDRIL	1/2" (13 mm)	EMBALAGEM	Caixa de papelão
LUZ DE LED	Não		



DCD740B

FURADEIRA ANGULAR 3/8" (10 mm) 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LUZ DE LED	Sim (1)
VOLTS	20V MAX*	PESO	0,9 Kg
VEL. MECÂNICA	2	OPÇÕES	DCD740B (BARE)
VEL. SEM CARGA	0-650/0-2000 RPM	ACOMPANHA	Manual de instruções e gancho para cintos
MANDRIL	3/8" (10 mm)	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DEWALT



MARTELOS E MARTELETES

DCH966B

MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 1-1/8" (28 mm) 15KG 41J 60V MAX*
FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
ENCAIXE	Hex
FUNÇAO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	41 J
IMPACTOS POR MIN.	1080 IPM
VEL. SEM CARGA	N/A

VELOCIDADE	N/A
LUZ DE LED	Não
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6.5 m/s ²
PESO	17,2 Kg
OPÇÕES	DCH966B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCH911B

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 11KG 27J 60V MAX* FLEXVOLT®
LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	27 J
IMPACTOS POR MIN.	810-1620 IPM
VEL. SEM CARGA	N/A

VELOCIDADE	N/A
LUZ DE LED	Não
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6.5 m/s ²
PESO	12.3 Kg
OPÇÕES	DCH911B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCH481X2

MARTELO PERFORADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 60V MAX* 7KG 6.1 J FLEXVOLT®
LI-ION BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 9AH CARREGADOR E MALETA

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LUZ DE LED	Não
VOLTS	60V MAX* Flexvolt	Ø MÁX. CONCRETO	Ø 40 mm
ENCAIXE	SDS-MAX	PESO	6,65 Kg
FUNÇÃO MODO	Perfurador/rompedor	OPÇÕES	DCH481X2-B2 (220V)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	6.1 J	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias Flexvolt 20V / 60V MAX* 9.0Ah (DCB609), carregador 220V (DCB118), empunhadura auxiliar e maleta de transporte
IMPACTOS POR MIN.	3.150 IPM	EMBALAGEM	Maleta plástica
VEL. SEM CARGA	540 RPM		
VELOCIDADE	1		



DCH133H2

MARTELETE PERFORADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 2.6J LI-ION
BRUSHLESS 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LUZ DE LED	Não
VOLTS	20V MAX*	Ø MÁX. CONCRETO	Ø 26 mm
ENCAIXE	SDS-Plus	PESO	2,7 Kg
FUNÇÃO MODO	Perfurador/rompedor	OPÇÕES	DCH133H2-BR (BIVOLT)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2,6 J	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 5Ah POWERSTACK (DCBP520), carregador Bivolt (DCB1104), limitador de profundidade, empunhadura auxiliar e bolsa de transporte
IMPACTOS POR MIN.	0-5.500 IPM	EMBALAGEM	Bolsa nylon
VEL. SEM CARGA	0-1.500 RPM		
VELOCIDADE	1		



DCH133M2

MARTELETE PERFORADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 2.6J
LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 4AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇÃO MODO	Perfurador/rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2,6 J
IMPACTOS POR MIN.	0-5.500 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.500 RPM
VELOCIDADE	1

LUZ DE LED	Não
Ø MÁX. CONCRETO	Ø 26 mm
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCH133M2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* 4Ah (DCB204), carregador 127v (DCB115), empunhadura auxiliar com limitador de profundidade e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



20V
MAX
BRUSHLESS

DCH133B

MARTELETE PERFORADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 2.6J
LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇÃO MODO	Perfurador/rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2,6 J
IMPACTOS POR MIN.	0-5.500 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.500 RPM

VELOCIDADE	1
LUZ DE LED	Não
Ø MÁX. CONCRETO	Ø 26 mm
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCH133B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade
EMBALAGEM	Caixa papelão



20V
MAX
BRUSHLESS



DCH273B

MARTELETE PERFORADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 2KG 2.1J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇÃO MODO	Perfurador/rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2,1 J
IMPACTOS POR MIN.	0-4.600 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.100 RPM

VELOCIDADE	1
LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	26 mm
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DCH273B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade
EMBALAGEM	Caixa papelão



DCH263B

MARTELETE PERFORADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 3J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇÃO MODO	Perfurador/rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	3 J
IMPACTOS POR MIN.	0-4.300 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.165 RPM

VELOCIDADE	1
LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	28 mm
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCH263B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade
EMBALAGEM	Caixa papelão



DCH172B

MARTELETE PERFORADOR / ROMPEDOR COMPACTO SDS-PLUS 20V MAX* 2KG 1.4J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇÃO MODO	Perfurador/rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	1,4 J
IMPACTOS POR MIN.	0-4980 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1060 RPM

VELOCIDADE	1
LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	16 mm
PESO	2 Kg
OPÇÕES	DCH172B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade
EMBALAGEM	Caixa papelão





CORTADORA DE CONCRETO / ASFALTO

DCS692B

NOVO

CORTADORA DE CONCRETO / ASFALTO 9" (228 mm) 60V MAX*
FLEXVOLT® LI-ÍON BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR


MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
Ø DO DISCO	9" (230 mm)
Ø DO EIXO (FURO)	7/8" (22,2 mm)
PROFOUNDADE DO CORTE	3,2" (83 mm)
GUARDA GIRATÓRIA	Sim (5 posições)

CONEXÃO PARA ÁGUA	Sim (com válvula)
FREIO ELETRÔNICO	Sim
PESO	4,92 Kg
OPÇÕES	DCS692B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco abrasivo (DWAFV8918), 1 disco diamantado (dwafv8900)
EMBALAGEM	Caixa de papelão



60V MAX
BRUSHLESS

XR FLEXVOLT

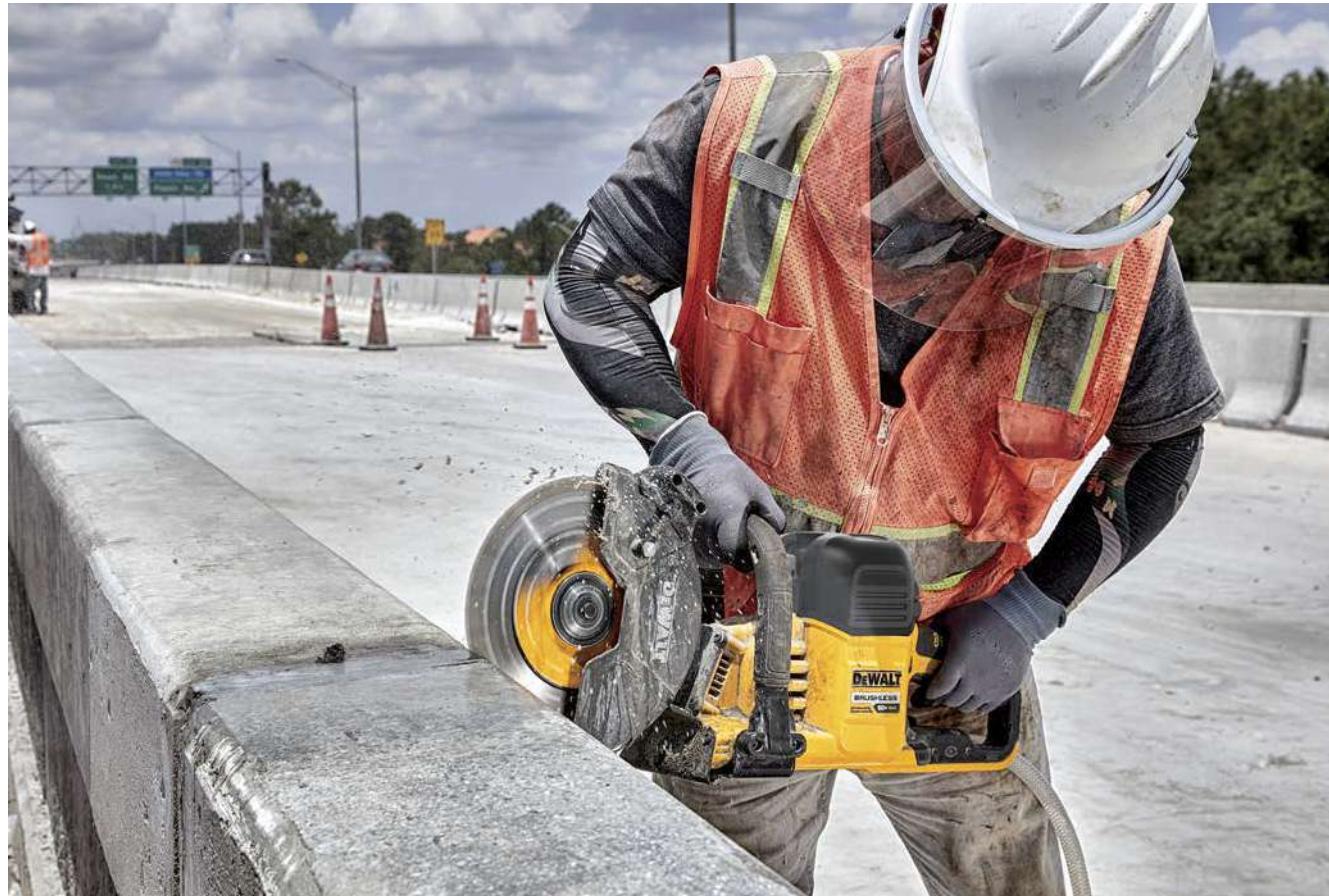

DeWALT



ESMERILHADEIRAS

DCG414T2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" - 6" (115 - 150 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 6AH CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2" - 6" (115 - 150 mm)
VEL. SEM CARGA	9.000 RPM
VELOCIDADE	1

PESO	3,1 Kg
OPÇÕES	DCG414T2-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* 4Ah (DCB606), carregador 220V (DCB118), empunhadura lateral, guarda de proteção 4-1/2", guarda de proteção 6" e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



60V MAX*
BRUSHLESS

XR FLEXVOLT

DCG418T2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 5" (127 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION, BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 6AH CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2" - 6" (115 - 150 mm)
VEL. SEM CARGA	9.000 RPM
VELOCIDADE	1

PESO	3,1 Kg
OPÇÕES	DCG418T2-B2 (220V) DCG418T2-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 6Ah (DCB606), 1 carregador 220V (DCB1106) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



60V MAX*
BRUSHLESS

XR FLEXVOLT

PERFORM PROTECT
E-CLUTCH
EMBREAGEM ELETRÔNICA

DCG460B

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180 mm) - 9" (230mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 7" - 9" (180 - 230 mm)
VEL. SEM CARGA	6.000 RPM

VELOCIDADE	1
PESO	4,7 Kg
OPÇÕES	DCG460B-B2 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa papelão



60V MAX*
BRUSHLESS

XR FLEXVOLT



DCG460B

ESMERILHADEIRA ANGULA 7" (180 mm) 60V MAX*
FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR

DCG440B

ESMERILHADEIRA ANGULA 7" (180 mm) 60V MAX* FLEXVOLT®
LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	VELOCIDADE	1
VOLTS	60V MAX* Flexvolt	PESO	2,7 Kg
EIXO	M14	OPÇÕES	DCG440B-B2 (BARE)
Ø DO DISCO	7" (180 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções
VEL. SEM CARGA	6.500 RPM	EMBALAGEM	Caixa papelão



DCG412M2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX* LI-ION
2 BATERIAS 5AH, CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	2,4 Kg
VOLTS	20V MAX*	OPÇÕES	DCG412M2-B2 (220V)
EIXO	M14	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX*-4.0Ah (DCB205), carregador 220V (DCB115), empenhadura lateral, chave dois pinos, guarda de proteção 5" e bolsa para transporte
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2" - 5" (115-125 mm)	EMBALAGEM	Bolsa nylon
VEL. SEM CARGA	8.000 RPM		
VELOCIDADE	1		



DCG413P2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX*
LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 5AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim	PESO	2,4 Kg
VOLTS	20V MAX*	OPÇÕES	DCG413P2-BR (BIVOLT)
EIXO	M14	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX 5.0Ah (DCB205), carregador 127v (DCB115), guarda de proteção 5", chave hexagonal, empenhadura lateral e bolsa transporte
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2" - 5" (115-125 mm)	EMBALAGEM	Bolsa nylon
VEL. SEM CARGA	9.000 RPM		
VELOCIDADE	1		



DCG413H2

ESMERILHADEIRA ANGULAR (4-1/2" - 5") BRUSHLESS 20V MAX*
2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim	PESO	2,4 Kg
VOLTS	20V MAX*	OPÇÕES	DCG413H2-BR (BIVOLT)
EIXO	M14	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 5Ah POWERSTACK (DCBP520), carregador Bivolt (DCB1104), bolsa de transporte
Ø DO DISCO	115 mm e 125 mm	EMBALAGEM	Bolsa nylon
VEL. SEM CARGA	8.000 RPM		
VELOCIDADE	1		



DCG412B

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX* LI-ION
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não	VELOCIDADE	1
VOLTS	20V MAX*	PESO	2,4 Kg
EIXO	M14	OPÇÕES	DCG412B-B2 (BARE)
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2" - 5" (115-125 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções
VEL. SEM CARGA	8.000 RPM	EMBALAGEM	Caixa papelão



DCG413B

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX*
LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	VELOCIDADE	1
VOLTS	20V MAX*	PESO	2,4 Kg
EIXO	M14	OPÇÕES	DCG413B-B2 (BARE)
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2" - 5" (115-125 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções
VEL. SEM CARGA	9.000 RPM	EMBALAGEM	Caixa papelão



DEWALT



RETIFICADEIRAS

DCG426M2

RETIFICADEIRA 1-1/2" (38 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 3VV
2 BATERIAS 4AH CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LED	Sim (3)
VOLTS	20V MAX*	PESO	1,8 Kg
PINÇA	1-1/2" (38 mm)	OPÇÕES	DCG426B (220V)
CAPACIDADE PONTA MONTADA	Ø 1-1/2" (38 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 pinça 6 mm, 1 pinça 1/4" (6,35 mm), 2 chave fixa 13 x 17 mm, 2 baterias 20V MAX* 4,0 Ah (DCB204), carregador Bivolt (DCB115) e bolsa de transporte
VEL. SEM CARGA	0-10.000 / 0-17.500 / 0-25.000 RPM	EMBALAGEM	Bolsa nylon
VELOCIDADE	3		



20V^{MAX*} BRUSHLESS **E-CLUTCH**
EMBREAGEM ELETRÔNICA

DCG426B

RETIFICADEIRA 1-1/2" (38 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 3VV
2 BATERIAS 4AH CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LED	Sim (3)
VOLTS	20V MAX*	PESO	1,8 Kg
PINÇA	1-1/2" (38 mm)	OPÇÕES	DCG426B (BARE)
CAPACIDADE PONTA MONTADA	Ø 1-1/2" (38 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 pinça 6 mm, 1 pinça 1/4" (6,35 mm), 2 chave fixa 13 x 17 mm
VEL. SEM CARGA	0-10.000 / 0-17.500 / 0-25.000 RPM	EMBALAGEM	Caixa de papelão
VELOCIDADE	3		



20V^{MAX*} BRUSHLESS **E-CLUTCH**
EMBREAGEM ELETRÔNICA



DEWALT



REBITADEIRAS

NOVO



DCF414B

REBITADEIRA 1/4" (6.35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	1/4" (6.35 mm)
FORÇA TRAÇÃO	20.000 N
COLETOR DE REBITES	Sim

PESO	1,63 Kg
OPÇÕES	DCF414B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 ponteira 4,8 mm, 1 ponteira 6,0 mm, 1 ponteira 6,4 mm
EMBALAGEM	Caixa de papelão

NOVO




DCF403B

REBITADEIRA 3/16" (4.8 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	3/16" (4.8 mm)
FORÇA TRAÇÃO	9.300 N
COLETOR DE REBITES	Sim

PESO	1,63 Kg
OPÇÕES	DCF403B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 ponteira 2,4mm, 1 ponteira 3,2mm, 1 ponteira 4,0 mm e 1 ponteira 4,8mm
EMBALAGEM	Caixa de papelão

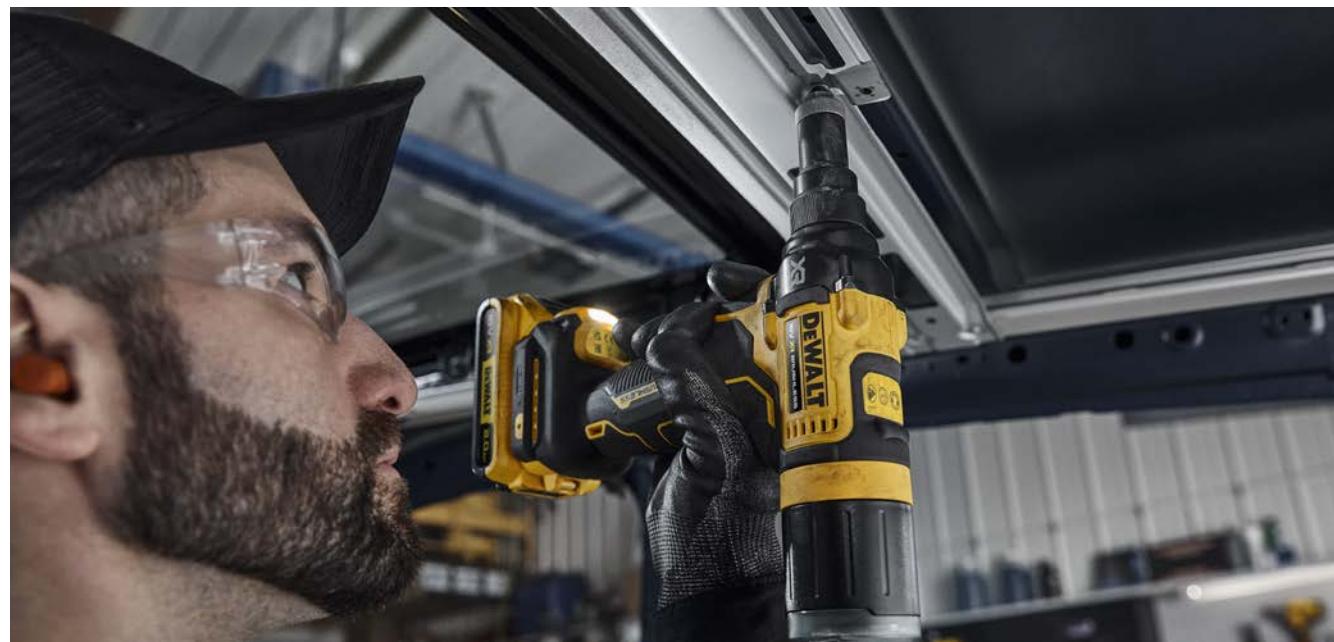

DEWALT



METAL MECÂNICA

DCS350B

CORTADOR DE BARRA ROSCADA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LED / ILUMINAÇÃO	Não
VOLTS	20V MAX*	PESO	4,0 Kg
CAPACIDADE DE CORTE / CARTUCHO / TAMBOR	1/4" (6,3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (13 mm)	OPÇÕES	DCS350B-B3 (BARE)
GOLPES / IMPACTOS POR MINUTO	30 GPM	ACOMPANHA	Manual de instruções
		EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCS377B

SERRA DE FITA COMPACTA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	PESO	3,0 Kg
VOLTS	20V MAX*	OPÇÕES	DCS377B-B3 (BARE)
CAPACIDADE DE CORTE / CARTUCHO / TAMBOR	45 mm (redondo e quadrado)	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 lâmina DWAPB27183, 1 chave para regulação
VEL. DE CORTE	0-380 SFPM	EMBALAGEM	Caixa de papelão
LED / ILUMINAÇÃO	Não		



ACESSÓRIO COMPATÍVEL: DWAPB27183 - lâmina serra fita 27" x 18d (3pcs/emb)



DCS496B

TESOURA PARA CHAPA (CORTE MULTI DIRECIONAL) 18G 20V MAX* LI-ION
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não	LED / ILUMINAÇÃO	Sim
VOLTS	20V MAX*	PESO	1,78 Kg
CAPACIDADE DE CORTE / CARTUCHO / TAMBOR	18 Ga (1 mm)	OPÇÕES	DCS496B-B3 (BARE)
GOLPES / IMPACTOS POR MINUTO	0-2.450 GPM	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 chave de aperto
VEL. DE CORTE	0-2800 RPM	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCS491B

TESOURA PARA CHAPA 18G (CORTE RETO) 20V MAX* LI-ION
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DE CORTE / CARTUCHO / TAMBOR	18 Ga (1 mm)
GOLPES / IMPACTOS POR MINUTO	0-2.450 GPM
VEL. DE CORTE	800 - 2200 RPM

LED / ILUMINAÇÃO	Sim
PESO	2,1 Kg
OPÇÕES	DCS491B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 chave de aperto
EMBALAGEM	Caixa de papelão



20V MAX*

DCGG571B

ENGRAXADEIRA 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DE CORTE / CARTUCHO / TAMBOR	411g (cartucho) 452 g (volume)
LED / ILUMINAÇÃO	Sim
PRESSÃO MÁXIMA	10.000 Psi (690 bar)

VOLUME MÁXIMO	5.0oz (147,8 ml/min)
ALCANCE DA FERRAMENTA	1066 mm (42")
PESO	3,6 Kg
OPÇÕES	DCGG571B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e alça de ombro
EMBALAGEM	Caixa de papelão



20V MAX*

DCE530B

SOPRADOR TÉRMICO 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DE CORTE / CARTUCHO / TAMBOR	3/8" X 35', 5/16" x 50'
PRESSÃO MÁXIMA	Até 70 lumens
ALCANCE DA FERRAMENTA	16.1" (410 mm)

PESO	5,3 Kg
OPÇÕES	DCE530B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bico refletor, 1 bico dispensador
EMBALAGEM	Caixa de papelão

20V MAX*
BRUSHLESS



SERRAS CIRCULARES

DCS578B

**SERRA CIRCULAR 7-1/4" (184 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION
BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	7-1/4" (184 mm)
VEL.SEM CARGA	5.800 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	65 mm

CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	51 mm
ÂNGULO DE CORTE	0-57°
LED	Sim
PESO	4,6 Kg
OPÇÕES	DCS578B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCS577B

**SERRA CIRCULAR 7-1/4" (184 mm) (LÂMINA LADO ESQUERDO) 60V MAX*
FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	7-1/4" (184 mm)
VEL.SEM CARGA	5800 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	48 mm

CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	65 mm
ÂNGULO DE CORTE	0-57°
LED	Não
PESO	5,83 Kg
OPÇÕES	DCS577B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCS570H2

SERRA CIRCULAR 7-1/4"(184 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
COM 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim	ÂNGULO DE CORTE	0-57°
VOLTS	20V MAX*	LED	Sim
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)	PESO	4,6 Kg
Ø DO DISCO	7-1/4" (184 mm)	OPÇÕES	DCS570H2-BR (BIVOLT)
VEL.SEM CARGA	5.500 RPM	ACOMPANHA	Manual de instruções 2 baterias 5,0 Ah POWERSTACK (DCBP520), carregador Bivolt (DCB1104), bolsa de transporte
CAPACIDADE DE CORTE 90°	65 mm	EMBALAGEM	Bolsa nylon
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	51 mm		



DCS570B

SERRA CIRCULAR 7-1/4" (184 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	51 mm
VOLTS	20V MAX*	ÂNGULO DE CORTE	0-57°
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)	LED	Sim
Ø DO DISCO	7-1/4" (184 mm)	PESO	3,4 Kg
VEL.SEM CARGA	5.500 RPM	OPÇÕES	DCS570B-B3 (BARE)
CAPACIDADE DE CORTE 90°	65 mm	ACOMPANHA	Manual de instruções
		EMBALAGEM	Caixa de papelão



DEWALT



SERRAS SABRE

DCS389B

SERRA SABRE 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LED	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt	PESO	3,5 Kg
ENCAIXE	Rápido	OPÇÕES	DCS389B-B3 (BARE)
VEL. SEM CARGA	0-3.000 GPM	ACOMPANHA	Manual de instruções
VELOCIDADE VAIÁVEL	Sim	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCS380KIT

SERRA SABRE 20V MAX* LI-ION 1 BATERIA 4AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	5,5 Kg
VOLTS	20V MAX*	OPÇÕES	DCS380KIT-BR (BIVOLT)
ENCAIXE	Rápido	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bateria 20V MAX* 4.0Ah (DCB204), carregador Bivolt (DCB115) e maleta de transporte
VEL. SEM CARGA	0-3.000 GPM	EMBALAGEM	Maleta plástica
VELOCIDADE VAIÁVEL	Sim		
LED	Não		



DCS380B

SERRA SABRE 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não	LED	Não
VOLTS	20V MAX*	PESO	2,4 Kg
ENCAIXE	Rápido	OPÇÕES	DCS380B-B3 (BARE)
VEL. SEM CARGA	0-3.000 GPM	ACOMPANHA	Manual de instruções
VELOCIDADE VAIÁVEL	Sim	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCS387B

SERRA SABRE COMPACTA 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não	LED	Não
VOLTS	20V MAX*	PESO	2,3 Kg
ENCAIXE	Rápido	OPÇÕES	DCS387B (BARE)
VEL. SEM CARGA	0-2900 GPM	ACOMPANHA	Manual de instruções
VELOCIDADE VAIÁVEL	Sim	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DEWALT



SERRAS DE BANCADA

DCS7485B

SERRA DE MESA 8-1/4" (210 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE	À direita: 24" (609 mm) à esq: 12-1/2" (317,5 mm)
VOLTS	60V MAX* Flexvolt	PESO	20,4 Kg
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)	OPÇÕES	DCS7485B (BARE)
Ø DO DISCO	8-1/4" (210 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções, coletor de pó, chave de aperto, 1 disco para madeira e alumínio de 24 dentes
VEL. SEM CARGA	5.800 RPM	EMBALAGEM	Caixa de papelão
CAP. E DE CORTE 90°	65 mm		
CAP. DE CORTE BISEL 45°	45 mm		



DCS781B

SERRA DE ESQUADRIA COM BRAÇO TELESCÓPICO 12" (305 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION COM CORTE DUPLO SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	ESQUADRIA	Esquerda 60° Direita 50°
VOLTS	60V MAX* Flexvolt	INCLINAÇÃO	À esq.: 54 mm L = 278 mm À dir.: 40 mm L = 296 mm
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)	PARADA	50 mm I = 310 mm
Ø DO DISCO	12" (305 mm)	PESO	5,83 Kg
VEL. SEM CARGA	3800 RPM	OPÇÕES	DCS577B-B3 (BARE)
CAP. DE CORTE 90°	48 mm	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de corte, 1 chave para troca de disco, 1 grampo para fixaçã, 1 barra estabilizadora, adaptador para aspirador de pó, 1 saco coletor, 2 extensões da base
CAP. DE CORTE BISEL 45°	65 mm	EMBALAGEM	Caixa de papelão
	Capacidade máxima Corte A = 60 mm I = 310 mm		
CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE	Chanfro 45° esquerda A = 54 mm I = 278 mm Chanfro 45° direita A = 40 mm I = 296 mm		
CORTE MÁX.	0-57°		
BRAÇO TELESCÓPICO	Sim		



DEWALT



MADEIRA

DCS331

SERRA TICO-TICO 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não	TRAVA DE EIXO	-
VOLTS	20V MAX*	LED	Não
ENCAIXE	Tipo "t"	PESO	2,4 Kg
VEL. SEM CARGA	3.000 GPM	OPÇÕES	DCS331-B3 (BARE)
LARG. DE CORTE/ LIXA	-	ACOMPANHA	Manual de instruções
AVANÇO PENDULAR	4 Posições	EMBALAGEM	Caixa de papelão
AJUSTE DA BASE	-		



DCW600B

TUPIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	TRAVA DE EIXO	Sim
VOLTS	20V MAX*	LED	Sim (dual)
ENCAIXE	-	PESO	1,5 Kg
VEL. SEM CARGA	16.000-25.500 RPM	OPÇÕES	DCW600B (BARE)
LARG. DE CORTE/ LIXA	-	ACOMPANHA	Manual de instruções e 1 pinça 1/4" (6,35 mm)
AVANÇO PENDULAR	-	EMBALAGEM	Caixa de papelão
AJUSTE DA BASE	Sim		



DCW210B

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5" (125 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	TRAVA DE EIXO	-
VOLTS	20V MAX*	LED	Não
ENCAIXE	-	PESO	0,86 Kg
VEL. SEM CARGA	8.000 - 12.000 OPM	OPÇÕES	DCW210B (BARE)
LARG. DE CORTE/ LIXA	5" (125 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções e 1 coleto de pó
AVANÇO PENDULAR	-	EMBALAGEM	Caixa de papelão
AJUSTE DA BASE	-		



DCW220B

LIXADEIRA DE CINTA (75 X 530 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	AJUSTE DA BASE	-
VOLTS	20V MAX*	TRAVA DE EIXO	-
ENCAIXE	-	LED	Não
VEL. SEM CARGA	650-1050 OPM	PESO	2,5 Kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE	-	OPÇÕES	DCW220B-B3 (BARE)
PROFOUNDIDADE MÁXIMA. DE CORTE	-	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 coletor de pó, 1 cinta de lixa grão 80, 1 adaptador para aspirador de pó
LARG. DE CORTE/ LIXA	3" X 21" (75 mm x 533 mm)	EMBALAGEM	Caixa de papelão
AVANÇO PENDULAR	-		



DCP580B

PLAINA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	AJUSTE DA BASE	-
VOLTS	20V MAX*	TRAVA DE EIXO	-
ENCAIXE	-	LED	Não
VEL. SEM CARGA	15.000 RPM	PESO	2,5 Kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE	-	OPÇÕES	DCP580B (BARE)
PROFOUNDIDADE MÁXIMA. DE CORTE	5/65" (2 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 guia paralela, 1 chave para troca das lâminas, lâminas de wídea reversíveis (instaladas)
LARG. DE CORTE/ LIXA	3-1/4" (82 mm)	EMBALAGEM	Caixa de papelão
AVANÇO PENDULAR	-		



DEWALT



ILUMINAÇÃO

DCL079B**TORRE DE ILUMINAÇÃO (1,1 - 2,2 m) 20V MAX* E 60V MAX*
FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

Poste telescópico de 2m

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	7,2 Kg
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*	OPÇÕES	DCL079B (BARE)
LÚMENS	3000	ACOMPANHA	Manual de instruções
CONFIG. DE BRILHO	3 Modos: 1.000 - 1.800 - 3.000 Lúmens	EMBALAGEM	Caixa de papelão

**DCL077B****REFLETOR LED PROFISSIONAL 12/20V MAX* E 60V MAX*
FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

Ilumine qualquer área de trabalho

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	3,1 Kg
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* / 12V MAX*	OPÇÕES	DCL077B (BARE)
LÚMENS	2000	ACOMPANHA	Manual de instruções
CONFIG. DE BRILHO	3 Modos	EMBALAGEM	Caixa de papelão

**DCL045B****SABRE DE LED PROFISSIONAL (COMPRIMENTO AJUSTÁVEL ATÉ 1,88 m)
12V/20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

Design dobrável compacto e leve

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	2,7 Kg
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*	OPÇÕES	DCL045B (BARE)
LÚMENS	1700	ACOMPANHA	Manual de instruções
CONFIG. DE BRILHO	2 Modos	EMBALAGEM	Caixa de papelão

**DCL043****LANTERNA LED PROFISSIONAL SPOTLIGHT 20V MAX* E 60V MAX*
FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

Iluminação perfeita

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	0,45 Kg
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*	OPÇÕES	DCL043 (BARE)
LÚMENS	1500	ACOMPANHA	Manual de instruções
CONFIG. DE BRILHO	2 Modos	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCL050
LANTERNA LED PROFISSIONAL PORTÁTIL 20V MAX* E 60V MAX*
FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Toda a visibilidade necessária com as mãos livres

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	1,2 Kg
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*	OPÇÕES	DCL050 (BARE)
LÚMENS	1000	ACOMPANHA	Manual de instruções
CONFIG. DE BRILHO	2 Modos	EMBALAGEM	Caixa de papelão

**DCL044**
LANTERNA LED PROFISSIONAL ARTICULADA 20V MAX* E 60V MAX*
FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Com imã para trabalhos com as mãos 100% livres

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	0,36 Kg
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*	OPÇÕES	DCL044 (BARE)
LÚMENS	165	ACOMPANHA	Manual de instruções
CONFIG. DE BRILHO	1 Modo	EMBALAGEM	Caixa de papelão

**DCL040**
LANTERNA LED PROFISSIONAL COMPACTA 20V MAX* E 60V MAX*
FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Pequena e potente

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	0,28 Kg
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*	OPÇÕES	DCL040 (BARE)
LÚMENS	110	ACOMPANHA	Manual de instruções
CONFIG. DE BRILHO	1 Modo	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DEWALT



ASPIRADORA

DCV501HB**ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL (SECO) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

Descrição	Limpeza sempre a mão
Motor Brushless	Sim
Volts	20V MAX*
Filtro	Hepa DCV5011H somente seco
Taxa de fluxo de ar	46 CFM
Peso	1,5 Kg

OPÇÕES	DCV501HB-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 extensão, 1 mangueira flexível, 1 bico de rachadura, 1 escova redonda, 1 escova de peixe, 1 bocal de piso, 1 filtro hepa, 1 bolsa de acessórios
EMBALAGEM	Caixa de papelão

**DCV5011H****FILTRO HEPA ASPIRADOR COMPATÍVEL COM DCV501HB**

Descrição	Captura 99,97% das partículas (0,3 microns)
Filtro	Hepa
Peso	0,77 Kg

OPÇÕES	DCV5011H-B3
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





OUTROS

DCN680B

PINADOR 18GA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TIPO DE PREGO	18 Ga brad (5/8" - 2-1/8" (16 mm / 54 mm)
CAPACIDADE	110 Pregos

MODOS DE OPERAÇÃO	Sequencial e único
PESO	3,03 Kg
OPÇÕES	DCN680B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF512B

CHAVE DE CATRACA COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	Quadrado 1/2" (13 mm)
VEL. SEM CARGA	0-250 RPM

TORQUE MÁXIMO	95 Nm
PESO	1,02 Kg
OPÇÕES	DCF512B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão




DCE531B

VIBRADOR DE CONCRETO COM MANGOTE 1,20M 20V MAX*
LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
Ø DA GARRAFA	25 mm
COMPRIMENTO DO MANGOTE	1.200 mm

VIBRAÇÕES POR MIN.	13000 Vpm
PESO	3,81 Kg
OPÇÕES	DCE531B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e 1 mangote de 1.200 mm
EMBALAGEM	Caixa de papelão

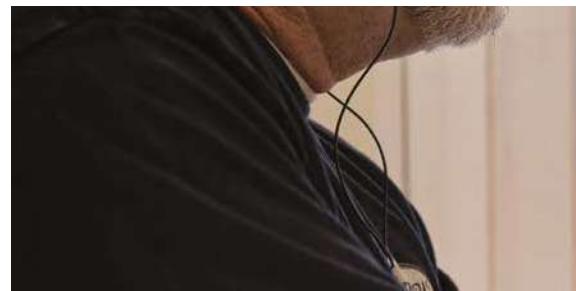

DCS438B

RECORTADORA PARA ACABAMENTO 3" (76 mm) 20V MAX*
LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
Ø DO EIXO / FURO	3/8" (10 mm)
Ø DO DISCO	3" (76 mm)
VELOCIDADE SEM CARGA	20.000 RPM

PESO	1,20 Kg
OPÇÕES	DCS438B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco abrasivo para metais, 2 discos diamante- ados, adaptador para contenção de pó
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCS551B

RECORTADORA MULTIDIRECIONAL DRYWALL 20V MAX*
LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Mais compacta e ergonômica

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
PINÇAS	1/4" (6,35 mm) e 1/8" (3,17 mm)
LED	Sim
VEL. SEM CARGA	26.000 RPM

PESO	1,0 Kg
OPÇÕES	DCS551B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 pinça 1/4" (6,35 mm), 1 pinça 1/8" (3,17 mm), 1 fresa para corte rápido e 1 fresa para acabamento
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCE555B

RECORTADORA MULTIDIRECIONAL DRYWALL 20V MAX* LI-ION
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
PINÇAS	1/4" (6,35 mm) e 1/8" (3,17 mm)
LED	Sim
VEL. SEM CARGA	26.000 RPM

PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCE555B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 pinça 1/4" (6,35 mm), 1 pinça 1/8" (3,17 mm)
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCD200B

DESENTUPIDOR 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
CAP. DO TAMBOR	3/8" X 35', 5/16" x 50'
LED	Até 70 lúmens

AVANÇO DO CABO	Até 15 m
PESO	5,3 Kg
OPÇÕES	DCD200B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e cabo de 5/16" (8mm) com 7,5M
EMBALAGEM	Caixa de papelão

20V MAX
BRUSHLESS

DCM849B

POLITRIZ 7" (180 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
Ø DO EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL.SEM CARGA	800 A 2.200 RPM

PESO	2,1 Kg
OPÇÕES	DCM849B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura auxiliar, 1 disco de borracha e 1 chave de aperto
EMBALAGEM	Caixa de papelão

20V MAX
BRUSHLESS

DCS356B

MULTI FERRAMENTA OSCILANTE 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
VEL. MECÂNICA	3
VELOCIDADE SEM CARGA	0-13000/0-17000/ 0-20000 OPM

LED	Sim
PESO	1,0 Kg
OPÇÕES	DCS356B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão

20V MAX
BRUSHLESS

DCE560B

PISTOLA APLICADORA DE SILICONE 300ML 20V MAX* LI-ION
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DO CARTUCHO	300 ML
VEL.SEM CARGA	21" /Min

LED	Sim
PESO	2,2 Kg
OPÇÕES	DCE560B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



20V MAX



MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

DCHT820B

APARADOR DE CERCA VIVA 20V MAX* LI-ION

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX* Li-Ion
GOLPES POR MINUTO	2.800 GPM
LÂMINA	22" (558mm) - corte laser de dupla ação
FAIXA DO CORTE	3/4" 19 mm
PESO	2,7 Kg
APLICAÇÃO	Ideal para poda de galhos em arbustos e árvores de pequeno e médio porte



DCCS670B

ELETROSERRA 60V MAX* XR FLEXVOLT BRUSHLESS

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX*
VEL. DA CORRENTE	15 m/s (49.2 ft/s)
INCLINAÇÃO DA CORRENTE	3/8" (0.95 cm)
CALIBRE DA CORRENTE	0,043" (0.11 cm)
SABRE	16" (406.4 mm) - Com protetor de sabre
PESO	4,2 Kg
APLICAÇÃO	Corte de vigas em construções pesadas, madeiras de demolição, manutenção de áreas verdes.



DCCS620B

ELETROSERRA 20V MAX* XR BRUSHLESS

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX* Li-Ion
VEL. DA CORRENTE	7.3 m/s (24.1 ft/s)
INCLINAÇÃO DA CORRENTE	3/8" (0.95 cm)
CALIBRE DA CORRENTE	0,043" (0.11 cm)
SABRE	12" (304.8 mm) - Com protetor de sabre
PESO	3,53 Kg
APLICAÇÃO	Cortes de Vigas em Construções Pesadas, Madeiras de Demolição, Manutenção de Áreas Verdes





CARREGADORES

**DIAGNÓSTICO**

Instruções para identificação:
carregando, carregada,
modo espera.

LED AMARELO

Indica que a temperatura
está fora do ideal para
carga: 4°C a 40°C.

**LED VERMELHO**

Indica carregando
ou carregada.

EFICIÊNCIA

Sistema de arrefecimento antecipa
o início do carregamento de uma
bateria superaquecida, mantém
a temperatura sob controle
diminuindo o tempo de carga e
assegurando a vida útil da bateria.

INTELIGÊNCIA

Sistema inteligente detecta
a bateria e ajusta a corrente
de carga automaticamente
conforme a capacidade da
bateria. Até 8A DC carrega
baterias Flexvolt® de 6.0Ah
em até 60 minutos.



DCB201 20 V 1.3AH - 1.5AH	DCB203 20 V 2.0AH	DCB204 20 V 4.0AH	DCB205 20 V 5.0AH	DCB208 20 V 8.0AH	DCB606 20 V / 60V 6.0AH / 2.0AH	DCB609 20 V / 60V 9.0AH / 3.0AH	DCB612 20 V / 60V 12AH / 4.0AH	DCB615 20 V / 60V 15AH
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

BATERIA	AMPERES	TEMPO DE CARGA COM O CARREGADOR DCB118
DCB201 20V	1.5Ah	24 min
DCBP034 20V	1.7Ah	27 min
DCB203 20V	2.0Ah	32 min
DCB204 20V	4.0Ah	64 min
DCB240 20V	4.0Ah	64 min
DCB205 20V	5.0Ah	40 min
DCB205G* 20V	5.0Ah	40 min

BATERIA	AMPERES	TEMPO DE CARGA COM O CARREGADOR DCB118
DCBP520 20V	5.0Ah	40 min
DCB208 20V	8.0Ah	64 min
DCB606 20V/60V	6.0Ah	48 min
DCB609 20V/60V	9.0Ah	72 min
DCB609G* 20V/60V	9.0Ah	72 min
DCB612 20V/60V	12.0Ah	95 min
DCB615 20V/60V	15.0 Ah	114 min

DCB104

MULTI CARREGADOR RÁPIDO 12V-20V MAX* LI-ION
4 ENTRADAS 8A

CORRENTE	4 Ah
COMPATIBILIDADE	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
NÚMERO DE ENTRADAS	4 Entradas
PESO	2,5 Kg

OPÇÕES	DCB104-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



12V MAX* 20V MAX*

DCB118

CARREGADOR RÁPIDO 20V / 60V MAX* LI-ION 8AH

Ideal para baterias FLEXVOLT®

CORRENTE	8 Ah
COMPATIBILIDADE	20V MAX*, 20V/ 60V MAX*
NÚMERO DE ENTRADAS	1 Entrada

PESO	0,77 Kg
OPÇÕES	DCB118-B2 (220V) DCB118-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



20V MAX* 60V MAX*

DCB1102

CARREGADOR RÁPIDO 12V / 20V MAX* 2AH

CORRENTE	2 Ah
COMPATIBILIDADE	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
NÚMERO DE ENTRADAS	1 Entrada

PESO	0,70 Kg
OPÇÕES	DCB1102-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



12V MAX* 20V MAX*

DCB1106

CARREGADOR RÁPIDO 20V MAX* LI-ION 6AH

CORRENTE	6 Ah
COMPATIBILIDADE	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
NÚMERO DE ENTRADAS	1 Entrada

PESO	0,62 Kg
OPÇÕES	DCB1106-B2 (220V) DCB1106-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



20V MAX*

DCB1104

CARREGADOR RÁPIDO 12V / 20V MAX* LI-ION 4AH

CORRENTE	4 Ah	PESO	0,50 Kg
COMPATIBILIDADE	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*	OPÇÕES	DCB1104-BR (BIVOLT)
NÚMERO DE ENTRADAS	1 Entrada	ACOMPANHA	Manual de instruções



DCB107

CARREGADOR 12V / 20V MAX* LI-ION 1.25A

CORRENTE	1,25 Ah	PESO	0,44 Kg
COMPATIBILIDADE	12V MAX*, 20V MAX*	OPÇÕES	DCB107-BR (BIVOLT)
NÚMERO DE ENTRADAS	1 Entrada	ACOMPANHA	Manual de instruções

EMBALAGEM Caixa de papelão



BATERIAS	VOLTAGEM	AMPERES	DCB107	DCB1102	DCB1104	DCB1106	DCB1118	DCB104
DCB201	20V	1.5Ah	76 min	48 min	24 min	24 min	24 min	24 min
DCBP034	20V	1.7Ah	86 min	54 min	27 min	27 min	27 min	27 min
DCB203	20V	2.0Ah	102 min	64 min	32 min	32 min	32 min	32 min
DCB204	20V	4.0Ah	204 min	127 min	64 min	64 min	64 min	64 min
DCB240	20V	4.0Ah	204 min	127 min	64 min	64 min	64 min	64 min
DCB205	20V	5.0Ah	254 min	159 min	80 min	53 min	40 min	40 min
DCB205G	20V	5.0Ah	254 min	159 min	80 min	53 min	40 min	40 min
DCBP520	20V	5.0Ah	254 min	159 min	80 min	53 min	40 min	40 min
DCB208	20V	8.0Ah	407 min	254 min	127 min	85 min	64 min	64 min
DCB606	20V / 60V	6.0Ah	305 min	191 min	95 min	64 min	48 min	48 min
DCB609	20V / 60V	9.0Ah	458 min	286 min	143 min	95 min	72 min	72 min
DCB609G	20V / 60V	9.0Ah	458 min	286 min	143 min	95 min	72 min	72 min
DCB612	20V / 60V	12.0Ah	611 min	382 min	191 min	127 min	95 min	95 min
DCB615	20V / 60V	15.00 Ah	754 min	450 min	224 min	150 min	113 min	113 min



BATERIAS

DCB615

BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 15AH

CORRENTE	15 Ah	PESO	2,04 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX*	OPÇÕES	DCB615
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio	ACOMPANHA	-



NOVO



DCB612

BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 12AH

CORRENTE	12 Ah	PESO	1,45 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX*	OPÇÕES	DCB612-B3
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio	ACOMPANHA	-



DCB609G

BATERIA 20V/60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 9AH
RESISTENTE A ÓLEO

CORRENTE	9 Ah	PESO	1,53 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX*	OPÇÕES	DCB609G
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio	ACOMPANHA	-



NOVO



DCB609

BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 9AH

CORRENTE	9 Ah	PESO	1,57 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX*	OPÇÕES	DCB609-B3
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio	ACOMPANHA	-



DCB606

BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 6AH

CORRENTE	6 Ah	PESO	1,13 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX*	OPÇÕES	DCB606-B3
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio	ACOMPANHA	-



NOVO



DCBP520

BATERIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION 5AH POWERSTACK

50% Mais potência e 50% mais eficiência por carga

CORRENTE	5 Ah	PESO	0,80 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*	OPÇÕES	DCBP520-B3
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio (empilhada)	ACOMPANHA	-

DCBP034

BATERIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION 1,7AH POWERSTACK

50% Mais potência e 50% mais eficiência por carga

CORRENTE	1,7 Ah	PESO	0,35 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*	OPÇÕES	DCBP034-B3
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio (empilhada)	ACOMPANHA	-



DCB208

BATERIA 20V MAX* LI-ION PREMIUM 8AH

CORRENTE	8 Ah	PESO	0,86 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*	OPÇÕES	DCB208-B3
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio	ACOMPANHA	-



DCB205G

BATERIA 20V MAX* LI-ION PREMIUM 5AH
RESISTENTE A ÓLEO

CORRENTE	5 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio

PESO	0,68 Kg
OPÇÕES	DCB205G
ACOMPANHA	-



DCB205

BATERIA 20V MAX* LI-ION PREMIUM 5AH

CORRENTE	5 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio

PESO	0,68 Kg
OPÇÕES	DCB205-B3
ACOMPANHA	-



DCB204

BATERIA 20V MAX* LI-ION PREMIUM 4AH

CORRENTE	4 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio

PESO	0,72 Kg
OPÇÕES	DCB204-B3
ACOMPANHA	-



DCB240

BATERIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION 4AH

CORRENTE	4 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio

PESO	0,52 Kg
OPÇÕES	DCB240-B3
ACOMPANHA	-



DCB203

BATERIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION 2AH

CORRENTE	2 Ah	PESO	0,44 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*	OPÇÕES	DCB203-B3
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio	ACOMPANHA	-

20V^{MAX*}

DCB201

BATERIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION 1.5AH

CORRENTE	1.5 Ah	PESO	0,43 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*	OPÇÕES	DCB201-B3
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio	ACOMPANHA	-

20V^{MAX*}

DCB124

BATERIA 12V MAX* LI-ION 3AH

CORRENTE	3 Ah	PESO	0,20 Kg
COMPATIBILIDADE	-	OPÇÕES	DCB124
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio	ACOMPANHA	-

12V^{MAX*}

DCB122

BATERIA 12V MAX* LI-ION 2AH

CORRENTE	2 Ah	PESO	0,20 Kg
COMPATIBILIDADE	-	OPÇÕES	DCB122
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio	ACOMPANHA	-

12V^{MAX*}

DCB120

BATERIA 12V MAX* LI-ION 1.3AH

CORRENTE	1.3 Ah	PESO	0,23 Kg
COMPATIBILIDADE	-	OPÇÕES	DCB120-B2
TIPO DE BATERIA	íon de lítio	ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster		

12V^{MAX*}™

COMBOS E KITS - BATERIAS LI-ION

DCBP034E2

KIT 2 BATERIAS 20V MAX* LI-ION 1,7AH POWERSTACK E CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

CORRENTE BATERIA	1,7 Ah
CORRENTE CARREGADOR	1,25 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio
PESO	2,04 Kg

OPÇÕES	DCBP034E2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções 2 baterias POWERSTACK 20V MAX* Li-ion 1,7Ah (DCBP034) carregador Bivolt (DCB107) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa de nylon



DCB203C2

KIT 2 BATERIAS 20V MAX* LI-ION 2AH E CARREGADOR BIVOLT PREMIUM

CORRENTE BATERIA	2 Ah
CORRENTE CARREGADOR	1,25 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio

PESO	1,45 Kg
OPÇÕES	DCB203C2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* Li-ion 2Ah (DCB203) carregador Bivolt (DCB107)
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCB205C2K


KIT 2 BATERIAS 20V MAX* LI-ION 5AH E CARREGADOR BIVOLT E BOLSA - PREMIUM

CORRENTE BATERIA	5 Ah
CORRENTE CARREGADOR	3 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio
PESO	1,53 Kg

OPÇÕES	DCB205C2K-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* Li-ion 5Ah (DCB205) carregador Bivolt (DCB115) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DEWALT®

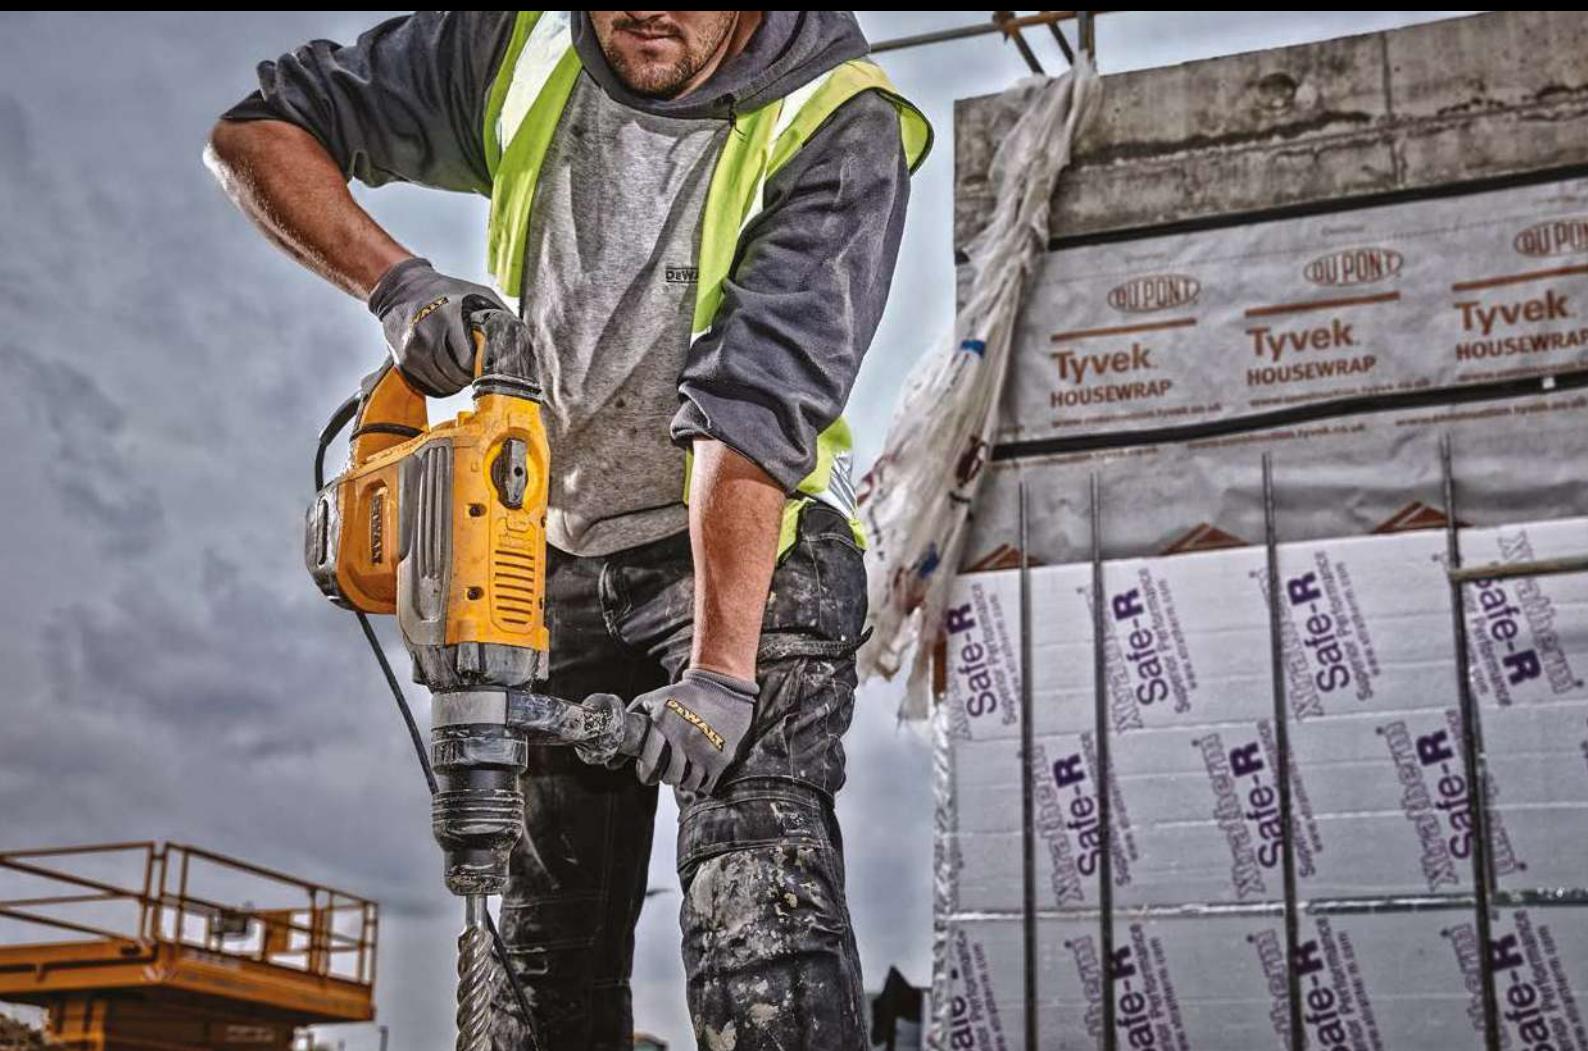

FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM FIO



DEWALT

FURADEIRAS DE IMPACTO

D21570K

FURADEIRA DE IMPACTO 5/8" (16 mm) 1.300W 2 VEL.MECÂNICAS COM MALETA

POTÊNCIA	1300 W
VEL. MECÂNICAS	2
VEL. SEM CARGA	0-1.200 / 0-3.500 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-19.200 / 0-56.000 IPM
MANDRIL	5/8" (16 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	16 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	16 mm
PESO	3,0 Kg
OPÇÕES	D21570K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, chave do mandril, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, porta chave do mandril e maleta de transporte

EMBALAGEM	Maleta Plástica
-----------	-----------------



DWD520

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 1.100W 2 VEL MECÂNICAS

POTÊNCIA	1100 W
VEL. MECÂNICAS	2
VEL. SEM CARGA	0-1.200 / 0-3.500 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-19.200 / 0-56.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	3,6 Kg
OPÇÕES	DWD520-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril

EMBALAGEM	Caixa papelão
-----------	---------------



DW505

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 800W 2 VEL MECÂNICAS

POTÊNCIA	800 W
VEL. MECÂNICAS	2
VEL. SEM CARGA	0 - 1.100 / 0 - 2.700 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0 - 19.000 / 0 - 46.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,2 Kg
OPÇÕES	DW505B2 (220V) DW505BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril e maleta de transporte

EMBALAGEM	Caixa de papelão
-----------	------------------



DW508SK

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 800W VVR COM MALETA

POTÊNCIA	800 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-3.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-51.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,8 Kg
OPÇÕES	DW508SKB2 (220V) DW508SKBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril e maleta de transporte



DW508S

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 800W VVR

POTÊNCIA	800 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-3.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-51.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,3 Kg
OPÇÕES	DW508SB2 (220V) DW508SBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril



DWD502K

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 710W VVR COM MALETA

POTÊNCIA	710 W
VEL. MECÂNICAS	Variável E Reversível
VEL. SEM CARGA	0-2.600 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-44.200 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,8 Kg
OPÇÕES	DWD502KB2 (220V) DWD502KBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril e maleta de transporte



DWD502

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 710W VVR

POTÊNCIA	710 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-2.600 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-44.200 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,3 Kg
OPÇÕES	DWD502B2 (220V) DWD502BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril



DWD502SW

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 710W VVR COM KIT 5 BROCAS

POTÊNCIA	710 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-2.600 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-44.200 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	3,0 Kg
OPÇÕES	DWD502SWB2 (220V) DWD502SWB (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundida- de, chave do mandril e 5 brocas



DWD502KA

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 710W VVR COM KIT 5 BROCAS
E MALETA

POTÊNCIA	710 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-2.600 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-44.200 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,8 Kg
OPÇÕES	DWD502KAB2 (220V) DWD502KABR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril, maleta de transporte e 5 brocas



DEWALT



FURADEIRAS SEM IMPACTO

DW130V

FURADEIRA 5/8" (16 mm) 710W VVR TRIPLA REDUÇÃO DE ENGRANAGENS

POTÊNCIA	710 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-550 RPM
MANDRIL	5/8" (16 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	39 mm
Ø MÁX. AÇO	16 mm



DW245

FURADEIRA 1/2" (13 mm) 600W VVR TRIPLA REDUÇÃO DE ENGRANAGENS

POTÊNCIA	600 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-600 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	39 mm

PESO	3,5 Kg
OPÇÕES	DW130V-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e empunhadura em "d", chave do mandril
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWD014

FURADEIRA 3/8" (10 mm) 550W VVR

POTÊNCIA	550 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-2.800 RPM
MANDRIL	3/8" (10 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm

Ø MÁX. AÇO	10 mm
PESO	1,3 Kg
OPÇÕES	DWD014-B2 (220V) DWD014-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções e chave do mandril



DWD010

FURADEIRA 1/4" (6,35 mm) 380W VVR

POTÊNCIA	380 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-3.600 RPM
MANDRIL	1/4" (6,35 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	16 mm

Ø MÁX. AÇO	6,5 mm
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DWD010-B2 (220V) DWD010-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções e chave do mandril





FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA

DWE1622K

FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA 2" (50 mm) 1200W
2 VELOCIDADES MECÂNICAS

POTÊNCIA	1.200 W
VEL. MECÂNICAS	2
VEL. SEM CARGA	300 / 450 RPM
ENCAIXE	Weldon
MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO	5/8" (16 mm)
Ø MÁX. AÇO	Brocas anulares ø 50 mm brocas helicoidais ø 16 mm
PESO	14 Kg
FORÇA FIZAÇÃO ELETROMAGNÉTICA	1700 NM
DIMENSÕES DA BASE	90 X 170 mm

OPÇÕES	DWE1622K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 guarda de proteção, 2 parafusos borboleta, 3 manípulos da alavanca de avanço, 1 cubo de engate rápido, 1 corrente de segurança, 1 reservatório de registro, 1 suporte magnético, 1 mangueira, 1 chave t hexagonal (6 mm), 1 chave hexagonal (2,5 mm), 1 chave combinada (8 mm), 1 adaptador weldon, 1 mandril de 5/8" (16 mm) com chave, maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



ACESSÓRIOS COAMPATÍVEIS		
DT8388-QZ - broca anular 12 mm x 30 mm	DT8403-XJ - broca anular 20 mm x 30 mm	DT8438-QZ - broca anular 38 mm x 30 mm
DT8399-QZ - broca anular 13 mm x 30 mm	DT8404-XJ - broca anular 22 mm x 30 mm	DT8441-QZ - broca anular 41 mm x 30 mm
DT8400-XJ - broca anular 14 mm x 30 mm	DT8405-XJ - broca anular 24 mm x 30 mm	DT8424-QZ - broca anular 44 mm x 30 mm
DT8401-XJ - broca anular 16 mm x 30 mm	DT8406-XJ - broca anular 26 mm x 30 mm	DT8411-XJ - broca anular 50 mm x 30 mm
DT8402-XJ - broca anular 18 mm x 30 mm	DT8407-XJ - broca anular 28 mm x 30 mm	DT8412-XJ - ponta piloto



DeWALT



PARAFUSADEIRAS

DW268

PARAFUSADEIRA COM CONTROLE DE TORQUE 1/4" (6,35 mm) 540W

POTÊNCIA	540 W
VELOCIDADE SEM CARGA	0-2.500 RPM
ENCAIXE	1/4" (6,35 mm)
TORQUE	4-26 Nm

PESO	1,7 Kg
OPÇÕES	DW268-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DW257

PARAFUSADEIRA DE ALTO TORQUE 540W 1/4" (6,35 mm) 540W

POTÊNCIA	540 W
VELOCIDADE SEM CARGA	0-2.500 RPM
ENCAIXE	1/4" (6,35 mm)
TORQUE	15 Nm

PESO	1,6 Kg
OPÇÕES	DW257-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 extensão magnética, 1 ponta philips (#ph2)
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DW255

PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4" (6,35 mm)

POTÊNCIA	220V - 540 w 127v - 650 w
VELOCIDADE SEM CARGA	0-5.300 RPM
ENCAIXE	1/4" (6,35 mm)
TORQUE	6,8 Nm

PESO	1,3 Kg
OPÇÕES	DW255B2 (220V) DW255BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 extensão magnética, 1 ponta philips (#ph2)
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DEWALT



CHAVES DE IMPACTO

DW294

CHAVE DE IMPACTO ENCAIXE QUADRADO 3/4" (19 mm) 710W, 468 NM

POTÊNCIA	710 W	ENCAIXE	Quadrado 3/4" (19 mm)
TORQUE MÁXIMO	468 Nm	PESO	3,2 Kg
VEL. MECÂNICA	0-2.200 RPM	OPÇÕES	DW294-B2 (220V)
VEL. SEM CARGA	0-2.700 IPM	ACOMPANHA	Manual de instruções
		EMBALAGEM	Caixa de papelão



DW292

CHAVE DE IMPACTO ENCAIXE QUADRADO 1/2" (13 mm) 710W, 468 NM

POTÊNCIA	710 W	ENCAIXE	Quadrado 1/2" (13 mm)
TORQUE MÁXIMO	468 Nm	PESO	3,2 Kg
VEL. MECÂNICA	0-2.100 RPM	OPÇÕES	DW292-B2 (220V)
VEL. SEM CARGA	0-2.700 IPM	ACOMPANHA	Manual de instruções
		EMBALAGEM	Caixa de papelão



DW292

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm)



MARTELOS E MARTELETES

D25980

MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 1-1/8" (28 mm) 2.100W 62J 31KG

Maior conforto e segurança com o sistema Perform Protect

POTÊNCIA	2100 W	VELOCIDADE	1
ENCAIXE	Hex (28 mm)	MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
FUNÇÃO MODO	Demolidor	NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6,5 m/s ²
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	62 J	PESO	31 Kg
IMPACTOS POR MINUTO	960 IPM	OPÇÕES	D25980-B2 (220V)
VEL. SEM CARGA	-	ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar
		EMBALAGEM	Caixa papelão



D25966

MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 1-1/8" (28 mm) 1.800W 41J 15KG

Maior conforto e segurança com o sistema Perform Protect

POTÊNCIA	1800 W	VELOCIDADE	7
ENCAIXE	Hex (28 mm)	MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
FUNÇÃO MODO	Demolidor	NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6,5 m/s ²
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	41 J	PESO	17,2 Kg
IMPACTOS POR MINUTO	1080 IPM	OPÇÕES	D25966-B2 (220V)
VEL. SEM CARGA	-	ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar
		EMBALAGEM	Caixa papelão



NOVO



D25911K

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.700W 27J 11K COM MALETA

POTÊNCIA	1700 W	MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
ENCAIXE	SDS-MAX	NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6,5 m/s ²
FUNÇÃO MODO	Demolidor	PESO	12,3 Kg
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	27 J	OPÇÕES	D25911K-B2 (220V)
IMPACTOS POR MINUTO	1620 IPM	ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
VEL. SEM CARGA	-	EMBALAGEM	Maleta plástica
VELOCIDADE	1		



NOVO



D25899K

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.500W 17,5J, 9,9KG COM MALETA

12 Posições de ajuste da talhadeira

POTÊNCIA	1500 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇÃO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	17,5 J
IMPACTOS POR MINUTO	2.040 IPM
VEL. SEM CARGA	-
VELOCIDADE	1

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	-
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	12,0 m/s ²
PESO	10,5 Kg
OPÇÕES	D25899K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



D25881K

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1700W 17J 10KG COM MALETA

Compacto e potente. Baixo custo de manutenção

POTÊNCIA	1700 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇÃO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	17 J
IMPACTOS POR MINUTO	1060 - 2160 IPM
VEL. SEM CARGA	-
VELOCIDADE	2

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	16,0 m/s ²
PESO	10 Kg
OPÇÕES	D25881K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



D25832K

MARTELO ROMPEDOR SDS-MAX 1.350W 10,5J 7,4KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração

POTÊNCIA	1350 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇÃO MODO	Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	10,5 J
IMPACTOS POR MINUTO	1450-2900 IPM
VEL. SEM CARGA	-
VELOCIDADE	2

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	8,7 m/s ²
PESO	7,4 Kg
OPÇÕES	D25832K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



D25810K

MARTELO ROMPEDOR SDS-MAX 1.050W 7J 5,6KG COM MALETA

Sistema anti vibração

POTÊNCIA	1050 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇÃO MODO	Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	7 J
IMPACTOS POR MINUTO	3.150 IPM
VEL. SEM CARGA	-
VELOCIDADE	1

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	14,7 m/s ²
PESO	5,6 Kg
OPÇÕES	D25810K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



D25773K

MARTELO PERFORADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.700W 19,4J 10,5KG
2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração

POTÊNCIA	1700 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇÃO MODO	2 Modos (perfurador/ rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	19,4 J
IMPACTOS OR MINUTO	1.105-2.210 IPM
VEL. SEM CARGA	145-290 RPM

VELOCIDADE	7
MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	51 mm
PESO	10,5 Kg
OPÇÕES	D25773K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



D25733K

MARTELO PERFORADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.600W 13,3J 9,2KG
2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração e anti golpe

POTÊNCIA	1600 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇÃO MODO	2 Modos (perfurador/ rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	13,3 J
IMPACTOS OR MINUTO	1.350-2.705 IPM
VEL. SEM CARGA	177-355 RPM
VELOCIDADE	7

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	48 mm
PESO	9,2 Kg
OPÇÕES	D25733K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



D25614K

MARTELO PERFORADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.350W 8J 6,9KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração e anti golpe

POTÊNCIA	1350 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇÃO MODO	2 Modos (perfurador/rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	8 J
IMPACTOS OR MINUTO	1450-2900 IPM
VEL. SEM CARGA	190-380 RPM

VELOCIDADE	7
MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	45 mm
PESO	7,8 Kg
OPÇÕES	D25614K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



E-CLUTCH
EMBREAGEM ELETRÔNICA

SHOCKS
ACTIVE VIBRATION CONTROL™

D25481K

MARTELO PERFORADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.100W 7J 5,9KG 3 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração

POTÊNCIA	1100 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇÃO MODO	3 Modos (perfurador com e sem impacto/rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	7 J
IMPACTOS OR MINUTO	3.150 IPM
VEL. SEM CARGA	540 RPM

VELOCIDADE	1
MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	40 mm
PESO	5,9 Kg
OPÇÕES	D25481K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



PERFORM PROTECT
ACTIVE VIBRATION CONTROL™

SHOCKS
ACTIVE VIBRATION CONTROL™

D25134K

MARTELETE PERFORADOR / ROMPEDOR SDS PLUS 800W 2,6J 2,8KG 3 MODOS E MANDRIL AUXILIAR DE 1/2" COM MALETA

POTÊNCIA	800 W
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇÃO MODO	3 Modos (perfurador com e sem impacto/rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2,8 J
IMPACTOS OR MINUTO	0-5.540 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.500 RPM
VELOCIDADE	Variável

Ø MÁX. CONCRETO	26 mm
PESO	3 Kg
OPÇÕES	D25134K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade, 1 mandril cilíndrico de 1/2", maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



D25133K

**MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS PLUS 800W 2,6J 2,6KG
3 MODOS COM MALETA**

POTÊNCIA	800 W
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇÃO MODO	3 Modos (perfurador com e sem impacto/rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2,6 J
IMPACTOS OR MINUTO	0-5.500 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.500 RPM
VELOCIDADE	Variável

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	-
Ø MÁX. CONCRETO	26 mm
PESO	2,6 Kg
OPÇÕES	D25133KB2 (220V) D25133KBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



DEWALT



ESMERILHADEIRAS

4-1/2" - 5" (115-125 mm)

DWE4377

ESMERILHADEIRA 5" (125 mm) 1.700W 11.00 RPM COM VELOCIDADE VARIÁVEL BRUSHLESS

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Sim
POTÊNCIA	1.700 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	5" (125 mm)
VEL.SEM CARGA	11000 RPM
VELOCIDADE	Variável
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	2,5kg
OPÇÕES	DWE4377-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.



DWE4324

ESMERILHADEIRA 4 1/2"-5" (115-125 mm) 1.700W 10.500 RPM BRUSHLESS

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Sim
POTÊNCIA	1.700 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL.SEM CARGA	10.500 RPM
VELOCIDADE	Variável
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	2,3 Kg
OPÇÕES	DWE4324-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.



DWE4314

ESMERILHADEIRA 5" (125 mm) 1.500W 11.000 RPM COM EMBREAGEM ELETRONICA DE SEGURANÇA

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.500 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL. SEM CARGA	11.000 RPM
VELOCIDADE	Variável
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DWE4314-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.



DWE4314N

ESMERILHADEIRA 5" (125 mm) 1.500W 11.000 RPM COM EMBREAGEM ELETRONICA DE SEGURANÇA

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.500 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL.SEM CARGA	11.000 RPM
VELOCIDADE	Variável
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DWE4314N-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE4336

ESMERILHADEIRA 5" (125 mm) 1.500W 2.800-10.000 RPM
COM EMBREAGEM ELETRONICA DE SEGURANÇA

MOTOR BRUSHLESS	Não	EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
POTÊNCIA	1.500 W	PESO	2,5 Kg
EIXO	M14	OPÇÕES	DWE4336-B2 (220V)
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
VEL. SEM CARGA	2.800-10.000 RPM	EMBALAGEM	Caixa de papelão
VELOCIDADE	5		
GATILHO HOMEM-MORTO	Não		



DW831

ESMERILHADEIRA 5" (125 mm) 1.500W 10.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não	EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
POTÊNCIA	1.500 W	PESO	2,5 Kg
EIXO	M14	OPÇÕES	DW831-B2 (220V)
Ø DO DISCO	5" (125 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
VEL. SEM CARGA	10.000 RPM	EMBALAGEM	Caixa de papelão
VELOCIDADE	1		
GATILHO HOMEM-MORTO	Não		



DWE4212

ESMERILHADEIRA 5" (125 mm) 1.200W 11.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não	EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
POTÊNCIA	1.200 W	PESO	2,1 Kg
EIXO	M14	OPÇÕES	DWE4212-B2 (220V) DWE4212-BR (127V)
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
VEL. SEM CARGA	220V - 11.000 RPM 127V - 11.500 RPM	EMBALAGEM	Caixa de papelão
VELOCIDADE	6		
GATILHO HOMEM-MORTO	Não		



DWE4118

ESMERILHADEIRA 4 1/2" (115 mm) 950W, VV 11.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	950 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	3.000 A 11.000 RPM
VELOCIDADE	6
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DWE4118-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE4120

ESMERILHADEIRA 4 1/2" (115 mm) 900W 12.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	900 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	12.000 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	1,8 Kg
OPÇÕES	DWE4120B2B (220V) DWE4120BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE4020

ESMERILHADEIRA 4 1/2" (115 mm) 800W 12.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	800 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	12.000 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	1,7 Kg
OPÇÕES	DWE4020B2B (220V) DWE4020BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE750

ESMERILHADEIRA 4 1/2" (115 mm) 750W ULTRA SLIM

Mais ergonômica

NOVO



MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	750 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	12.000 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DWE750-B2 (220V) DWE750-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DWE4010K

ESMERILHADEIRA 4 1/2" (115 mm) 750W 2.000 RPM COM 5 DISCOS E MALETA



MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	750 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	12.000 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	3,4 Kg
OPÇÕES	DWE4010K-B2 (220V) DWE4010K-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm, 5 discos abrasivos e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica

DWE4010

ESMERILHADEIRA 4 1/2" (115 mm) 750W 12.000 RPM



MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	750 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	12.000 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DWE4010-B2 (220V) DWE4010-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm
EMBALAGEM	Caixa de papelão



ESMERILHADEIRAS ANGULARES

7" (180 mm) E 9" (230 mm)

DWE4579N

ESMERILHADEIRA 9" (230 mm) 2700W SEM BOTÃO TRAVA USO CONTÍNUO

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Não	EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
POTÊNCIA	2.700 W	PESO	6,2 Kg
EIXO	M14	OPÇÕES	DWE4579NB2 (220V)
Ø DO DISCO	9" (230 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
VEL. SEM CARGA	6.500 RPM	EMBALAGEM	Caixa de papelão
VELOCIDADE	1		
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim		



DWE496

ESMERILHADEIRA 9" (230 mm) 2.600W 6.500 RPM

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Não	EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
POTÊNCIA	2.600 W	PESO	5,6 Kg
EIXO	M14	OPÇÕES	DWE496B2 (220V)
Ø DO DISCO	9" (230 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
VEL. SEM CARGA	6.500 RPM	EMBALAGEM	Caixa de papelão
VELOCIDADE	1		
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim		



DWE4559

ESMERILHADEIRA 9" (230 mm) 2.400W 6.500 RPM COM SISTEMA EXPULSÃO DE PÓ

Limpeza garantida com sistema de expulsão de pó

MOTOR BRUSHLESS	Não	EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
POTÊNCIA	2.400 W	PESO	5,8 Kg
EIXO	M14	OPÇÕES	DWE4559B2 (220V)
Ø DO DISCO	9" (230 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
VEL. SEM CARGA	6.500 RPM	EMBALAGEM	Caixa de papelão
VELOCIDADE	1		
GATILHO HOMEM-MORTO	Não		



DWE490

ESMERILHADEIRA 9" (230 mm) 2.200W 6.500 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.200 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	9" (230 mm)
VEL. SEM CARGA	6.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	5,8 Kg
OPÇÕES	DWE490B2 (220V) DWE490BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.




DWE4577N

ESMERILHADEIRA 7" (180 mm) 2700W SEM BOTÃO TRAVA USO CONTÍNUO

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.700 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL. SEM CARGA	8.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	6,7 Kg
OPÇÕES	DWE4577NB2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.

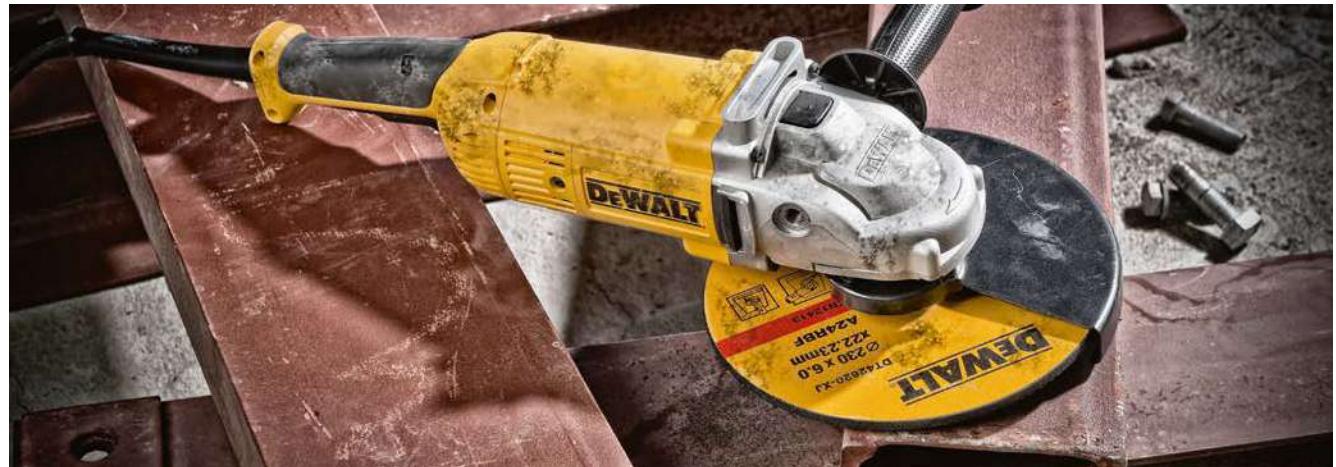

DWE4557

ESMERILHADEIRA 7" (180 mm) 2.400W 8.500 RPM COM SISTEMA EXPULSÃO DE PÓ

Limpeza garantida com sistema de expulsão de pó

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.400 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL. SEM CARGA	8.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	4,2 Kg
OPÇÕES	DWE4557B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE497

ESMERILHADEIRA 7" (180 mm) 2.600W 8.500 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.600 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL. SEM CARGA	8.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	5,6 Kg
OPÇÕES	DWE497B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE491

ESMERILHADEIRA 7" (180 mm) 2.200W 8.500 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.200 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL. SEM CARGA	8.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	4,1 Kg
OPÇÕES	DWE491B2 (220V) DWE491BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão





LIXADEIRAS ANGULARES

DWE493PW

LIXADEIRA ANGULAR 7" (180 mm) 2.200W 5.500 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.200 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VELOCIDADE SEM CARGA	5.500 RPM
VELOCIDADE	1

PESO	4,2 Kg
OPÇÕES	DWE493PWB2 (220V) DWE493PWR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura auxiliar, 1 disco de apoio para lixa, 1 flange m14
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWP849X

LIXADEIRA / POLITRIZ 7"/ 9" (180-230 mm) 1.250W VV 0-600/3.500 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.250 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" - 9" (180-230 mm)
VELOCIDADE SEM CARGA	0-600 / 0-1.000 / 0-1.400 / 0-1.800 / 0-2.200 / 0-2.600 /0-3.000 / 0-3.500 RPM
VELOCIDADE	8

PESO	3,1 Kg
OPÇÕES	DWP849XB2 (220V) DWP849X (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura auxiliar, 1 empunhadura tipo alça, 1 disco de borracha, 1 boné de pele, 1 flange m14, 1 chave hexagonal (8 mm)
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DEWALT



RETIFICADEIRAS

DWE4997VS

RETIFICADEIRA 1300W 19.000 RPM BRUSHLESS
PINÇA 1/4" (6,35 mm) PINÇA 6 mm REDUTOR 1/8"

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LED	Sim
POTÊNCIA	1.300 W	PESO	1,96 KG
PINÇA	Pinça 1/4" (6,35 mm) pinça 6 mm redutor 1/8"	OPÇÕES	DWE4997VS-B2 (220V)
CAPACIDADE PONTA MONTADA	2" (50 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções, duas chaves de aperto 13 x 17 mm, pinça de 6 mm com redução de 1/8" (b2 - 6 mm)
VEL. SEM CARGA	7500 -25000 RPM	EMBALAGEM	Caixa papelão
VELOCIDADE	1		



DWE4887

RETIFICADEIRA 450W 25.000 RPM PINÇA 6 mm

MOTOR BRUSHLESS	Não	LED	Não
POTÊNCIA	450 W	PESO	1,65 Kg
PINÇA	Pinça 1/4" (6,35 mm) pinça 6 mm	OPÇÕES	DWE4887-B2 (220V)
CAPACIDADE PONTA MONTADA	1-1/2" (38 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 pinça 1/4" para 1/8", 2 chaves para troca de pinça (13 mm e 17 mm)
VEL. SEM CARGA	25.000 RPM	EMBALAGEM	Caixa papelão
VELOCIDADE	1		






SERRA DE CORTE RÁPIDO

D28730

SERRA DE CORTE RÁPIDO 14" (355 mm) 2.300W 3.800 RPM

POTÊNCIA	2.300 W
EIXO	1" (25,4 mm)
Ø DO DISCO	14" (355 mm)
VEL. SEM CARGA	3.800 RPM
ÂNGULO DE CORTE	0-45°
CAPACIDADE MÁX. CORTE EM 90°	Tubo redondo: ø 15 mm perfil: 115 mm perfil retangular: a = 105 mm x l = 95 mm a = 229 mm x l = 76 mm cantoneira: a = 115 mm x 137 mm"
CAPACIDADE MÁX. CORTE EM 45°	Tubo redondo: ø 125 mm perfil: 98 mm perfil retangular: a = 105 mm x l = 95 mm cantoneira: a = 95 mm x l = 95 mm"
PESO	17 Kg
OPÇÕES	D28730-B2 (220V) D28730-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de corte 14" (355 mm), 1 morsa e 1 chave fixa 17 mm
EMBALAGEM	Caixa de papelão

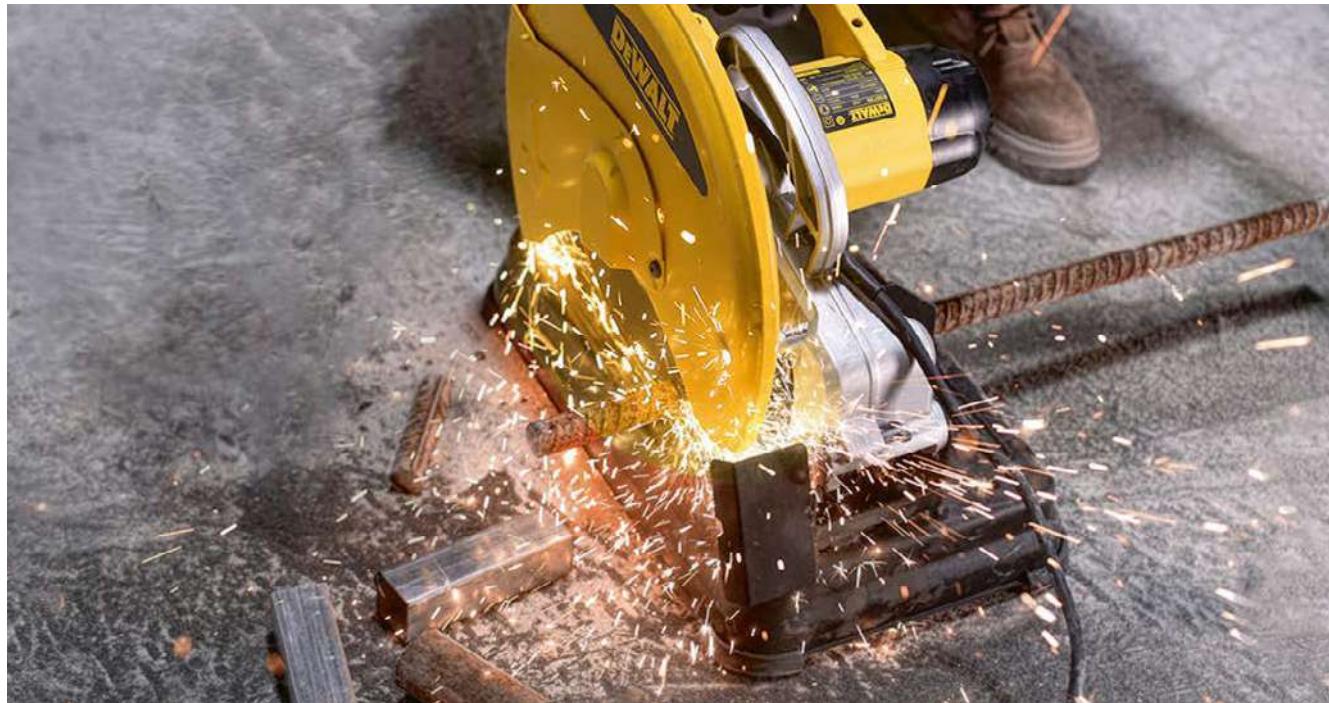



SERRA SABRE

DEWALT

DW304PK

SERRA SABRE VELOCIDADE VARIÁVEL 1.000W COM MALETA

POTÊNCIA	1.000 W
ENCAIXE	Rápido
VEL. SEM CARGA	0-2.900 GPM
VELOCIDADE VARIÁVEL	Sim
LED	Não
PESO	DW304PK-B2 (220V) DW304PK-BR (127V)
OPÇÕES	Manual de instruções, lâmina 6" (madeira) e maleta
EMBALAGEM	Maleta plástica



DEWALT



SOPRADORES

D26414

SOPRADOR TÉRMICO 2.000W CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA DISPLAY LCD

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	220V - 2.000 W 127v - 1.550 W
TEMPERATURA	50°C - 600°C
FLUXO DE AR	250 / 500 LPM
VELOCIDADE	2
DISPLAY LCD	Sim

PESO	0,85 Kg
OPÇÕES	D26414-B2 (220V) D26414-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bocal cônico (20 mm), 1 bocal plano (50 mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão



D26411

SOPRADOR TÉRMICO

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	220V - 2.000 W 127v - 1.550 W
TEMPERATURA	50°C - 600°C
FLUXO DE AR	240 / 450 LPM
VELOCIDADE	2
DISPLAY LCD	Não

PESO	0,82 Kg
OPÇÕES	D26411-B2 (220V) D26411-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bocal cônico (20 mm), 1 bocal plano (50 mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão



DEWALT



SERRAS MÁRMORE

DW862

SERRA MÁMORE 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	2,7 Kg
POTÊNCIA	1.400 W	OPÇÕES	DW862B2 (220V) DW862BR (127V)
Ø DO EIXO (FURO)	20 mm	ACOMPANHA	Manual de instruções e chave hexagonal 5 mm
Ø DO DISCO	105 - 125 mm	EMBALAGEM	Caixa papelão
VEL. SEM CARGA	13.000 RPM		
CAPACIDADE DE CORTE 90°	38 mm		



DW862W

SERRA MÁMORE 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM
COM 1 DISCO DIAMANTADO E KIT REFRIGERAÇÃO

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	2,7 Kg
POTÊNCIA	1.400 W	OPÇÕES	DW862WB2 (220V) DW862WBR (127V)
Ø DO EIXO (FURO)	20 mm	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco diamantado (turbo), kit refrigeração e chave hexagonal 5 mm
Ø DO DISCO	105 - 125 mm	EMBALAGEM	Caixa papelão
VEL. SEM CARGA	13.000 RPM		
CAPACIDADE DE CORTE 90°	38 mm		



DW862WA

SERRA MÁMORE 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM
COM 3 DISCO DIAMANTADOS

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	2,7 Kg
POTÊNCIA	1.400 W	OPÇÕES	DW862WAB2 DW862WABR
Ø DO EIXO (FURO)	20 mm	ACOMPANHA	Manual de instruções, 3 discos diamantados (turbo) e chave hexagonal 5 mm
Ø DO DISCO	105 - 125 mm	EMBALAGEM	Caixa papelão
VEL. SEM CARGA	13.000 RPM		
CAPACIDADE DE CORTE 90°	38 mm		





SERRAS CIRCULARES

DWE575

SERRA CIRCULAR 7 1/4" (184 mm) 1.800W 5.200 RPM COM DISCO DE 18 DENTES

Base de alumínio

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.800 W
Ø DO EIXO (FURÔ)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	7-1/4" X 5/8" (184 x 16 mm)
VEL. SEM CARGA	5.500 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	65 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	51 mm

ÂNGULO DE CORTE	0-57°
BASE ALUMÍNIO	Sim
PESO	4,0 Kg
OPÇÕES	DWE575-B2 (220V) DWE575-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de wideia 7", 1 chave 1/2" para troca da lâmina.
EMBALAGEM	Caixa papelão



DWE560

SERRA CIRCULAR 7 1/4" (184 mm) 1.400W 5.500 RPM COM DISCO DE 18 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.400 W
Ø DO EIXO (FURÔ)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	7-1/4" X 5/8" (184 x 16 mm)
VEL. SEM CARGA	5.500 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	65 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	42 mm

ÂNGULO DE CORTE	0-48°
BASE ALUMÍNIO	Não
PESO	3,5 Kg
OPÇÕES	DWE560B2 (220V) DWE560BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de wideia 7", 1 chave 1/2" para troca da lâmina.
EMBALAGEM	Caixa papelão



DWS520K**SERRA CIRCULAR MANUAL DE TRILHO 6 1/2" (165 mm) 1.300W 4.000 RPM**

Encaixe para aspiração em pó

MOTOR BRUSHLESS	
POTÊNCIA	1.300 W
Ø DO EIXO (FURÔ)	1/2" (12,7 mm)
Ø DO DISCO	6 1-2" (165 mm)
VEL. SEM CARGA	1.750 - 4.000 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	55 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	42 mm

ÂNGULO DE CORTE	0-47°
BASE ALUMÍNIO	Não
PESO	8,3 Kg
OPÇÕES	DWS520K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 serra circular, 1 lâmina de 6 1/2" (165 mm) e maleta
EMBALAGEM	Maleta plástica

**DWS5026****GRAMPO SARGENTO PARA SERRA DE TRILHO PARA SERRA CIRCULAR**

Compatível com DWS520K

OPÇÕES	DWS5026
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 grampos sargento
EMBALAGEM	Caixa de papelão

**DE6292-XJ****KIT CONECTOR PARA SERRA DE TRILHO PARA SERRA CIRCULAR**Aumente o tamanho dos seu trilho.
Compatível com trilhos DEWALT

OPÇÕES	DE6292-XJ
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Bolsa plástica

DWS5020-B3**TRILHO GUIA AVULSO 1,2M PARA SERRA CIRCULAR**Sistema de corte TrackSaw
folga zero e cortes precisos

OPÇÕES	DE6292-XJ
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Bolsa plástica

DWS5023-B3**TRILHO GUIA AVULSO 2,6M PARA SERRA CIRCULAR**Sistema de corte TrackSaw
folga zero E cortes precisos.

OPÇÕES	DE6292-XJ
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Bolsa plástica



SERRA TICO-TICO

DWE300

SERRA TICO-TICO VELOCIDADE VARIÁVEL 650W AÇÃO PENDULAR E ENGATE RÁPIDO

MOTOR BRUSHLESS	Não	AJUSTE DA BASE	Sim
POTÊNCIA	650 W	LED	Sim
ENCAIXE	Tipo "t"	PESO	2,4 Kg
VELOCIDADE SEM CARGA	0-500 A 0-3200 GPM	OPÇÕES	DWE300B2 (220V) DWE300BR (127V)
CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE	Madeira: 130 mm metal: 10 mm	ACOMPANHA	Manual de instrução, lâmina para madeira, 1 protetor de sapata
AVANÇO PENDULAR	Sim	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DEWALT



SERRAS DE ESQUADRIA

DWS780

SERRA DE MEIA ESQUADRIA 12" (305 mm) 1.675W - COM BRAÇO TELESCÓPICO E DISCO DE 60 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.675 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	12" (305 mm)
VEL. SEM CARGA	3.800 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	A = 112 mm x l = 231 mm l = 349 mm x a = 76 mm
CAPACIDADE DE CORTE 45°	A = 112 mm x l = 147 mm l = 244 mm x a = 76 mm
CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45°	Esquerda a = 79 mm x l = 290 mm l = 349 mm x a = 43 mm direita a = 56 mm x l = 290 mm l = 349 mm x a = 28 mm
ACOMPANHA	
OPÇÕES	
EMBALAGEM	



DWS715

SERRA DE MEIA ESQUADRIA 12" (305 mm) 1.600W - COM DISCO DE 80 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.600 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	12" (305 mm)
VEL. SEM CARGA	4.000 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	A = 92 mm x l = 159 mm l = 200 mm x a = 59 mm
CAPACIDADE DE CORTE 45°	A = 92 mm x l = 110 mm l = 140 mm x a = 59 mm
CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45°	Esquerda a = 64 mm x l = 159 mm l = 200 mm x a = 33 mm
ACOMPANHA	
OPÇÕES	
EMBALAGEM	



DW714

SERRA DE MEIA ESQUADRIA 10" (254 mm) 1.650W - COM DISCO DE 80 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não	BRAÇO TELESÓPICO	Não
POTÊNCIA	1.675 W	ESQUADRIA	Esquerda 0-47° direita 0-52°
Ø DO EIXO (FUR) Ø DO DISCO	5/8" (16 mm) 10" (254 mm)	INCLINAÇÃO	0-45°
VEL. SEM CARGA	4.600 RPM	PARADA	-
CAPACIDADE DE CORTE 90°	A = 89 mm x l = 95 mm l = 130 mm x a = 68 mm	PESO	13,1 Kg
CAPACIDADE DE CORTE 45°	A = 89 mm x l = 67 mm l = 91 mm x a = 68 mm"	OPÇÕES	DW714-B2 (220V) DW714-BR (127V)
CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45°	Esquerda a = 50 mm x l = 95 mm l = 130 mm x a = 40 mm	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 lâmina de serra 10" 80 dentes tcg, 1 morsa vertical, 2 extensões de mesa, 1 coletor de pó, 1 chave dupla (soquete 6 mm/fenda #2)
EMBALAGEM		Caixa de papelão	





SERRAS DE MESA

DWE7492

SERRA DE MESA 10" (254 mm) 2.000W 4.800 RPM - COM DISCO DE 24 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não	INCLINAÇÃO A ESQUERDA	0-45°
POTÊNCIA	2.000 W	DIMENSÕES DA MESA	570 X 570 mm
Ø DO EIXO (FUR)O	5/8" (16 mm)	PESO	20 Kg
Ø DO DISCO	10" (254 mm)	OPÇÕES	DWE7492-B2 (220V)
VEL. SEM CARGA	3.850 RPM	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de serra 10" 24 dentes, 1 capa de proteção, 1 guia de corte lateral, 1 guia de corte paralelo, 1 chave (13/22 mm), 1 chave fixa (22 mm), 1 régua de corte, 1 vara de empurra
LARGURA MÁX. CORTE	Esquerda: 311 mm direita: 508 mm	EMBALAGEM	Caixa de papelão
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	57 mm		
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE	77 mm		



DWE7470

SERRA DE MESA 10" (254 mm) 1.800W 4.000 RPM - COM DISCO DE 40 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não	INCLINAÇÃO A ESQUERDA	0-45°
POTÊNCIA	1.800 W	DIMENSÕES DA MESA	508 X 495 mm
Ø DO EIXO (FUR)O	5/8" (16 mm)	PESO	21 Kg
Ø DO DISCO	10" (254 mm)	OPÇÕES	DWE7470-B2 (220V) DWE7470-BR (127V)
VEL. SEM CARGA	5.000 RPM	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de serra 10" com 40 dentes, 1 capa de proteção, 1 guia lateral, 1 guia para corte em ângulo, 1 vara de empurra
LARGURA MÁX. CORTE	Esquerda: - direita: 406 mm	EMBALAGEM	Caixa de papelão
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	64 mm		
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE	76 mm		





PLAINAS

DEWALT

DW680

PLAINA ELÉTRICA (2,5 mm) 600W 15.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	2,8 Kg
POTÊNCIA	600 W	OPÇÕES	DW680-B2 (220V)
VEL. SEM CARGA	15.000 RPM	ACOMPANHA	Manual de instruções, guia paralela, 1 chave hexagonal (5 mm), 1 chave hexagonal (2,5 mm), 1 gabarito, 1 parafuso borboleta, 1 adaptador para coletor de pó e 2 lâminas de HSS reversíveis (instaladas)
CAPACIDADE MÁX. POR PASSADA	2,5 mm		
PROFOUNDIDADE MÁX. DE CORTE	13 mm	EMBALAGEM	Caixa papelão
LARGURA DE CORTE	82 mm		
TIPO DE LÂMINA	HSS reversível		
RANHURAS PARA BISELAR	3		



D26676

PLAINA ELÉTRICA (1 mm) 550W 17.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não	RANHURAS PARA BISELAR	1
POTÊNCIA	550 W	PESO	2,6 Kg
VEL. SEM CARGA	17.000 RPM	OPÇÕES	D26676-B2 (220V) D26676-BR (127V)
CAPACIDADE MÁX. POR PASSADA	1,0 mm	ACOMPANHA	Manual de instruções, guia paralela, 1 chave soquete, 1 gabarito, 1 suporte de afiação, 2 lâminas de HSS (instaladas)
PROFOUNDIDADE MÁX. DE CORTE	9 mm		
LARGURA DE CORTE	82 mm	EMBALAGEM	Caixa papelão
TIPO DE LÂMINA	HSS reafável		





DESENGROSSADEIRA



DW733

DESENGROSSADEIRA PORTÁTIL 1800W


MOTOR BRUSHLESS	Não	QUANTIDADE DE LÂMINAS	2
POTÊNCIA	1.800 W	PESO	33,6 KG
VELOCIDADE SEM CARGA	10.000 RPM	OPÇÕES	DW733-B2 (220V)
VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO	8 m/min	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 correia de reposição, 1 chave fixa 8/10 mm, 1 chave hexagonal 2,5 mm, 1 chave hexagonal 4,0 mm, 1 gabarito de regulagem das lâminas, 1 adaptador e redução para aspiração e 1 condutor empurrar madeira
CAPACIDADE MÁX. POR PASSADA	Largura <140 mm: 3,2 mm largura 140-318 mm: 2,0 mm	EMBALAGEM	Caixa papelão
LARGURA MÁX.	318 mm		
ALTURA MÁX.	152 mm		
TIPO DE LÂMINA	HSS reafiável		



ACESSÓRIOS

CÓDIGO	ONDE É UTILIZADA	VERSÃO	MÚLTIPLO
DW7332-LA	Par de lâminas para Desengrossadeira DW733	Atual	1

*Medidas em milímetros.

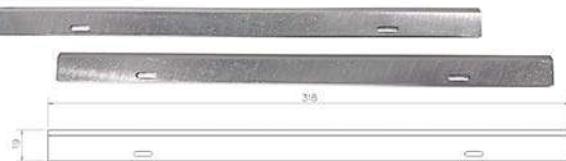

DEWALT



TUPIAS

DW621

**TUPIA DE COLUNA 1.100W, VV 8.000-24.000 RPM
PINÇAS 6 mm 1/4" E 8 mm COM GUIA PARALELA**

MOTOR BRUSHLESS	Não	LED	Não
POTÊNCIA	1.100 W	PESO	3,1 Kg
VELOCIDADE SEM CARGA	8.000-24.000 RPM	OPÇÕES	DW621-B2 (220V)
VELOCIDADE	6	ACOMPANHA	Manual de instruções, guia paralela, 2 hastas, adaptador para extração de pó, chave fixa (17 mm), 3 pinças (6 mm, 1/4" (6,35 mm) e 8 mm)
PINÇA	1/4" (6,35 mm) / 6 mm / 8 mm	EMBALAGEM	Caixa de papelão
CAPACIDADE	2- 3/8" (60 mm)		
PROFOUNDIDADE DE CORTE	55 mm		



DWP611PK

**TUPIA DE COLUNA COMPACTA 900W VV 16.000-27.000 RPM
PINÇAS 1/4" E 8 mm COM MALETA**

MOTOR BRUSHLESS	Não	LED	Sim
POTÊNCIA	900 W	PESO	3,5 Kg
VELOCIDADE SEM CARGA	16.000-27.000 RPM	OPÇÕES	DWP611PK-B2 (220V)
VELOCIDADE	6	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 base fixa, 1 base de coluna ajustável, adaptador para extração de pó, chave fixa (17 mm), 3 pinças (1/4" (6,35 mm) e 8 mm e maleta de transporte
PINÇA	1/4" (6,35 mm) / 8 mm	EMBALAGEM	Maleta plástica
CAPACIDADE	1-3/8" (35 mm)		
PROFOUNDIDADE DE CORTE	Base fixa 38 mm base de coluna 51 mm		





LIXADEIRAS

DWE6421

LIXADEIRA ROTO ORBITAL DE 5" (125 mm) 280W

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	1,5 Kg
POTÊNCIA	280 W	OPÇÕES	DWE6421-B2 (220V) DWE6421-BR(127V)
TIPO DE LIXA	5" (125 mm) perfurada	ACOMPANHA	Manual de instruções e coletor de pó
VELOCIDADE SEM CARGA	12.000 OPM	EMBALAGEM	Caixa papelão
FIXAÇÃO DA LIXA	Auto aderente com 8 furos		



DWE6411

LIXADEIRA ORBITAL 1/4" DE FOLHA 230W

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	1,4 Kg
POTÊNCIA	230 W	OPÇÕES	DWE6411B2 (220V) DWE6411BR (127V)
TIPO DE LIXA	1/4 De folha	ACOMPANHA	Manual de instruções, coletor de pó e perfurador de lixas
VELOCIDADE SEM CARGA	14.000 OPM	EMBALAGEM	Caixa papelão
FIXAÇÃO DA LIXA	Presilha metálica		



DEWALT



ASPIRADORES

DWV010

ASPIRADOR INDUSTRIAL LÍQUIDOS E SÓLIDOS 30L (8 GALÕES)
2 FILTROS HEPA 1500W

MOTOR BRUSHLESS	Não	FUNÇÃO DE SOPRO	Sim
POTÊNCIA	1.500 W	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	Ip44
CAPACIDADE DO TANQUE	30 L	NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA	96 Db (a)
CAPACIDADE DE SUCÇÃO DE AR	150 CFM	PESO	9,9 Kg
TIPO DE FILTRO	Hepa	OPÇÕES	DWV010-B2 (220V)
QUANTIDADE DE FILTROS	2	ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 filtros hepa, 1 mangueira (2,5 m), 1 adaptador DWV9130
ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS	SIM	EMBALAGEM	Caixa papelão



DWV112

ASPIRADOR INDUSTRIAL LÍQUIDOS E SÓLIDOS 45L (12 GALÕES) 1250W

MOTOR BRUSHLESS	Não	NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA	220V - 90 db (a)
POTÊNCIA	1.250 W	PESO	11,3 Kg
CAPACIDADE DO TANQUE	45 L	OPÇÕES	DWV112-B2 (220V)
CAPACIDADE DE SUCÇÃO DE AR	105 CFM	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 mangueira, 2 tubos extensores, 1 escova para pisos, 1 bocal para cantos e frestas, 1 bocal para tecidos e superfícies, 1 coletor descartável, 1 filtro clean connect, 4 rodízios, 4 parafusos st3.9 X 16f e bolsa para acessórios
TIPO DE FILTRO	Standard	EMBALAGEM	Caixa papelão
QUANTIDADE DE FILTROS	1		
ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS	Sim		
FUNÇÃO DE SOPRO	Sim		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	Ipx4		



DWV109

ASPIRADOR INDUSTRIAL LÍQUIDOS E SÓLIDOS 34L (9 GALÕES) 1200W

MOTOR BRUSHLESS	Não	NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA	90 Db (a)
POTÊNCIA	1.200 W	PESO	9,3 Kg
CAPACIDADE DO TANQUE	34 L	OPÇÕES	DWV109-B2 (220V) DWV109-BR (127V)
CAPACIDADE DE SUCÇÃO DE AR	90 CFM		
TIPO DE FILTRO	Standard	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 mangueira, 2 tubos extensores, 1 escova para pisos, 1 bocal para cantos e frestas, 1 bocal para tecidos e superfícies, 1 coletor descartável, 1 filtro clean connect, 4 rodízios, 4 parafusos st3.9 X 16f e bolsa para acessórios
QT. DE FILTROS	1	EMBALAGEM	Caixa papelão
ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS	Sim		
FUNÇÃO DE SOPRO	Sim		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	Ipx4		



DWV106

ASPIRADOR INDUSTRIAL LÍQUIDOS E SÓLIDOS 22L (6 GALÕES) 1100W

MOTOR BRUSHLESS	Não	NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA	88 Db (a)
POTÊNCIA	1.100 W	PESO	6,7 Kg
CAPACIDADE DO TANQUE	23 L	OPÇÕES	DWV106-B2 (220V) DWV106-BR (127V)
CAPACIDADE DE SUCÇÃO DE AR	85 CFM		
TIPO DE FILTRO	Standard	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 mangueira, 2 tubos extensores, 1 escova para pisos, 1 bocal para cantos e frestas, 1 bocal para tecidos e superfícies, 1 coletor descartável, 1 filtro clean connect, 4 rodízios, 4 parafusos st3.9 X 16f e bolsa para acessórios
QT. DE FILTROS	1	EMBALAGEM	Caixa papelão
ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS	Sim		
FUNÇÃO DE SOPRO	Sim		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	Ipx4		



ACESSÓRIOS



	DXVA19-2558	DXVA19-4101	DXVA19-4102	DXVC6910	DXVC6914	DWV9402-LA	DWE46152-LA
DESCRÍÇÃO	Mangueira 1-7/8" 7'	Saco coletor de pó - 3 unidades - 60 L	Saco coletor de pó - 3 unidades - 60 L	Filtro regular compatível com os aspiradores	Filtro hepa	Saco coletor de pó - 5 unidades	Capa de proteção de aspiração para esmerilhadeiras 5" (125 mm)
DADOS TÉCNICOS	Tamanho: 2,1 m	Capacidade: 60 l	Capacidade: 60 l	Filtro refil	Filtro refil hepa	17 L	5" (125 mm)
COMPATIBILIDADE	DWV010 DWV112 DWV109 DWV106	DWV109 DWV106	DWV112	DWV112 DWV109 DWV106	DWV112 DWV109 DWV106	DWV011 DWV009	Todas as esmerilhadeiras de 5" (125 mm) DEWALT
QUANTIDADE EMBALAGEM	1a	3	3	1	1	5	1

DWB800

SOPRADOR/ ASPIRADOR 800W, VELOCIDADE VARIÁVEL

MOTOR BRUSHLESS	Não	NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA	102 Db (a)
POTÊNCIA	800 W	PESO	2,6 Kg
VELOCIDADE SEM CARGA	16.000 RPM	OPÇÕES	DWB800-B2 (220V) DWB800-BR (127V)
VELOCIDADES	7	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bocal e 1 coletor de pó
VOLUME DE AR	4,5 M ³ /min	EMBALAGEM	Caixa papelão



DEWALT®




ACESSÓRIOS

DISCOS ABRASIVOS

Discos Abrasivos


DISCOS DE CORTE
E DESBASTE

TIPO 41




CORTE

TIPO 27



DESBASTE

TIPO 42



CORTE COM CENTRO DEPRIMIDO



DISCOS DE CORTE DEWALT HP2 PERFORMANCE SUPERIOR - APLICAÇÃO: METAL/INOX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPES. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO- RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	SKU
DW84401	Disco corte inox hp2 4 1/2" x 1,0 mm x 7/8"	4-1/2"	1,0mm	41	7/8"	A46P-BF	13.300	25
DW84407	Disco corte inox hp2 4 1/2" x 1,2 mm x 7/8"	4-1/2"	1,2mm	41	7/8"	A46P-BF	13.300	25
DW84402	Disco corte inox hp2 4 1/2" x 1,6 mm x 7/8"	4-1/2"	1,6mm	41	7/8"	A46U-BF	13.300	25
DW84406	Disco de corte 4-1/2x1/8x7/8" NOVO	4-1/2"	3,2mm	41	7/8"	A46U-BF	13.300	25
DW84705	Disco corte inox hp2 7" x 1,6 mm x 7/8"	7"	1,6mm	41	7/8"	A36T-BF	8.500	25
DW84706	Disco corte inox hp2 7" x 1,9 mm x 7/8"	7"	1,9mm	41	7/8"	A36T-BF	8.500	25
DW84704	Disco corte inox hp2 7" x 3,2 mm x 7/8"	7"	3,2mm	41	7/8"	A36T-BF	8.500	25
DW84902	Disco corte inox hp2 9" x 2,0 mm x 7/8"	9"	2,0mm	41	7/8"	A36T-BF	6.500	25
DW84904	Disco corte inox hp2 - 9" x 3,2 mm x 7/8"	9"	3,2mm	41	7/8"	A36T-BF	6.500	25
DW84405	Disco desbaste metal hp2 4 1/2" x 6,4 mm x 7/8"	4-1/2"	6,3mm	27	7/8"	A24X-BF	13.300	10
DW84703	Disco desbaste metal hp2 7" x 6,4 mm x 7/8"	7"	6,3mm	27	7/8"	A24X-BF	8.500	10
DW84903	Disco desbaste metal hp2 9" x 6,4 mm x 7/8"	9"	6,3mm	27	7/8"	A24X-BF	6.500	10



DISCOS ABRASIVOS HP - APLICAÇÃO: METAL / INOX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPES. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO- RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	SKU
DW8062	Disco de corte fino - metal / inox 4 1/2" x 1,0mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	1,0	41	7/8"	A54-BF	13.300	7896525088905	25
DW8062-AR	Disco de corte fino - metal / inox 4 1/2" x 1,2 mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	1,2	41	7/8"	A54-BF	13.300	885911372916	25
DW8065-AR	Disco de corte fino - metal / inox 7" x 1,6 mm x 7/8" - Esmerilhadeira	7"	1,6	41	7/8"	A54-BF	8.500	885911373012	25
DW8067-AR	Disco de corte fino - metal / inox 9" x 2,0 mm x 7/8" - Esmerilhadeira	9"	2,0	41	7/8"	A54-BF	6.500	885911373029	25
DW80143	Disco de corte - metal / inox 14" x 2,5 mm x 1" - Serra de Corte Rápido	14"	2,5	41	1"	A30S-BF	4.300	885911473811	10
DW80144	Disco de corte - metal / inox 14" x 3,2 mm x 1" - Serra de Corte Rápido	14"	3,2	41	1"	A30S-BF	4.300	885911473828	10
DW80403	Disco desbaste/abert. Canaleta (2 em 1) - metal 4 1/2" x 4,8 mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	4,8	27	7/8"	A30R-BF	-	885911473866	25
DW80408	Disco 3 em 1 corte/desbaste/ acabamento - metal 4 1/2" x 2,5 mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	2,5	-	7/8"	A54T-BFR	13.300	885911474023	25

DISCOS ABRASIVOS PARA METAL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPES. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO- -RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	⊕
DW44530	Disco de corte - metal 4 1/2" x 3,0mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	3,0	41	7/8"	A30T-BF	13.300	028874945302	50
DW44560	Disco de corte - metal 7" x 3,2mm x 7/8" - Esmerilhadeira	7"	3,2	41	7/8"	A30T-BF	8.500	028874945609	25
DW44600	Disco de corte - metal 9" x 3,2mm x 7/8" - Esmerilhadeira	9"	3,2	41	7/8"	A30T-BF	6.500	028874446007	25
DW44540	Disco de desbaste - metal 4 1/2" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	6,3	27	7/8"	A24R-BF	13.300	028874945401	25
DW44580	Disco de desbaste - metal 7" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira	7"	6,3	27	7/8"	A24U-BF	8.500	028874945807	25
DW44610	Disco de desbaste - metal 9" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira	9"	6,3	27	7/8"	A24S-BF	6.500	02887446106	10
DW44620	Disco de corte - metal 12" x 2,4mm x 1" - Serra de Corte Rápido	12"	2,4	41	1"	A30R	5.100	28874446205	10
DW44621	Disco de corte - metal 14" x 2,4mm x 1" - Serra de Corte Rápido	14"	2,4	41	1"	A30R	4.100	028877531991	10
DW44800	Disco de corte fino - metal / inox 4 1/2" x 1,6mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	1,6	41	7/8"	A/WA46T	13.300	28874948006	25
DW44801	Disco de corte fino - metal / inox 7" x 2,0mm x 7/8" - Esmerilhadeira	7"	2,0	41	7/8"	A/WA46T	8.500	28874948013	20
DW44802	Disco de corte fino - metal / inox 9" x 2,0mm x 7/8" - Esmerilhadeira	9"	2,0	41	7/8"	A/WA46T	6.500	28877519142	25
DW44810	Disco de desbaste - inox 4 1/2" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	6,3	27	7/8"	WA24S	13.300	28874948105	25
DW44811	Disco de desbaste - inox 7" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira	7"	6,3	27	7/8"	WA24S	8.500	028874948112	25
DW44613	Disco de desbaste - inox 9" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira	9"	6,3	27	7/8"	A/WA30Q-BF	6.500	885911231220	10

DISCOS DE CORTE CONCRETO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPES. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO- -RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	⊕
DW44710	Disco de corte p/ concreto 4 1/2" x 3,0 mm x 7/8"	4-1/2"	3,0	41	7/8"	C30R	13.300	028874447103	50
DW44740	Disco de corte p/ concreto 7" x 3,2 mm x 7/8"	7"	3,2	41	7/8"	C30R	8.500	028874447400	25
DW44780	Disco de corte p/ concreto 9" x 3,2 mm x 7/8"	9"	3,2	41	7/8"	C30R	6.500	028874447806	25





DISCOS FLAP



DISCOS FLAP DUAL-TRIM - GRÃO CERÂMICO & ZIRCÔNIA

SUporte PLÁSTICO USINÁVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL/mm)	TAMANHO DO GRÃO	FURO (POL)	TIPO DE GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA	SKU
DW8408T	Flap dual-trim 4 1/2" x 7/8" g40	4-1/2" / 115 mm	40	7/8"	Zircônio / Cerâmico	13.300	10
DW8409T	Flap dual-trim 4 1/2" x 7/8" g60	4-1/2" / 115 mm	60	7/8"	Zircônio / Cerâmico	13.300	10
DW8410T	Flap dual-trim 4 1/2" x 7/8" g80	4-1/2" / 115 mm	80	7/8"	Zircônio / Cerâmico	13.300	10
DW8411T	Flap dual-trim 4 1/2" x 7/8" g120	4-1/2" / 115 mm	120	7/8"	Zircônio / Cerâmico	13.300	10
DW8422T	Flap dual-trim 7" x 7/8" g40	7" / 180 mm	40	7/8"	Zircônio / Cerâmico	8.600	10
DW8423T	Flap dual-trim 7" x 7/8" g60	7" / 180 mm	60	7/8"	Zircônio / Cerâmico	8.600	10
DW8424T	Flap dual-trim 7" x 7/8" g80	7" / 180 mm	80	7/8"	Zircônio / Cerâmico	8.600	10
DW8425T	Flap dual-trim 7" x 7/8" g120	7" / 180 mm	120	7/8"	Zircônio / Cerâmico	8.600	10

DISCOS FLAPS - SUporte FIBRA




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL/mm)	TAMANHO DO GRÃO	FURO	ROTAÇÃO MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	SKU
DW8307-BR	Disco Flap fibra con 4 1/2" x 7/8" z 40	4-1/2" / 115 mm	40	7/8"	13.300	028877310435	10
DW8308-BR	Disco Flap fibra con 4 1/2" x 7/8" z 60	4-1/2" / 115 mm	60	7/8"	13.300	028877310442	10
DW8309-BR	Disco Flap fibra con 4 1/2" x 7/8" z 80	4-1/2" / 115 mm	80	7/8"	13.300	028877310459	10
DW8310-BR	Disco Flap fibra com 4 1/2" x 7/8" z 120	4-1/2" / 115 mm	120	7/8"	13.300	028877310466	10
DW8322-BR	Disco Flap fibra con 7" x 7/8" z 40	7" / 180 mm	40	7/8"	8.600	028877310534	10
DW8323-BR	Disco Flap fibra con 7" x 7/8" z 60	7" / 180 mm	60	7/8"	8.600	028877310541	10
DW8324-BR	Disco Flap fibra con 7" x 7/8" z 80	7" / 180 mm	80	7/8"	8.600	028877310558	10
DW8325-BR	Disco Flap fibra con 7" x 7/8" z 120	7" / 180 mm	120	7/8"	8.600	028877310565	10





DISCOS FLAPS - SUPORTE PLÁSTICO USINÁVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL/mm)	TAMANHO DO GRÃO	FURO (POL)	ROTAÇÃO MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	+
DW8307P-BR	Disco Flap plást. reto 4 1/2" x 7/8" z 40	NOVO 4-1/2" / 115 mm	40	7/8"	13300	885911367387	10
DW8308P-BR	Disco Flap plást. reto 4 1/2" x 7/8" z 60	NOVO 4-1/2" / 115 mm	60	7/8"	13300	885911367394	10
DW8309P-BR	Disco Flap plást. reto 4 1/2" x 7/8" z 80	NOVO 4-1/2" / 115 mm	80	7/8"	13300	885911367400	10
DW8310P-BR	Disco Flap plást. reto 4 1/2" x 7/8" z 120	NOVO 4-1/2" / 115 mm	120	7/8"	13300	885911367417	10
DW8322P-BR	Disco Flap plást. reto 7" x 7/8" z 40	NOVO 7" / 180 mm	40	7/8"	8600	885911367424	10
DW8323P-BR	Disco Flap plást. reto 7" x 7/8" z 60	NOVO 7" / 180 mm	60	7/8"	8600	885911367431	10
DW8324P-BR	Disco Flap plást. reto 7" x 7/8" z 80	NOVO 7" / 180 mm	80	7/8"	8600	885911367448	10
DW8325P-BR	Disco Flap plást. reto 7" x 7/8" z 120	NOVO 7" / 180 mm	120	7/8"	8600	885911367455	10



DISCOS DE LIXAS PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	TAMANHO DO GRÃO	LIXAS POR BLISTER	MÚLTIPIO COLETIVO	CAIXA DE EMBARQUE	+
DW4301 X	5 Discos lixa 5" grão 80 grosso 8 furos	5"	80	5	1 Blister	25 Blisters	
DW4303 X	5 Discos lixa 5" grão 120 médio 8 furos	5"	120	5	1 Blister	25 Blisters	
DW4304 X	5 Discos lixa 5" grão 150 fino 8 furos	5"	150	5	1 Blister	25 Blisters	
DW4306 X	5 Discos lixa 5" grão 220 superfino 8 furos	5"	220	5	1 Blister	25 Blisters	
DW4307 X	5 Discos lixa 5" sortido 8 furos	5"	Sortido	5	1 Blister	25 Blisters	



DIAMANTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DISCO	DIÂM. (mm)	CÓDIGO DE BARRAS	+
DW57400BHP	Disco diamantado porcelanato 4" (105 mm) - serra mármore	Turbo porcelanato	105	885911498708	100
DW57700HP	Disco diamantado porcelanato 7" (180 mm) - esmerilhadeira	Turbo porcelanato	180	885911496438	25
DW57900HP	Disco diamantado porcelanato 9" (230 mm) - esmerilhadeira	Turbo porcelanato	230	885911496445	25
DW47400BHP	Disco diamantado 4" 105 mm turbo - furo 20 mm para uso em serra mármore	Disco diamantado turbo	105	7896525089124	100
DW47401BHP	Disco diamantado 4" 105 mm continuo - furo 20 mm para uso em serra mármore	Disco diamantado contínuo	105	7896525089148	100
DW47402BHP	Disco diamantado 4" 105 mm segmentado - furo 20 mm para uso em serra mármore	Disco diamantado segmentado	105	7896525089162	100
DW47701HP	Disco diamantado 7" 180 mm continuo - furo 22 mm com redutor para 20 e 16 mm	Liso	180	7896525089216	5
DW47702HP	Disco diamantado 7" 180 mm segmentado - furo 22 mm com redutor para 20 e 16 mm	Segmentado	180	7896525089223	5
DW47900HP	Disco diamantado 9" 230 mm turbo - furo 22 mm com redutor para 20 e 16 mm	Turbo	230	7896525089230	5



DIAMANTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DISCO	DIÂM. (mm)	CÓDIGO DE BARRAS	SKU
DW47901HP	Disco diamantado 9" 230 mm continuo - furo 22 mm com redutor para 20 e 16 mm	Liso	230	7896525089247	5
DW47902HP	Disco diamantado 9" 230 mm segmentado - furo 22 mm com redutor para 20 e 16 mm	Segmentado	230	7896525089254	5
DW4772-LA	Copa diamantada 4" - 2 segmentos de diamante - uso geral - Eixo: 7/8"	Disco diamantado segmentado	105	885911184809	1
DW4773-LA	Copa diamantada 7" - 7/8"	Disco diamantado	180	885911184816	1
DT9767-QZ	Coroa diamantada 102x400 mm - encaixe fêmea 1 1/4" FERRAMENTA INDICADA: Perfuratriz D21585	Profundidade: 400mm	102	5035048071762	-

SUPORTE PARA DISCO DE FIBRA - FLANGE M14



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MULTIPLA
DABP4SFM14	Suporte disco lixa 4.5" - Semi flexivel m14	5
DABP4SRM14	Suporte disco lixa 4.5" - Semi rigido m14	5
DABP4RRM14	Suporte disco lixa 4.5" - Rígido m14	5
DABP7SFM14	Suporte disco lixa 7"- semi flexivel m14	5
DABP7SRM14	Suporte disco lixa 7" - semi rigido m14	5
DABP7RRM14	Suporte disco lixa 7" - rígido m14	5

SUPORTE PARA DISCO DE FIBRA - FLANGE 5/8"



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MULTIPLA
DABP4SR58	Suporte disco lixa 4.5"- Semi rigido 5/8"	5
DABP7SR58	Suporte disco lixa 7"- semi rigido 5/8"	5



BROCAS

BROCAS SDS-MAX 

Perfurações rápidas em concreto, alvenaria, pedras naturais e industrializadas. Ideal para instalação de fixadores em concreto e passagens para instalações em geral.

PONTA DE METAL DURO

Pontas de carbeto de tungstênio de qualidade superior asseguram até 30% mais vida útil da broca, entrega melhor qualidade de perfuração devido a menor vibração. Alta tecnologia na fixação das pontas garante uma solda resistente e durável.



VELOCIDADE

Perfurações rápidas com qualidade, extração Simultânea da poeira através dos 4 canais helicoidais com entradas maximizadas, permitem remoção mais rápida dos detritos.

NÚCLEO REFORÇADO

Corpo com núcleo reforçado em aço endurecido asseguram a máxima capacidade de carga, maior resistência à ruptura e ótima transferência da energia de impacto para a ponta da broca.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. TOTAL (mm)	PONTAS DE CORTE	⊕
DT9400-QZ	Broca SDS-MAX 12 x 340 x 200 mm	12	200	340	2	1
DT9401-QZ	Broca SDS-MAX 12 x 540 x 400 mm	12	400	540	2	1
DT9405-QZ	Broca SDS-MAX 14 x 340 x 200 mm	14	200	340	2	1
DT9406-QZ	Broca SDS-MAX 14 x 540 x 400 mm	14	400	540	2	1
DT9409-QZ	Broca SDS-MAX 16 x 340 x 200 mm	16	200	340	4	1
DT9410-QZ	Broca SDS-MAX 16 x 540 x 400 mm	16	400	540	4	1
DT9411-QZ	Broca SDS-MAX 18 x 340 x 200 mm	18	200	340	4	1
DT9412-QZ	Broca SDS-MAX 18 x 540 x 400 mm	18	400	540	4	1
DT9416-QZ	Broca SDS-MAX 20 x 340 x 200 mm	20	200	340	4	1
DT9417-QZ	Broca SDS-MAX 20 x 540 x 400 mm	20	400	540	4	1
DT9419-QZ	Broca SDS-MAX 22 x 340 x 200 mm	22	200	340	4	1
DT9420-QZ	Broca SDS-MAX 22 x 540 x 400 mm	22	400	540	4	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. TOTAL (mm)	PONTAS DE CORTE	⊕
DT9422-QZ	Broca SDS-MAX 24 x 340 x 200 mm	24	200	340	4	1
DT9423-QZ	Broca SDS-MAX 24 x 540 x 400 mm	24	400	540	4	1
DT9424-QZ	Broca SDS-MAX 25 x 340 x 200 mm	25	200	340	4	1
DT9426-QZ	Broca SDS-MAX 25 x 920 x 800 mm	25	800	920	4	1
DT9429-QZ	Broca SDS-MAX 28 x 380 x 250 mm	28	250	380	4	1
DT9430-QZ	Broca SDS-MAX 28 x 570 x 450 mm	28	450	570	4	1
DT9433-QZ	Broca SDS-MAX 30 x 570 x 450 mm	30	450	570	4	1
DT9435-QZ	Broca SDS-MAX 32 x 570 x 450 mm	32	450	570	4	1
DT9436-QZ	Broca SDS-MAX 32 x 920 x 800 mm	32	800	920	4	1
DT9438-QZ	Broca SDS-MAX 35 x 570 x 450 mm	35	450	570	4	1
DT9442-QZ	Broca SDS-MAX 38 x 570 x 450 mm	38	450	570	4	1
DT9445-QZ	Broca SDS-MAX 40 x 570 x 450 mm	40	450	570	4	1

BROCAS SDS PLUS ELITE SERIES



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	⊕
DT8936-QZ	Broca SDS+ 4C 12 x 310 (250) mm	12	250	310	1
DT8939-QZ	Broca SDS+ 4C 14 x 200 (160) mm	14	160	200	1
DT8942-QZ	Broca SDS+ 4C 14 x 460 (400) mm	14	400	460	1
DT9680-QZ	Broca SDS+ 4C 16 x 250 (190) mm	16	190	250	1
DT9681-QZ	Broca SDS+ 4C 16 x 450 (390) mm	16	390	450	1
DT9682-QZ	Broca SDS+ 4C 18 x 250 (190) mm	18	190	250	1
DT9683-QZ	Broca SDS+ 4C 18 x 450 (390) mm	18	390	450	1
DT9684-QZ	Broca SDS+ 4C 20 x 250 (190) mm	20	190	250	1
DT9685-QZ	Broca SDS+ 4C 20 x 450 (390) mm	20	390	450	1
DT9686-QZ	Broca SDS+ 4C 22 x 250 (190) mm	22	190	250	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	⊕
DT9687-QZ	Broca SDS+ 4C 22 x 450 (390) mm	22	390	450	1
DT9688-QZ	Broca SDS+ 4C 24 x 250 (190) mm	24	190	250	1
DT9689-QZ	Broca SDS+ 4C 24 x 450 (390) mm	24	390	450	1
DT9690-QZ	Broca SDS+ 4C 25 x 250 (190) mm	25	190	250	1
DT9691-QZ	Broca SDS+ 4C 25 x 450 (390) mm	25	390	450	1
DT9692-QZ	Broca SDS+ 4C 26 x 450 (390) mm	26	390	450	1
DT9693-QZ	Broca SDS+ 4C 28 x 250 (190) mm	28	190	250	1
DT9694-QZ	Broca SDS+ 4C 28 x 450 (390) mm	28	390	450	1
DT9695-QZ	Broca SDS+ 4C 30 x 250 (190) mm	30	190	250	1
DT9696-QZ	Broca SDS+ 4C 30 x 450 (390) mm	30	390	450	1

BROCAS SDS

PLUS PREMIUM

Perfurações rápidas em concreto, alvenaria e pedras;
Ideal para instalação de fixadores em concreto.



NÚCLEO REFORÇADO

Corpo com núcleo reforçado em aço endurecido asseguram a máxima capacidade de carga e maior resistência à ruptura.

PONTA DE METAL DURO

Desenho agressivo da ponta em metal duro de qualidade superior entrega maior precisão, velocidade de perfuração e maior vida útil. Alta tecnologia na fixação das pontas garante mais resistência e durabilidade.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	⊕
DT9502-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 4 x 50 x 110	4	50	110	1
DT9504-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 5 x 50 x 110	5	50	110	1
DT9505-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 5 x 100 x 160	5	100	160	1
DT9514-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 6 x 50 x 110	6	50	110	1
DT9515-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 6 x 100 x 160	6	100	160	1
DT9516-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 6 x 150 x 210	6	150	210	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	⊕
DT9528-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 8 x 50 x 110	8	50	110	1
DT9529-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 8 x 100 x 160	8	100	160	1
DT9530-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 8 x 150 x 210	8	150	210	1
DT9532-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 8 x 250 x 310	8	250	310	1
DT9534-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 8 x 400 x 460	8	400	460	1
DT9539-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 10 x 50 x 110	10	50	110	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	+	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	+
DT9540-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 10 × 100 × 160	10	100	160	1	DT9582-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 16 × 390 × 450	16	390	450	1
DT9541-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 10 × 150 × 210	10	150	210	1	DT9583-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 16 × 540 × 600	16	540	600	1
DT9543-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 10 × 250 × 310	10	250	310	1	DT9584-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 16 × 740 × 800	16	740	800	1
DT9545-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 10 × 400 × 460	10	400	460	1	DT9587-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 18 × 140 × 200	18	140	200	1
DT9546-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 10 × 540 × 600	10	540	600	1	DT9590-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 18 × 390 × 450	18	390	450	1
DT9547-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 10 × 940 × 1000	10	940	1000	1	DT9591-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 18 × 540 × 600	18	540	600	1
DT9549-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 11 × 150 × 210	11	150	210	1	DT9592-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 18 × 740 × 800	18	740	800	1
DT9552-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 12 × 100 × 160	12	100	160	1	DT9594-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 19 × 150 × 200	19	150	200	1
DT9553-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 12 × 140 × 200	12	140	200	1	DT9597-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 20 × 140 × 200	20	140	200	1
DT9554-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 12 × 200 × 260	12	200	260	1	DT9599-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 20 × 390 × 450	20	390	450	1
DT9557-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 12 × 390 × 450	12	390	450	1	DT9600-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 20 × 540 × 600	20	540	600	1
DT9558-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 12 × 540 × 600	12	540	600	1	DT9601-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 20 × 940 × 1000	20	940	1000	1
DT9559-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 12 × 940 × 1000	12	940	1000	1	DT9602-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 22 × 190 × 250	22	190	250	1
DT9561-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 13 × 150 × 200	13	150	200	1	DT9604-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 22 × 390 × 450	22	390	450	1
DT9566-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 14 × 100 × 160	14	100	160	1	DT9605-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 22 × 540 × 600	22	540	600	1
DT9567-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 14 × 140 × 200	14	140	200	1	DT9609-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 24 × 190 × 250	24	190	250	1
DT9569-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 14 × 240 × 300	14	240	300	1	DT9610-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 24 × 390 × 450	24	390	450	1
DT9570-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 14 × 390 × 450	14	390	450	1	DT9611-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 25 × 190 × 250	25	190	250	1
DT9571-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 14 × 540 × 600	14	540	600	1	DT9613-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 25 × 390 × 450	25	390	450	1
DT9572-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 14 × 940 × 1000	14	940	1000	1	DT9615-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 26 × 200 × 250	26	200	250	1
DT9574-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 15 × 140 × 200	15	140	200	1	DT9616-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 26 × 390 × 450	26	390	450	1
DT9578-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 16 × 100 × 160	16	100	160	1	DT9618-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 30 × 190 × 250	30	190	250	1
DT9579-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 16 × 150 × 200	16	150	200	1	DT9619-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 30 × 390 × 450	30	390	450	1
DT9581-QZ	Broca enc.SDS Plus Extreme 16 × 240 × 300	16	240	300	1						

BROCAS SDS PLUS STANDARD



CÓDIGO	DESCRIPÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	UNIT	CÓDIGO	DESCRIPÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	UNIT
DW00700	Broca SDS plus 4 mm x 45 mm x 110 mm	4	45	110	1	DW00737	Broca SDS plus 14 mm x 150 mm x 200 mm	14	150	200	1
DW00701	Broca SDS plus 5 mm x 45 mm x 110 mm	5	45	110	1	DW00740	Broca SDS plus 14 mm x 300 mm x 350 mm	14	300	350	1
DW00702	Broca SDS plus 6 mm x 45 mm x 110 mm	6	45	110	1	DW00738	Broca SDS plus 15 mm x 135 mm x 210 mm	15	135	210	1
DW00703	Broca SDS plus 6 mm x 95 mm x 160 mm	6	95	160	1	DW00717	Broca SDS plus 16 mm x 100 mm x 160 mm	16	100	160	1
DW00733	Broca SDS plus 6 mm x 150 mm x 210 mm	6	150	210	1	DW00718	Broca SDS plus 16 mm x 135 mm x 210 mm	16	135	210	1
DW00705	Broca SDS plus 8 mm x 45 mm x 110 mm	8	45	110	1	DW00719	Broca SDS plus 16 mm x 215 mm x 300 mm	16	215	300	1
DW00706	Broca SDS plus 8 mm x 95 mm x 160 mm	8	95	160	1	DW00720	Broca SDS plus 16 mm x 410 mm x 460 mm	16	410	460	1
DW00707	Broca SDS plus 8 mm x 150 mm x 210 mm	8	150	210	1	DW00721	Broca SDS plus 18 mm x 150 mm x 200 mm	18	150	200	1
DW00735	Broca SDS plus 9 mm x 150 mm x 210 mm	9	150	210	1	DW00722	Broca SDS plus 19 mm x 150 mm x 200 mm	19	150	200	1
DW00708	Broca SDS plus 10 mm x 45 mm x 110 mm	10	45	110	1	DW00723	Broca SDS plus 19 mm x 250 mm x 300 mm	19	250	300	1
DW00709	Broca SDS plus 10 mm x 95 mm x 160 mm	10	95	160	1	DW00724	Broca SDS plus 19 mm x 400 mm x 450 mm	19	400	450	1
DW00710	Broca SDS plus 10 mm x 145 mm x 210 mm	10	145	210	1	DW00725	Broca SDS plus 20 mm x 150 mm x 200 mm	20	150	200	1
DW00711	Broca SDS plus 10 mm x 270 mm x 350 mm	10	270	350	1	DW00726	Broca SDS plus 20 mm x 215 mm x 300 mm	20	215	300	1
DW00712	Broca SDS plus 12 mm x 95 mm x 160 mm	12	95	160	1	DW00727	Broca SDS plus 20 mm x 410 mm x 460 mm	20	410	460	1
DW00736	Broca SDS plus 12 mm x 150 mm x 200 mm	12	150	210	1	DW00728	Broca SDS plus 22 mm x 130 mm x 210 mm	22	130	210	1
DW00739	Broca SDS plus 12 mm x 195 mm x 260 mm	12	195	260	1	DW00729	Broca SDS plus 22 mm x 250 mm x 300 mm	22	250	300	1
DW00713	Broca SDS plus 12 mm x 410 mm x 460 mm	12	410	460	1	DW00730	Broca SDS plus 22 mm x 400 mm x 450 mm	22	400	450	1
DW00714	Broca SDS plus 13 mm x 95 mm x 160 mm	13	95	160	1	DW00731	Broca SDS plus 25 mm x 200 mm x 250 mm	25	200	250	1
DW00715	Broca SDS plus 13 mm x 215 mm x 300 mm	13	215	300	1	DW00732	Broca SDS plus 25 mm x 400 mm x 450 mm	25	400	450	1
DW00716	Broca SDS plus 14 mm x 95 mm x 160 mm	14	95	160	1						

PONTEIROS E TALHADAIRES

PONTEIROS E TALHADAIRES SDS-MAX



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	COMP. (mm)	UN
DT6820-QZ	Ponteira 280 mm - SDS-MAX	-	280	1
DT6821-QZ	Ponteira 400 mm - SDS-MAX	-	400	1
DT6822-QZ	Talhadeira 25×280 mm - SDS-MAX	25	280	1
DT6823-QZ	Talhadeira 25×400 mm - SDS-MAX	25	400	1
DT6824-QZ	Talhadeira 50×400 mm - SDS-MAX	50	400	1
DT6825-QZ	Talhadeira 80×300 mm - SDS-MAX	80	300	1

PONTEIROS E TALHADAIRES

SDS-MAX LINHA STANDARD



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	COMP. (mm)	UN
DWA0804	Ponteiro SDS-MAX 300 mm	-	300	1
DWA0805	Ponteiro SDS-MAX 400 mm	-	400	1
DWA0806	Ponteiro SDS-MAX 400 mm	25	300	1
DWA0807	Talhadeira SDS-MAX 300	25	400	1
DWA0808	Talhadeira SDS-MAX 400	50	400	1
DWA0805B10	Ponteira SDS-MAX 400	-	400	10
DWA0807B10	Talhadeira SDS-MAX 400	25	400	10

PONTEIROS E TALHADAIRES PREMIUM SDS - PLUS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	COMP. (mm)	CÓDIGO DE BARRAS	UN
DW5348	Ponteiro - 10" (25 cm)	-	250	028874061170	1
DW5349	Talhadeira - 8" x 1-7/32" (20 x 3cm)	38,1	254	028874053496	1
DW5350	Talhadeira - 10" x 3/4" (25 x 19cm)	19,5	250	028874053502	1

PONTEIROS E TALHADAIRES STANDARD SDS - PLUS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	COMP. (mm)	CÓDIGO DE BARRAS	UN
DWA0801	Ponteiro SDS-Plus 250 mm	-	250	885911297899	1
DWA0802	Talhadeira SDS-Plus 250 mm x 20 mm	20	250	885911298209	1
DWA0803	Talhadeira SDS-Plus 250 mm x 40 mm	40	250	885911298216	1

PONTEIROS E TALHADAIRES PREMIUM SDS - PLUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARG. (mm)	COMP. (mm)	UN
DW5951	Ponteira 18" - enc. Sextavado (D25941K) - sextavado 19 mm	-	457	1
DT6906-B1	Ponteiro 280 mm (D25811K) - sextavado 17 mm	-	280	1
DW5960	Ponteiro 20" encaixe sextavado 1 1/8" (D25960K e D25980K) - sextavado 28 mm	-	508	1
DW5962	Talhadeira 1 1/2" x 20" (D25960K e D25980K) - sextavado 28 mm	38	508	1



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARG. (mm)	COMP. (mm)	UN
DW5954	Talhadeira 1" x 20" enc. Sextavado (D25941K) - sextavado 19 mm	25	508	1
DT6901-B1	Talhadeira 20 mm x 280 mm (D25811K) - sextavado 17 mm	20	280	1
DT6902-B1	Talhadeira 20 mm x 450 mm (D25811K) - sextavado 17 mm	20	450	1
DW5952	Talhadeira 3" x 12" enc. Sextavado (D25941K) - sextavado 19 mm	76	304	1
DW5961	Talhadeira 3" x 20" (d25960k e d25980k) - sextavado 28 mm	76	508	1

BROCAS



BROCAS DE WÍDEA - GRANEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DW530300BP	Broca widea 3×60 mm (1/8"x 3") granel
DW531600B	Broca widea 16×150 mm (5/8"x6")



BROCA 3 PONTAS PARA MADEIRA

Arestas de corte precisas; Menos rebarbas; Ponta "brad point" para evitar deslizamento da broca; Alta qualidade; Embalagens encarteladas individuais.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM.	COMP. (mm)	CAIXA COLETIVA	PF
DT4505-QZ	Broca 3 pontas para madeira 5×90 mm	5 mm	250	1	50
DT4514-QZ	Broca 3 pontas para madeira 14×160 mm	20 mm	250	1	50
DT4518-QZ	Broca 3 pontas para madeira 18×200 mm	40 mm	250	1	50

BROCAS CHATA PARA MADEIRA

Acabamento perfeito; Maior resistência contra torções e quebras; Furo para pendurar e armazenar suas brocas; Encaixe de 1/4" Hexagonal ou mandril de aperto; Embalagens encarteladas individuais.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO POL. (IGUAL EMBALAGEM)	DIÂMETRO mm (REFERÊNCIA)	COMP.	CAIXA COLETIVA	CAIXA DE EMBARQUE
DW1572 Y	Broca Chata para Madeira 3/8" x 6"	3/8"	9,53 mm	6" / 152,4 mm	3	24
DW1574 Y	Broca Chata para Madeira 1/2" x 6"	1/2"	12,7 mm	6" / 152,4 mm	3	24
DW1576 Y	Broca Chata para Madeira 5/8" x 6"	5/8"	15,88 mm	6" / 152,4 mm	1	1
DW1578 Y	Broca Chata para Madeira 3/4" x 6"	3/4"	19,05 mm	6" / 152,4 mm	3	24
DW1582 Y	Broca Chata para Madeira 1" x 6"	1"	25,4 mm	6" / 152,4 mm	3	24
DW1583 Y	Broca Chata para Madeira 1-1/8" x 6"	1-1/8"	28,58 mm	6" / 152,4 mm	3	24
DW1584 Y	Broca Chata para Madeira 1-1/4" x 6"	1-1/4"	31,75 mm	6" / 152,4 mm	3	24
DW1585 Y	Broca Chata para Madeira 1-3/8" x 6"	1-3/8"	34,93 mm	6" / 152,4 mm	3	24
DW1595 Y	Broca Chata para Madeira 1" x 16"	1"	25,4 mm	16" / 406,4 mm	5	20
DW1588 Y	Extensor de Broca para Madeira 6"	-	-	6" / 152,4 mm	3	18



BROCAS ANULARES & BROCA PILOTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DT8424-QZ	Broca anular 44 mm x 30 mm
DT8441-QZ	Broca anular 41 mm x 30 mm
DT8400-XJ	Broca anular enc.Weldon 14 mm
DT8401-XJ	Broca anular enc.Weldon 16 mm
DT8402-XJ	Broca anular enc.Weldon 18 mm
DT8403-XJ	Broca anular enc.Weldon 20 mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DT8404-XJ	Broca anular enc.Weldon 22 mm
DT8405-XJ	Broca anular enc.Weldon 24 mm
DT8406-XJ	Broca anular 26 mm x 30 mm
DT8407-XJ	Broca anular enc.Weldon 28 mm
DT8438-QZ	Broca anular 38 mm
DT8412-XJ	Broca piloto 2 peças

BROCAS DE AÇO RÁPIDO - A GRANEL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DW130116BP	Broca aço rápido 1/16 x 43 mm
DW130564BP	Broca aço rápido 5/64 x 49 mm
DW130332BP	Broca aço rápido 3/32 x 57 mm
DW130018BP	Broca aço rápido 1/8 x 65 mm
DW130532BP	Broca aço rápido 5/32 x 75 mm
DW131164B	Broca aço rápido 11/64 x 64 mm
DW130316B	Broca aço rápido 3/16 x 86 mm
DW131364B	Broca aço rápido 13/64 x 86 mm
DW131364C	Broca aço rápido 13/64 x 86 mm
DW16010B	Broca aço rápido 1,0 mm p/metal a granel
DW16015B	Broca aço rápido 1,5 mm p/metal a granel

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DW16020B	Broca aço rápido 2,0 mm p/metal a granel
DW16075B	Broca aço rápido 7,5 mm p/metal a granel
DW16090B	Broca aço rápido 9,0 mm p/metal a granel
DW16095B	Broca aço rápido 9,5 mm p/metal a granel
DW16105B	Broca aço rápido 10,5 mm p/metal a granel
DW16110B	Broca aço rápido 11,0 mm p/metal a granel
DW16115B	Broca aço rápido 11,5 mm p/metal a granel
DW16140B	Broca aço rápido 14,0 mm p/metal a granel
DW16170B	Broca aço rápido 17,0 mm p/metal a granel
DW16180B	Broca aço rápido 18,0 mm p/metal a granel
DW16190B	Broca aço rápido 19,0 mm p/metal a granel



LÂMINAS DE SERRAS

LÂMINA - SERRA DE ESQUADRIA ONE BLADE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	FURO	ESPESURA DO CORTE	ESPESURA DA LÂMINA	NÚMERO DENTES	APLICAÇÃO	ACABAMENTO
DWA11040	Lâmina serra circular 10" 40d	10" - 254mm	5/8" - 16mm	0.094" - 2.4mm	0.063" - 1.6mm	40	Madeira Macia / Madeira dura	Estruturas / Corte General
DWA11060	Lâmina Serra Circular 10" 60D	10" - 254 mm	5/8" - 16 mm	0.096" - 2.4 mm	0.066" - 2.4 mm	60	Madeira Macia / Madeira Dura	Acabamento Fino
DWA11280	Lâmina serra circular 12" 80d	12" - 305 mm	1" - 25.4mm	0.106" - 2.7mm	0.079" - 2.0mm	80	Madeira dura / Laminados	Acabamento fino
DWA11080	Lâmina serra circular 10" 80d	10" - 254mm	5/8" - 16mm	0.098" - 2.5mm	0.069" - 1.75mm	80	Madeira dura / Laminados	Acabamento fino
DWA11240	Lâmina serra circular 12" 40d	12" - 305 mm	1" - 25.4mm	0.098" - 2.5mm	0.069" - 1.75mm	40	Madeira Macia / Madeira dura	Estruturas / Corte General
DWA11260	Lâmina serra circular 12" 60d	12" - 305 mm	1" - 25.4mm	0.106" - 2.7mm	0.079" - 2.0mm	60	Madeira Macia / Madeira dura	Acabamento fino
DWA112100	Lâmina serra circular 12" 100d	12" - 305 mm	1" - 25.4mm	0.106" - 2.7mm	0.079" - 2.0mm	100	Madeira dura / Laminados	Acabamento ultrafino


LÂMINA - SERRA DE ESQUADRIA



CÓDIGO	APLICAÇÃO	DIÂMETRO	FURO	REDUTORES	NÚMERO DENTES	
DWA03220	10" 100D - Lâmina serra esquadria - Perfis de Alumínio	10"	30mm	1" 5/8" 3/4"	100	1
DWA03120	10" 60D - Lâmina serra esquadria - Madeira / Aglomerados	10"	30mm	1" 5/8" 3/4"	60	1
DWA03210	10" 80D - Lâmina serra esquadria - Perfis de Alumínio	10"	30mm	1" 5/8" 3/4"	80	1
DWA03130	10" 80D - Lâmina serra esquadria - Madeira / Aglomerados	10"	30mm	1" 5/8" 3/4"	80	1
DWA03240	12" 100D - Lâmina serra esquadria - Perfis de Alumínio	12"	30mm	1" 3/4"	100	1
DWA03140	12" 60D - Lâmina serra esquadria - Madeira / Aglomerados	12"	30mm	1" 3/4"	60	1
DWA03230	12" 80D - Lâmina serra esquadria - Perfis de Alumínio	12"	30mm	1" 3/4"	80	1
DWA03150	12" 80D - Lâmina serra esquadria - Madeira / Aglomerados	12"	30mm	1" 3/4"	80	1



LÂMINAS PARA SERRA CIRCULAR LINHA CONSTRUCTION

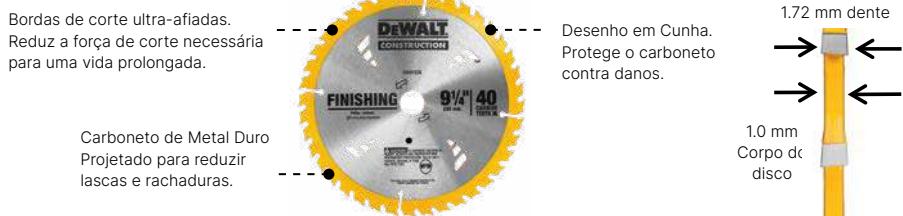

LÂMINA - SERRA CIRCULAR ELITE SERIES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	FURO	ESPESSURA DO CORTE	ESPESSURA DA LÂMINA	NÚMERO DENTES	APLICAÇÃO	ACABAMENTO
DWAW61224	Lâmina Serra Circular Elite Series 6 1/2"24d	6".1/2" - 165mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	24	Madeira dura com prego	Estruturas / Cortes em Geral
DWAW61240	Lâmina Serra Circular Elite Series 6 1/2"40d	6".1/2" - 165mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	40	Madeira dura com prego / Moldura	Corte transversais
DWAW71424	Lâmina Serra Circular Elite Series 7 1/4"24d	7".1/4" - 184mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	24	Madeira dura com prego	Estruturas / Cortes em Geral
DWAW71440	Lâmina Serra Circular Elite Series 7 1/4"40d	7".1/4" - 184mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	40	Madeira dura com prego	Corte transversais
DWAW71460	Lâmina Serra Circular Elite Series 7 1/4"60d	7".1/4" - 184mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	60	Madeira dura com prego / Moldura	Acabamento extrafino

LÂMINA - SERRA CIRCULAR ONE BLADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	FURO	ESPESSURA DO CORTE	ESPESSURA DA LÂMINA	NÚMERO DENTES	APLICAÇÃO	ACABAMENTO
DWA161224	Lâmina serra circular 6 1/2" 24d	6".1/2" - 165mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	24	Madeira Macia / Compensada	Estruturas
DWA171460	Lâmina serra circular 7 1/4" 60d	7".1/4" - 184mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	60	Madeira dura / Lâminados / M- Lâmina	Acabamento extrafino
DWA271424	Lamina serra circular 7 1/4" 24d	EM BREVE						
DWA281424	Lamina serra circular 8 1/4" 24d	EM BREVE						
DWA281440	Lamina serra circular 8 1/4" 40d	EM BREVE						

LÂMINA - SERRA CIRCULAR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM.	FURO	ESPESSURA DO CORTE	ESPESSURA DA LÂMINA	NÚMERO DENTES	APLICAÇÃO	ACABAMENTO
DW3592B10	7 1/4"18d lâmina serra circular p/ mad/comp	7-1/4"	16mm	-	-	36	Madeira estrutural	-
DT1090-QZ	Lâmina serra circular 6 1/2" (165 x 20mm) 48d	6".1/2" - 165mm	0.787" - 20mm	0.087" - 2.2mm	0.063" - 1.6mm	48	Madeira Macia / Compensada	Corte transversais
DT1957-QZ	Lâmina de serra circular p/ mad/ comp 250mm 48d	250mm	1.181" - 30mm	0.118" - 3.0mm	0.086" - 2.18mm	48	Madeira Macia / Compensada	Estruturas
DWA03200	7-1/4" 48d - lâmina serra circular alumínio	7-1/4"	25mm	-	-	48	-	-
DW3132A	9 1/4"40d lâmina serra circular	9-1/4"	25mm	-	-	40	Madeira estrutural	-

LÂMINA - TICO TICO ENCARTELADA



CÓDIGO	LÂMINAS POR CARTELA	COMPRIMENTO CORTE POL.	ENCAIXE	NÚMERO DE DENTES POR POLEGADA	APLICAÇÃO	■
DW3765H2	2	3"	T	12	Corte Curvo Madeira	5
DW3765H	5	3"	T	12	Corte Curvo Madeira	5
DW3715H2	2	3"	U	12	Corte Curvo Madeira	5
DW3770-5	5	3"	T	14	Corte Grosso Metal	5
DW3774-5	5	3"	T	18	Corte Médio Metal	5
DW3724-5	5	3"	U	18	Corte Médio Metal	5
DW3776-5	5	3"	T	24	Corte Fino Metal	5
DW3778-5	5	3"	T	36	Corte Chapa Metal	5
DW3728-5	5	3"	U	36	Corte Chapa Metal	5
DW3760H2	2	4"	T	10	Acabamento Fino Madeira	5
DW3710H2	2	4"	U	10	Acabamento Fino Madeira	5
DW3762H2	2	4"	T	10	Lâminados/ Madeira	5
DW3712H2	2	4"	U	10	Lâminados / Madeira	5
DW3712H	5	4"	U	10	Lâminados/ Madeira	5
DW3750H2	2	4"	T	6	Corte Rápido Madeira	5
DW3703H2	2	4"	U	6	Corte Rápido/Limpo Madeira	5
DW3755H2	2	4"	T	8	Alumínio / Fibra de Vidro	5
DW3753H2	2	4"	T	6	Corte Rápido/Limpo Madeira	5

LÂMINA - SERRA SABRE



CÓDIGO	APLICAÇÃO	COMP. DA LÂMINA	DENTES POR POLEGADA (TPI)	NÚMERO DA LÂMINAS POR EMBA- LAGEM UNITÁRIA	MÚLTIPLO
DWA4186	Metal alto desempenho	6"	14/18	5	5
DW4808-2	Metal	6"	14	2	5
DW4845-2	Multi material	6"	14	2	5
DW4811-2	Metal	6"	18	2	5
DW4813-2	Metal	6"	24	2	5
DW4802-2 Z	Madeira	6"	6	2	5
DWA4188	Metal alto desempenho	8"	14/18	5	5
DWA41812	Metal alto desempenho	12"	14/18	5	5
DW4804-2 Z	Madeira	12"	6	2	5
DW4838	Metal	12"	14	5	5



SERRAS COPO BIMETÁLICAS SÉRIE DAH180XXX

Fabricadas nos EUA com materiais globais, as Serras Copo Bimetálicas duram até 50% mais, comparadas às Serras Copo DEWALT série DW19XXX, apresentam dentes de formato patenteado que entregam cortes rápidos e vida útil longa na furação de madeiras, metais e plásticos.

Suas grandes aberturas laterais e contínuas garantem alavanca para fácil remoção do material no interior da serra. Seu corpo durável e bimetálico garante a versatilidade ao furar diversos materiais e o design mais fundo da serra permite o corte de madeira sobreposta em um único passe.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO (POL)	COMP. ÚTIL (POL)	CAIXA COLETIVA	CAIXA DE EMBARQUE
DAH180009	Serra copo dewalt 9/16" (14mm)	9/16"	1-3/4"	1	11
DAH18010	Serra copo dewalt 5/8" (16mm)	5/8"	1-3/4"	1	11
DAH18011	Serra copo dewalt 11/16" (17mm)	11/16"	1-3/4"	1	11
DAH18012	Serra copo dewalt 3/4"	3/4"	1-3/4"	1	9
DAH18013	Serra copo dewalt 13/16" (21mm)	13/16"	1-3/4"	1	9
DAH18014	Serra copo dewalt 7/8" (22mm)	7/8"	1-3/4"	1	9
DAH18015	Serra copo dewalt 15/16" (24mm)	15/16"	1-3/4"	1	9
DAH18016	Serra copo dewalt 1" (25mm)	1"	1-3/4"	1	9
DAH18017	Serra copo dewalt 1-1/16" (27mm)	1-1/16"	1-3/4"	1	9
DAH18018	Serra copo dewalt 1-1/8" (29mm)	1-1/8"	1-3/4"	1	9
DAH18019	Serra copo dewalt 1-3/16" (30mm)	1-3/16"	1-3/4"	1	9
DAH18020	Serra copo dewalt 1-1/4" (32mm)	1-1/4"	1-3/4"	1	9
DAH18021	Serra copo dewalt 1-5/16" (33mm)	1-5/16"	1-3/4"	1	9
DAH18022	Serra copo dewalt 1-3/8" (35mm)	1-3/8"	1-3/4"	1	9
DAH18023	Serra copo dewalt 1-7/16" (37mm)	1-7/16"	1-3/4"	1	9
DAH18024	Serra copo dewalt 1-1/2" (38mm)	1-1/2"	1-3/4"	1	9

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO (POL)	COMP. ÚTIL (POL)	CAIXA COLETIVA	CAIXA DE EMBARQUE
DAH180025	Serra copo dewalt 1-9/16" (40mm)	1-9/16"	1-3/4"	1	9
DAH180026	Serra copo dewalt 1-5/8" (41mm)	1-5/8"	1-3/4"	1	9
DAH180027	Serra copo dewalt 1-11/16"(43mm)	1-11/16"	1-3/4"	1	9
DAH180028	Serra copo dewalt 1-3/4" (44mm)	1-3/4"	1-3/4"	1	9
DAH180029	Serra copo dewalt 1-13/16" (46mm)	1-13/16"	1-3/4"	1	6
DAH180030	Serra copo dewalt 1-7/8" (48mm)	1-7/8"	1-7/8"	1	6
DAH180032	Serra copo dewalt 2" (51mm)	2"	1-3/4"	1	6
DAH180033	Serra copo dewalt 2-1/16" (52mm)	2-1/16"	1-3/4"	1	6
DAH180034	Serra copo dewalt 2-1/8" (54mm)	2-1/8"	1-3/4"	1	6
DAH180036	Serra copo dewalt 2-1/4" (57mm)	2-1/4"	1-3/4"	1	6
DAH180038	Serra copo dewalt 2-3/8" (60mm)	2-3/8"	1-3/4"	1	6
DAH180040	Serra copo dewalt 2-1/2" (64mm)	2-1/2"	1-3/4"	1	6
DAH180041	Serra copo dewalt 2-9/16" (65mm)	2-9/16"	1-3/4"	1	6
DAH180042	Serra copo dewalt 2-5/8" (67mm)	2-5/8"	1-3/4"	1	6
DAH180044	Serra copo dewalt 2-3/4" (70mm)	2-3/4"	1-3/4"	1	6
DAH180046	Serra copo dewalt 2-7/8" (73mm)	2-7/8"	1-3/4"	1	6
DAH180048	Serra copo dewalt 3" (76mm)	3"	1-3/4"	1	6
DAH180050	Serra copo dewalt 3-1/8" (79mm)	3-1/8"	1-3/4"	1	6
DAH180052	Serra copo dewalt 3-1/4" (83mm)	3-1/4"	1-3/4"	1	6
DAH180054	Serra copo dewalt 3-1/4" (83mm)	3-1/4"	1-3/4"	1	6
DAH180056	Serra copo dewalt 3-1/2" (89mm)	3-1/2"	1-3/4"	1	6
DAH180058	Serra copo dewalt 3-5/8" (92mm)	3-5/8"	1-3/4"	1	6
DAH180060	Serra copo dewalt 3-3/4" (95mm)	3-3/4"	1-3/4"	1	6
DAH180062	Serra copo dewalt 3-7/8" (98mm)	3-7/8"	1-3/4"	1	6
DAH180064	Serra copo dewalt 3-7/8" (98mm)	3-7/8"	1-3/4"	1	6
DAH180066	Serra copo dewalt 4" (102mm)	4"	1-3/4"	1	6
DAH180068	Serra copo dewalt 4-1/8" (105mm)	4-1/8"	1-3/4"	1	6
DAH180072	Serra copo dewalt 4-1/4" (108mm)	4-1/4"	1-3/4"	1	6
DAH180076	Serra copo dewalt 4-1/2" (114mm)	4-1/2"	1-3/4"	1	3
DAH180080	Serra copo dewalt 4-3/4" (121mm)	4-3/4"	1-3/4"	1	3
DAH180088	Serra copo dewalt 5-1/2" (140mm)	5-1/2"	1-3/4"	1	3
DAH180096	Serra copo dewalt 6" (152mm)	6"	1-3/4"	1	3
DAH180098	Serra copo dewalt 2-3/16" (56mm)	2-3/16"	1-3/4"	1	6
DAH180099	Serra copo dewalt 4-3/8" (111mm)	4-3/8"	1-3/4"	1	6
DAH1800100	Serra copo dewalt 4-5/8" (118mm)	4-5/8"	1-3/4"	1	6
DAH1800101	Serra copo dewalt 3/8"	3/8"	1-3/4"	1	3

SERRA COPO

Alta performance; Perfurações em madeiras e metais;
Linha completa incluindo adaptadores / mandril.



CÓDIGO	DIÂM.(POL)	DIÂM.(mm)	CAIXA COLE-TIVA	CAIXA DE EMBARQUE
DW19019	1-3/16"	30	1	24
DW19023	1-7/16"	37	1	35
DW19034	2-1/8"	54	1	-
DW19042	2-5/8"	67	1	18
DW19043	68MM	68	1	18
DW19050	3-1/8"	79	1	18
DW19052	3-1/4"	83	1	18
DW19056	3-1/2"	89	1	9
DW19058	3-5/8"	92	1	9

CÓDIGO	DIÂM.(POL)	DIÂM.(mm)	CAIXA COLE-TIVA	CAIXA DE EMBARQUE
DW19060	3-3/4"	95	1	9
DW19062	3-7/8"	98	1	9
DW19066	4-1/8"	105	1	7
DW19068	4-1/4"	108	1	7
DW19072	4-1/2"	114	1	-
DW19076	4-3/4"	121	1	7
DW19080	5"	127	1	6
DW19088	5-1/2"	140	1	6
DW19096	6"	152	1	6

MANDRIL PARA SERRA COPO



CÓDIGO	DIÂM. HASTE (POL)	DIÂM. DA SERRA COMPATÍVEL (POL.)	CÓD. BARRAS	
DAH9383PBM	NOVO	3/8"	1 1/4" - 6"	885911653060
DAH9122PBM	NOVO	1/2"	9/16" - 1 3/16"	885911653015
DAH9124PBM	NOVO	1/2"	1 1/4" - 6"	885911671934
DAH9384PBM	NOVO	3/8"	9/16" - 1 3/16"	885911671927
DW1810 Z	NOVO	3/8"	9/16" - 1 3/16"	885911008501

LÂMINA PARA SERRA FITA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DWAPB27183	Lamina serra fita 27" x 18d (3pcs/emb) - (DCS377B)



PONTAS DE PARAFUSAR

FENDA CRUZADA



PONTA DUPLA



PONTAS PARA PARAFUSAR FLEXTORQ 3.0



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
DWAF1PH1IR3	Ponta ph#1 flextorq 1" - 3 pc	EM BREVE
DWAF1PH2IR3	Ponta ph#2 flextorq 1" - 3 pc	EM BREVE
DWAF1PH3IR3	Ponta ph#3 flextorq 1" - 3 pc	EM BREVE
DWAF1TX10IR3	Ponta torx t10 flextorq 1" - 3pc	EM BREVE
DWAF1TX15IR3	Ponta torx t15 flextorq 1" - 3pc	EM BREVE
DWAF1TX20IR3	Ponta torx t20 flextorq 1" - 3pc	EM BREVE
DWAF1TX25IR3	Ponta torx t25 flextorq 1" - 3pc	EM BREVE
DWAF1TX30IR3	Ponta torx t30 flextorq 1" - 3pc	EM BREVE
DWAF1TX40IR3	Ponta torx t40 flextorq 1" - 3pc	EM BREVE
DWAF2PH1IR3	Ponta ph#1 flextorq 2-1/4" - 3 pc	EM BREVE
DWAF2PH2IR3	Ponta ph#2 flextorq 2-1/4" - 3 pc	EM BREVE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
DWAF2PH3IR3	Ponta ph#3 flextorq 2-1/4" - 3 pc	EM BREVE
DWAF2TX10IR3	Ponta torx t10 flextorq 2-1/4" - 3pc	EM BREVE
DWAF2TX15IR3	Ponta torx t15 flextorq 2-1/4" - 3pc	EM BREVE
DWAF2TX20IR3	Ponta torx t20 flextorq 2-1/4" - 3pc	EM BREVE
DWAF2TX25IR3	Ponta torx t25 flextorq 2-1/4" - 3pc	EM BREVE
DWAF2TX30IR3	Ponta torx t30 flextorq 2-1/4" - 3pc	EM BREVE
DWAF2TX40IR3	Ponta torx t40 flextorq 2-1/4" - 3pc	EM BREVE
DWAF3PH2IR	Ponta ph#2 flextorq 3-1/2" - und	EM BREVE
DWAF3TX25IR	Ponta torx t25 flextorq 3-1/2" - und	EM BREVE
DWAF6PH2IR	Ponta ph#2 flextorq 6" - und	EM BREVE
DWAF6TX25IR	Ponta torx t25 flextorq 6" - und	EM BREVE

PONTAS PARA PARAFUSAR MAX FIT



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
DWA2PH2MF2	Ponta phillips max fit #2 - 2" - cartela c/ 2	EM BREVE
DWA2PH2MF5	Ponta phillips max fit #2 - 2" - cartela c/ 5	EM BREVE
DWA2DEPH2SL-8MF2	Ponta dupla phillips/fenda max fit #2 - 2" - cartela c/ 2	EM BREVE
DWA2SL8-2	Ponta fenda #6 e #8 max fit 2" - cartela c/ 2	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
DWA1PH1-2	Ponta phillips #1 max fit 1" - cartela c/ 2	
DWA3PH2MF	Ponta phillips #2 max fit 3.5" - Cartela c/ 1	EM BREVE
DWA6PH2MF	Ponta phillips #2 max fit 6" - cartela c/ 1	EM BREVE
DWA2PH2MF15	Jogo phillips #2 max fit - 2" - 11 pontas + limitador	EM BREVE

PONTAS PARA PARAFUSAR TOUGH GRIP



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
DWAF1PH1TG2	Ponta phillips 1" #1 enc 2 peças	EM BREVE
DWAF1PH2TG2	Ponta phillips 1" #2 enc 2 peças	EM BREVE
DWA1PH3-2L	Ponta phillips 1" #3 enc 2 peças	
DWA1TX20-2L	Ponta torx 1" tx20 enc.2 peças	
DWA2PH1TG2	Ponta phillips 2" #1 2 peças	EM BREVE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
DWAF2PH2TG2	Ponta phillips 2" #2 2 peças	EM BREVE
DWAF2PH3TG2	Ponta phillips 2" #3 2 peças	EM BREVE
DWAF2TX20TG2	Ponta torx 2" tx20 2 peças	EM BREVE
DWAF2TX25TG2	Ponta torx 2" tx25 2 peças	EM BREVE
DWAF3PH2TG1	Ponta phillips power bit 3-1/2" #2	EM BREVE

PONTAS PARA PARAFUSAR **A GRANEL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE POR CARTELA	COMP. (mm)	TIPO DE PONTA	ENCAIXE (POL.)	⊕
DW2002BL	Ponta Fenda Cruzada #2	2	25	Fenda Cruzada	2"	25
DW2004BL	Ponta Fenda Cruzada #2 - Drywall	2	25	Fenda Cruzada	2"	25
DW2022B	Ponta Fenda Cruzada #2	1	50	Fenda Cruzada	2"	25
DW2222B	Soquete magnético p/ dw257	1	65	Hexagonal	5/16"	25
DW2223B	Soquete magnético p/ dw257	1	65	Hexagonal	3/8"	25

ACESSÓRIOS PARA PARAFUSAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP. (mm)	ENCAIXE (POL.)	⊕
DW2045 G	Extensão Magnética 3"	75	-	5
DW2055	Extensão Magnética 6" com guia	150	-	5
DW2298 G	Adaptador engate rápido -quadra 1/2" x hexag 1/4"[q12,7 x h6,35 mm]	NOVO -	Hexagonal 1/4" & Quadrado 1/2"	-
DW2542	Adapataador para Soquetes - Hexagonal 1/4" para Quadrado	-	Hexagonal 1/4" & Quadrado 3/8"	5
DW2538	Escareador #8 - 11/64" com substituição de broca	-	11/64"	5
DW2537	Escareador #6 - 9/64" com substituição de broca	-	9/64"	5
DW2221 Z	Soquete magnético	65	1/4"	60
DW2222	Soquete magnético	65	5/16"	60
DW2223	Soquete magnético	65	3/8"	60
DWAMRA	Adaptador Angular P/ Parafusadeira 2 Em 1 - Compacto/90°	-	Hexagonal 1/4"	-
DWAMRASET	Adaptador Angular P/ Parafusadeira 4 Em 1 - Compacto/Flex/90°	-	Hexagonal 1/4"	-
DWPVTC14	Adaptador angular p/parafusadeira 14pcs - Fenda Cruzada e Quadrada	-	Fenda Cruzada e Quadrada	-

PONTAS PARA PARAFUSAR **SEM IMPACTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE P/ CART.	COMP. (mm)	TIPO DE PONTA	⊕	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE P/ CART.	COMP. (mm)	TIPO DE PONTA	⊕
DW2001 Z	Ponta Fenda Cruzada #1	2	25	Fenda Cruzada	5	DW2032 Z	Ponta Fenda Cruzada #2	1	90	Fenda Cruzada	5
DW2002 Z	Ponta Fenda Cruzada #2	2	25	Fenda Cruzada	5	DW2033 Z	Ponta Fenda Cruzada #3	1	90	Fenda Cruzada	5
DW2003 Z	Ponta Fenda Cruzada #3	2	25	Fenda Cruzada	5	DW2062 Z	Ponta Fenda Cruzada #2	1	150	Fenda Cruzada	5
DW2021 Z	Ponta Fenda Cruzada #1	1	50	Fenda Cruzada	5	DW2100	Fenda Cruzada (#1 e #2) e Fenda Reta (#8 e #10)	1	90	Fenda/Fenda Cruzada	5
DW2022 Z	Ponta Fenda Cruzada #2	1	50	Fenda Cruzada	5	DW2043 Z	Ponta para parafusar regula profund. Para drywall (não magnético)	1	25	Ajustável	-
DW2023 Z	Ponta Fenda Cruzada #3	1	50	Fenda Cruzada	5	DW2053	Jogo de 16 peças para parafusar com guia magnética	-	-	Fenda (#8, #10), Fenda Cruzada (#2) e Quadrada (#2)	5
DW2024 Z	Ponta 2" Fenda Reta/Fenda Cruzada	1	50	Fenda/Fenda Cruzada	5						
DW2031 Z	Ponta Fenda Cruzada #1	1	90	Fenda Cruzada	5						



KITS

KITS DE IMPACTO FLEXTORQ 3.0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
DT70522T-QZ	Jogo de bits flextorq 16 pcs	EM BREVE	DWANGFT32SET	Jogo de parafusar flextorq 26 pcs	EM BREVE
DWA2FTS22IR	Jogo de pontas flextorq 22 pcs	EM BREVE	DWA2T40IRSET	Jogo de parafusar flextorq 40 pcs	EM BREVE
DWANGFT26SET	Jogo de parafusar flextorq 32 pcs	EM BREVE			

KITS DE IMPACTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DA PONTA	COM. (POL.)	CÓDIGO DE BARRAS	
DWMTCTR20	Jogo 20 pontas para parafusar c/ estojo magnético e extensor articulável - para alto impacto	-	-	885911216913	1
DT71563-QZ	Jogo de furar e parafusar 100 pcs	Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx®	1"	5035048099940	5
DWAMF160	Kit bits/brocas maxfit comp. Tough case+ 160pcs	Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx®	2"	885911719940	5
DWAF1235RLTG	Jogo de bits e brocas 35 peças	Fenda, Fenda Cruzada, Quadrada e Torx, Brocas chatas de 1/2" e 3/4", Brocas para metal de 1/16", 3/32", 1/8", 5/32" e 3/16", soquetes magnéticos de 1/4" e 5/16" e Extensor Magnético	-	-	-



DWMTCTR20

KITS PARA PARAFUSAR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE PONTA	
DWMTCT15	Jogo de 15 peças para parafusar com estojo magnético	Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx®	1
DW2162	Jogo de 29 peças para parafusar com estojo	Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx®	5
DW2163	Jogo de 37 peças para parafusar com estojo	Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx®	5
DW2730	Jogo de 8 peças para furar/parafusar com troca rápida	Fenda Cruzada	5



DW2163



DW2730

ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS

ACESSÓRIOS PARA CORTADORA DE CONCRETO/ASFALTO FLEXVOLT

CÓDIGO	TIPO DE DISCO	DIÂMETRO DO DISCO (mm)	ALTURA
DWAFV8900	Lâmina serra diamantada segm. Fv 9"x 7/8" (230mmx22,23mm)	230	25
DWAFV8901	Disco diam segmentado 9"x 7/8" (230mmx22,23mm)	230	25
DWAFV8918	Disco corte fv9"x 5/64"x 7/8" (230mmx2,0mmx22,23mm)	230	25



ACESSÓRIOS PARA RECORTADORA PARA ACABAMENTO

DISCOS DE CORTE DE 3" (76MM)

ESPECIFICAÇÕES					
APLICAÇÃO	SKU	EIXO	MAX RPM	SECO/ ÚMIDO	
Corte de metal	DW8711P3	3" (76mm)	3/8"	24,400	Seco
Telha	DW47350	3" (76mm)	3/8"	24,400	Seco/ Úmido
Multi-material	DW8530	3" (76mm)	3/8"	24,400	Seco



ACESSÓRIOS PARA MULTIFERRAMENTA OSCILANTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DWA4200	 Base para lixamento 3 1/4" - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
DWA4203	 Lâm. Reta 1 1/4" - corte de madeira c/ pregos - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
DWA4204	 Lâm. Reta larga 1 3/4" revestida c/ titânio - corte de madeira com pregos - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
DWA4205	 Lâm. Reta 1 1/4" - corte de madeira dura - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DWA4206	 Lâm. Reta 1 1/4" - corte rápido de madeira - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
DWA4207	 Lâm. Reta 2 1/2" - corte rápido de madeira - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
DWA4208	 Lâm. Reta 3/8" - corte em detalhes de madeira - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
DWA4209	 Lâm. Reta 1 1/4" revestida c/ titânio - corte de metais - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	DWA4210 Lâm. Semi-circ. 4" - Corte madeira c/ pregos - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)		DWA4240 Lâm. Diamantada semi-circ. 4" - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4211 Lamina semi-circ titaniop/corte madeira c/ pregos		DWA4242 Lâm. Diamantada reta 1 1/4" - corte rente (rodapé) - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4212 Lâm. Semi-circ. 4" - Corte rente (rodapé) madeira c/ pregos - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)		DWA4250 Lâm. Reta 1 3/8" - corte rápido madeira e metal - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4213 Lâm. Semi-circ. 4" Revestida c/ titânio - corte rente (rodapé) madeira c/ pregos - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)		DWA4270 Lâm. Reta 1 1/4" - corte preciso de madeira - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4214 Lâm. Semi-circ. 4" - Corte multi-materiais - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)		DWASP-TRI08 Lixas triangulares plumadas 3 1/4" - grão 80 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4215 Jogo com (1) dwa4203 + (1) dwa4206 + (1) dwa4208 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)		DWASP-TRI12 Lixas triangulares plumadas 3 1/4" - grão 120 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4216 Jogo com (2) dwa4203 + (1) dwa4206 + (1) dwa4217 + (1) dwa4213 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)		DWASP-TRI13 Jogo de lixas triangulares plumadas 3 1/4" - (4) dwasptri08; (4) dwasptri12; (4) dwasptri22 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4217 Raspador rígido - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)		DWASP-TRIM120 Malha abrasiva 3 1/4" - grão 120 - 05 peças - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4218 Raspador flexível - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)		DWASP-TRIM220 Malha abrasiva 3 1/4" - grão 220 - 05 peças - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4231 Jogo com (1) dwa4217 + (1) dwa4203 + (1) dwa4207 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)		DWASP-TRIM80 Malha abrasiva 3 1/4" - grão 80 - 05 peças - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)



ESCOVAS DE AÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA QUE SE UTILIZA	TIPO DE AÇO	EIXOS	DIÂMETRO	ESTILO	ESPESSURA DO FIO	RPM
 DW4901	Escova Pincel (Ondulada) com Haste 1" 1/4"	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	1"	Ondulada	0,014"	20000
 DW4901B	Escova Pincel (Ondulada) com Haste 1"X1/4" HP.014 - 6 Peças	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	1"	Ondulada	0,014"	20000
 DW4902	Escova Pincel (Trançada) com Haste 1" 1/4"	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	1"	Trançada	0,020"	20000
 DW4902B	Escova Pincel (Trançada) com Haste 1"X1/4" HP.020 - 6 Peças	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	1"	Trançada	0,020"	20000
 DW49004	Escova Pincel (Trançada) com Haste 3/4"X1/4" HP.014	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	3,4"	Trançada	0,014"	20000
 DW49007	Escova de Aço com Haste 2"X1/4" HP.014	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	2"	Ondulada	0,014"	25000


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA QUE SE UTILIZA	TIPO DE AÇO	EIXOS	DIÂMETRO	ESTILO	ESPESSURA DO FIO	RPM
 DW4908	Escova de Aço com Haste 3"X1/4" HP.014	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	3"	Ondulada	0,014"	25000
 DW4903	Escova de Aço com Haste 3" 1/4" (Ondulada)	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	3"	Ondulada	0,014"	25000
 DW4905	Escova de Aço com Furo - Fio Fino 6" 5/8-1/2 Larga (Ondulada)	Moto Esmeril	Aço Carbono	5/8"	6"	Ondulada	0,014"	6000
 DW4906	Escova de Aço com Furo - Fio Fino 8" 5/8 .014 Média (Ondulada)	Moto Esmeril	Aço Carbono	5/8"	8"	Ondulada	0,014"	4000
 DW4907	Escova de Aço com Furo - Fio Fino 8" 5/8 .014 Larga (Ondulada)	Moto Esmeril	Aço Carbono	5/8"	8"	Ondulada	0,014"	4000
 DW4910M	Escova Copa Trançada 3"	Esmesrilhadeira 4 1/2"	Aço Carbono	M14	3"	Trançada	0,020"	14000
 DW4916M	Escova Copa Trançada 4"	Esmesrilhadeira 7"	Aço Carbono	M14	4"	Trançada	0,020"	9000
 DW4917M	Escova Copa Trançada 6"	Esmesrilhadeira 4 1/2" com velocidade variável ou esmerilhadeira de 9"	Aço Carbono	M14	6"	Trançada	0,020"	6600
 DW4930CM	Escova de aço m14	Esmesrilhadeira de 4 1/2"	Aço Carbono	M14	-	Trançada	-	
 DW4930M	Escova Trançada de 4"	Esmesrilhadeira 4 1/2"	Aço Carbono	M14	4"	Trançada	0,020"	20000
 DW4937M	Escova Trançada de 6"	Esmesrilhadeira de 5"	Aço Carbono	M14	6"	Trançada	0,020"	12000

BONÉ PARA POLIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DW4988	Boné para polimento

**LÂMINAS - PLAINAS**

CÓDIGO	ONDE É UTILIZADA	MÚLTIPLO
DW6655	Lâmina de aço rápido p/ plaina DW680, D26676 e STPP7502	4
DW6658	Par de lâminas com metal duro para plaina DW675 e STPP7502	5
DT3906-QZ	Par de lâminas de vídia p/ DW677, DW678, DW680 e B&D7698	5
DW7332-LA	Lâmina para DW733 - 2 peças	1



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCAIXE	MATERIAL	+
DW21E	Mandril 1/2" (13 mm) com chave	1/2" X 20 UNF	Metal	5
DW22E	Mandril 3/8" (10 mm) com chave	3/8" X 24 UNF	Metal	5

SERRA DE ESQUADRIA - ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UTILIZADO NAS MÁQUINAS	+
DW7080	Extensão p/ apoiar material	DW703 / DW713 / DW708 / DW715 / DW718 /DWS780	5

**KITS PARA TUPIAS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DW90016-LA	Kit fresas para tupia - 12 peças - haste de 8 mm



DEWALT®



FERRAMENTAS MANUAIS



ARMAZENAGEM

TOUGH SYSTEM™ 2.0

**OS ORGANIZADORES TOUGH SYSTEM®
ASSIM COMO OS DA LINHA TSTAK®,
SÃO SUPER FLEXÍVEIS.**

Permitem diferentes combinações entre as opções TOUGH SYSTEM®; Todas as unidades podem ser empilhadas umas sobre as outras, conectadas por travas laterais duráveis; Contam com divisórias removíveis para a organização de peças pequenas; Corredíças de esferas confiáveis para cargas pesadas; Alça bi-material no topo de cada unidade para levantamento fácil e confortável; Fechos metálicos reforçados e resistentes a ferrugem. Além desses atributos, contam com proteção IP65.



DWST08025 TOUGH SYSTEM™ 2.0

BOLSA 11" 25 BOLSOS TOUGH SYSTEM 2.0

O tecido 1680D durável, o material repelente de sujeira e a base à prova d'água tornam esta bolsa adequada para qualquer ambiente de trabalho. Obtenha armazenamento adicional com a bolsa de ferramentas compacta

DEWALT TOUGH SYSTEM® 2.0 de 11". Esta bolsa tem mais de 25 bolsos e uma corda elástica frontal que permite o armazenamento vertical de ferramentas elétricas, ferramentas manuais e outros itens.

A Bolsa de Ferramentas Compacta pode ser transportada por sua alça de ombro, alças de transporte ou pode ser empilhada em qualquer produto TOUGH SYSTEM® 2.0.

DWST08400



**ORGANIZADOR EXTRA GRANDE
55×37×41 TOUGH SYSTEM™ 2.0**

APLICAÇÃO

Utilizada para armazenamento interno para ferramentas manuais.

DIFERENCIAIS

É uma caixa organizadora de armazenamento de ferramentas, como: esmerilhadeiras e polirizadores. Conta com uma parede de caixa de espuma estrutural durável e espessa, além do vedante de água integrado e mecanismo de bloqueio central. Este caso é compatível com toda a linha TOUGH SYSTEM.

NOVO

DWST08300



**ORGANIZADOR GRANDE
55×36×31 TOUGH SYSTEM™ 2.0**

APLICAÇÃO

Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.

DIFERENCIAIS

A Caixa Grande TOUGH SYSTEM DWST08203H DEWALT oferece Paredes estruturais duráveis proporcionam uma estrutura independente e robusta para as unidades, vedação contra água integrada em todas as unidades para proteção do conteúdo e longa vida útil para seu equipamento. Seu interior proporciona um excelente espaço de armazenamento e um suporte superior. Por fora ela contém três pegas que facilitam a locomoção.

NOVO

DWST08165



**ORGANIZADOR PEQUENO
TOUGH SYSTEM™ 2.0**

APLICAÇÃO

Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.

DIFERENCIAIS

Paredes estruturais duráveis proporcionam uma estrutura independente e robusta para as unidades; Vedação contra água integrada em todas as unidades para proteção do conteúdo e longa vida útil para seu equipamento; Alças dobráveis para transporte manual e fixação no suporte do carro; Gancho metálico para travar o organizador no mecanismo de fechadura do carro; Bandeja superior com estojo; Caixas individuais removíveis.

NOVO

DWST08320



**CAIXA TIPO GAVETA DUPLA
32×55 TOUGH SYSTEM™ 2.0**

APLICAÇÃO

Ideal para armazenagem e transporte de ferramentas manuais e elétricas.

DIFERENCIAIS

Paredes estruturais duráveis proporcionam uma estrutura independente e robusta para as unidades; Vedação contra água integrada em todas as unidades para proteção do conteúdo e longa vida útil para seu equipamento; Alças dobráveis para transporte manual e fixação no suporte do carro; Gancho metálico para travar o organizador no mecanismo de fechadura do carro; Armazenagem vertical interna para ferramentas manuais; Bandeja removível para acesso rápido às ferramentas mais usadas.

NOVO

DWST08210

CARRO ORGANIZADOR TOUGH SYSTEM™ 2.0

ALTURA	1.113 mm
LARGURA	514 mm
COMPRIMENTO	685 mm

CAPACIDADE DE CARGA	Suporte: 80 kg
PESO	Base: 120 kg
APLICAÇÃO	Transporte de organizadores, caixas e maletas de ferramentas DEWALT TOUGH SYSTEM®.





DWST17888

CARRO AJUSTÁVEL TSTAK™

ALTURA	41-1/2" (1.054 mm)
LARGURA	21-5/8" (549 mm)
COMPRIMENTO	19-3/8" (492 mm)

CAPACIDADE DE CARGA	Uso em superfícies planas: 100 kg Uso em escadas: 50 kg
PESO	7,5 kg
APLICAÇÃO	Transporte de organizadores, caixas e maletas de ferramentas DEWALT TSTAK®.



DWST17889

BASE COM RODAS TSTAK™

ALTURA	7.02" - (170 mm)
LARGURA	19.96" - (420 mm)
COMPRIMENTO	18.9" - (490 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	95kg

PESO	3,2 kg
DIFERENCIAIS	Possui 4 rodas resistentes e pesadas, permitindo transitar em diferentes terrenos.
APLICAÇÃO	Transporte de organizadores, caixas e maletas de ferramentas DEWALT TSTAK®.



DWST17808

CAIXA TSTAK™ COM ALÇA LONGA

ALTURA	17 7/8" - (183 mm)
LARGURA	13" - (333 mm)
COMPRIMENTO	17 1/4" - (440 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	30 kg
PESO	2,29 kg



DWST17807

ORGANIZADOR TSTAK™ NO. 2 COM FECHO METÁLICO

ALTURA	6-3/8" (162 mm)
LARGURA	17 1/4" (438 mm)
COMPRIMENTO	13" (330 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	30 kg

APLICAÇÃO
Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.

DWST17809

CAIXA PROFUNDA ABERTA - TIPO SACOLA TSTAK™

ALTURA	10 3/4" - (275 mm)
LARGURA	12 1/2" - (320 mm)
COMPRIMENTO	17 1/4" - (440 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	30 kg





DWST17803

CAIXA COM GAVETA PROFUNDA T STAK™

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	9,4 L
ALTURA	6 7/8" - (176 mm)
LARGURA	12 1/4" - (314 mm)
COMPRIMENTO	16 3/4" - (440 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	7,5 kg
PESO	2,5 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.



DWST17804

ORGANIZADOR T STAK™ NO. 4 COM DUAS GAVETAS RASAS

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	7,9 L
ALTURA	6-7/8" (175 mm)
LARGURA	16-7/8" (429 mm)
COMPRIMENTO	12-3/8" (315 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	7,5 kg
PESO	4,25 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.



DWST17805

ORGANIZADOR COM TAMPA TRANSLÚCIDA T STAK™

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	7,8 L
ALTURA	13,38" - (340 mm)
LARGURA	18,11" - (460 mm)
COMPRIMENTO	7,48" - (190 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	20 kg
PESO	1,86 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.

DWST17806

ORGANIZADOR T STAK™ NO. 2 COM FECHO METÁLICO

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	28 L
ALTURA	39" - (1000 mm)
LARGURA	17" - (435 mm)
COMPRIMENTO	20 1/8" - (512 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	30 kg
PESO	4,2 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de ferramentas manuais e elétricas.



DWST17820

CAIXA PROFUNDA COM RODAS T STAK™

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	28 L
ALTURA	11-7/8" - (302 mm)
LARGURA	17-1/4" - (438 mm)
COMPRIMENTO	13" - (330 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	30 kg
PESO	4,4 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de ferramentas manuais e elétricas.



LINHA SOFT STORAGE (TECIDO)



DWST560101

MOCHILA PROFISSIONAL COM RODA

Mantenha ferramentas, objetos de valor e outras necessidades à mão com a DEWALT® Pro Backpack on Wheels. Projetada com tecido durável de 1680 denier, esta solução de armazenamento macio possui 46 bolsos individuais, um compartimento resistente à água IP54 e um compartimento separado para laptop para ajudar a mantê-lo organizado em locais de trabalho difíceis.

PROTEÇÃO PARA LAPTOP: Ajude a evitar danos a dispositivos eletrônicos em locais de trabalho difíceis com compartimento separado para laptop.

ARMAZENAMENTO DE ALÇAS PROTEGIDAS: Guarde as alças de ombro em um bolso protetor quando Não estiver em uso.

ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS SUPERDIMENSIONADAS: Mantenha os itens em ordem com bolso designado para garrafas e uma seção exclusiva para ferramentas longas.

ACESSO CONVENIENTE ÀS FERRAMENTAS: Acesse as ferramentas rapidamente no trabalho com o bolso principal dobrável.

MANOBRABILIDADE SUAVE: Desloque-se pelo local de trabalho com facilidade utilizando as rodas duráveis e a alça telescópica.

ZÍPER DE FECHAMENTO RÁPIDO: Armazene e recupere ferramentas rapidamente, mesmo usando luvas, com o zíper ergonômico em forma de U.

PROJETADO PARA CONFORTO: Fique confortável ao transportar ferramentas com um sistema de suporte traseiro ergonômico acolchoado.

ARMAZENAMENTO ADICIONAL: Encontre o essencial rapidamente com um clipe de fita dedicado e um mosquetão de metal.

DWST560102

MOCHILA PROFISSIONAL

Mantenha ferramentas, objetos de valor e eletrônicos por perto com a mochila DEWALT® Pro. Projetada com tecido denier 1680 durável, esta solução de armazenamento possui 43 bolsos individuais, um compartimento resistente à água IP54 e uma área separada para laptop para ajudar a mantê-lo organizado em locais de trabalho difíceis.

PROTEÇÃO PARA LAPTOP: Ajude a evitar danos a dispositivos eletrônicos em locais de trabalho difíceis com compartimento separado para laptop.

ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS SUPERDIMENSIONADAS: Mantenha os itens em ordem com bolso designado para garrafas e uma seção exclusiva para ferramentas longas.

ACESSO CONVENIENTE ÀS FERRAMENTAS: Acesse as ferramentas rapidamente no trabalho com o bolso principal dobrável.

DESIGN HI-VIS : Obtenha visibilidade clara das ferramentas com tecido interno amarelo de alta visibilidade.

MANOBRABILIDADE SUAVE: Mantenha as mãos livres para trabalhar com a alça traseira que pode ser pendurada em uma alça telescópica.

ZÍPER DE FECHAMENTO RÁPIDO: Armazene e recupere ferramentas rapidamente, mesmo usando luvas, com o zíper ergonômico em forma de U.

PROJETADO PARA CONFORTO: Fique confortável ao transportar ferramentas com um sistema de suporte traseiro acolchoado e ergonômico.

ARMAZENAMENTO ADICIONAL: Encontre o essencial rapidamente com um clipe de fita dedicado, mosquetão de metal e corrente.





DWST83489-LA

BOLSA PORTA FERRAMENTAS 14"

MATERIAL	Poliéster e Couro legítimo
COMPRIMENTO	37cm
LARGURA	26,5cm
ALTURA	26,5cm
PESO	1.57kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	26



DWST82928-LA

BOLSA DEWALT MULTITAREFA

MATERIAL	Poliéster 1200 fios
COMPRIMENTO	46cm
LARGURA	30cm
ALTURA	30cm
PESO	2.3kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	37



DWST82929-LA

BOLSA DEWALT MULTITASK COM RODINHAS

MATERIAL	Poliéster 1200 fios
COMPRIMENTO	46cm
LARGURA	37cm
ALTURA	35cm
PESO	5.5kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	63



DWST83483-LA

PORTA FERRAMENTAS PARA CINTO ELETRICISTA

MATERIAL	Poliéster e Couro legítimo
COMPRIMENTO	29cm
LARGURA	15cm
ALTURA	9,50cm
PESO	0.4kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	19

DWST83484-LA

PORTA FERRAMENTAS PARA CINTO CONSTRUTOR P

MATERIAL	Poliéster e Couro legítimo
COMPRIMENTO	28cm
LARGURA	16,5cm
ALTURA	7,5cm
PESO	0.44kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	16



DWST83485-LA

PORTA FERRAMENTAS CONSTRUTOR M

MATERIAL	Poliéster e Couro legítimo
COMPRIMENTO	28,5cm
LARGURA	19,5cm
ALTURA	10cm
PESO	0.49kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	16



DWST83487-LA

PORTA OBJETOS PESSOAIS

MATERIAL	Poliéster e Couro legítimo
COMPRIMENTO	19cm
LARGURA	11cm
ALTURA	7cm
PESO	0.27kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	4

DWST83488-LA

PORTA FERRAMENTAS 12"

MATERIAL	Poliéster e Couro legítimo
COMPRIMENTO	31cm
LARGURA	25cm
ALTURA	31cm
PESO	2.14kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	20

OUTRAS SOLUÇÕES EM ARMAZENAGEM

DWST7341



MALETA PARA FURADEIRA/MARTELETE

MATERIAL	Polipropileno (PP)
COMPRIMENTO	356 mm
LARGURA	327 mm
ALTURA	113 mm
PESO	1,31 kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	1

DWST1223



MALETA PARA FURADEIRA/PARAFUSADEIRA SEM FIO

MATERIAL	Polipropileno (PP)
COMPRIMENTO	356 mm
LARGURA	147 mm
ALTURA	107 mm
PESO	1,31 kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	1

DWST24070

CAIXA COM ESTOJO P/ FERRAMENTAS ELETRICAS 24"

DIMENSÃO	63,0×47,2×28,2 (AxLxC)
CAPACIDADE	18kg / 37L
APLICAÇÃO	Ideal para transferência de pontos a 90º ou o posicionamento do NÍVELador usando um ponto de referência no alto. NÍVELamento horizontal, formas, verter concreto, escavação, etc. Alinhamento vertical - transferir linhas do edifício, alinhar colunas, fachadas. Gradeamento de inclinação- rampas, parques de estacionamento, tubos. Esquadriñhar - moldagem.



* Imagens ilustrativas. Ferramentas não inclusas.



MEDIÇÃO E NÍVELAÇÃO A LASER

LINHAS CRUZADAS

DW08802CG

NÍVEL LASER PILHA 1V1H VERDE

ALCANCE	10m	PRECISÃO	\pm 4 mm/10m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	\pm 4°	AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	\pm 4°
CLASSE	2	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
COR DO FEIXE LASER	Verde ●	ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" Suporte giratório magnético integrado
FONTE DE ALIMENT.	4 Pilhas alcalinas tipo AA	PESO	3.75
PROJEÇÃO	linha vertical de 100 graus + linha horizontal de 360 graus	INCLUI	(1) Manual do usuário. (1) Estojo de Transporte (4) Bateria AA.
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas		



DW08802

NÍVEL LASER PILHA 1V1H VERMELHO

ALCANCE	12m	PRECISÃO	\pm 6 mm/10m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	\pm 4°	AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	\leq 5s
CLASSE	2	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
COR DO FEIXE LASER	Vermelho ●	ROSCA PARA TRIPÉ	Base tripé: 1/4". Suporte giratório magnético integrado
FONTE DE ALIMENT.	2 Pilhas alcalinas tipo AA	PESO	3.75
PROJEÇÃO	2 linhas (1 vertical / 1 horizontal).	INCLUI	(1) Manual do usuário. (2) Bateria AA. (1) Estojo de Transporte.
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas		



LINHAS CRUZADAS

DW088CG-LA

NÍVELADOR LASER VERDE DEWALT

ALCANCE	Interno Visível: 30 m Externo com Detector: 50 m	PRECISÃO	+/- 3 mm / 10 mmmm/m
POTÊNCIA	≤1,3 mW	AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	±4°
CLASSE	2	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP54
COR FEIXE DO LASER	Verde ●	ROSCA PARA TRIPÉ	1/4 - 20 UNC 2B
FONTE DE ALIMENT.	3 Pilhas alcalinas LR6 (AA)	PESO	0,75 kg
LINHAS VERT. E HORIZONTAIS	1 e 1	INCLUI	(1) Nível DW088CG - (3) Pilhas (AA); (1) Suporte magnético; (1) Maleta
PONTOS DE INTERSEÇÃO	1		



DW088K

LASER AUTO NÍVELADOR DE LINHA

ALCANCE	Interno Visível: 15 m Externo com Detector: 50 m	PRECISÃO	±3 mm / 9 m
POTÊNCIA	≤1,3 mW	AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	±4°
CLASSE	2	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP54
COR FEIXE DO LASER	Vermelho ●	ROSCA PARA TRIPÉ	1/4 - 20 UNC 2B
FONTE DE ALIMENT.	3 Pilhas alcalinas LR6 (AA)	PESO	0,75 kg
LINHAS VERT. E HORIZONTAIS	1 e 1	INCLUI	(3) Pilhas alcalinas LR6 (AA); (1) Suporte com presilha; (1) Maleta.
PONTOS DE INTERSEÇÃO	1		



LINHAS CRUZADAS

DW089K-BR

NÍVEL A LASER DE PLANOS

ALCANCE	Interno Visível: 15 m Externo com Detector: 50 m	PRECISÃO	± 3 mm / 9 m
POTÊNCIA	$\leq 1,5$ mW	AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	$\pm 4^\circ$
CLASSE	2	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP54
COR FEIXE DO LASER	Vermelho ●	ROSCA PARA TRIPÉ	1/4 - 20 UNC 2B
FONTE DE ALIMENT.	4 Pilhas alcalinas LR6 (AA)	PESO	0,80 kg
LINHAS VERTICAL E HORIZONTAIS	2 e 1	INCLUI	(1) Suporte com presilha; (1) Maleta.
PONTOS DE INTERSEÇÃO	4		



DCLE34020GB

NÍVEL LASER LINHAS 1V1H 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

ALCANCE	85m Detector 100m	PRECISÃO	$\pm 0,3$ mm/m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5 s	AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	$\pm 4^\circ$
CLASSE	2	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
COR DO FEIXE LASER	Verde ●	ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" & 5/8"
FONTE DE ALIMENT.	Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX*	PESO	3.75
PROJEÇÃO	2 linhas (1vertical e 1 horizontal)	INCLUI	(1) Nível a laser (DCLE-34020GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação.
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas		



LINHAS CRUZADAS 360°

DW03601CG

NÍVEL LASER PILHA 1V 1H 360 VERDE

ALCANCE	15m	PRECISÃO	± 4 mm/10m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	$\pm 4^\circ$	AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	$\pm 4^\circ$
CLASSE	2	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
COR DO FEIXE LASER	Verde ●	ROSCA PARA TRIPÉ	1/4"
FONTE DE ALIMENT.	4 Pilhas alcalinas tipo AA	PESO	3.7 kg
PROJEÇÃO	Linha vertical de 100 graus + linha horizontal de 360 graus.	INCLUI	(1) Manual do usuário. (1) Estojo de Transporte. (4) Bateria AA.
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas		



DW03601

NÍVEL LASER PILHA 1V 1H 360 VERMELHO

ALCANCE	10m	PRECISÃO	± 4 mm/10m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	$\pm 4^\circ$	AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	$\pm 4^\circ$
CLASSE	2	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
COR DO FEIXE LASER	Vermelho ●	ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" Suporte giratório magnético integrado
FONTE DE ALIMENT.	4 Pilhas alcalinas tipo AA	PESO	3.75 kg
PROJEÇÃO	linha vertical de 100 graus + linha horizontal de 360 graus	INCLUI	(1) Manual do usuário. (1) Estojo de Transporte. (4) Bateria AA.
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas		



LINHAS CRUZADAS 360°

DCLE34031B

NÍVEL LASER 3X360 ATOMIC COMPACTO 20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

ALCANCE	40m com Detector 100m	PRECISÃO	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	$\leq 5\text{s}$	AMPLITUDE DOS FEIXES	360°
CLASSE	2	AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	$\pm 4^\circ$
COR FEIXE DO LASER	Verde ●	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP54
FONTE DE ALIMENT.	Bateria recarregável 20V MAX*	ROSCA PARA TRIPÉ	-
PROJEÇÃO	3 linhas (2 verticais e 1 horizontal)	PESO	2.55
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas	INCLUI	(1) Nível a laser (DCLE34031B); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação.



DCLE34030GB

NÍVEL LASER 3X360 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

ALCANCE	70m com Detector 100m	PRECISÃO	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	$\leq 5\text{s}$	AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	$\pm 4^\circ$
CLASSE	2	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
COR DO FEIXE LASER	Verde ●	ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" & 5/8"
FONTE DE ALIMENT.	Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX*	PESO	3.7
PROJEÇÃO	3 linhas (2 verticais e 1 horizontal)	INCLUI	(1) Nível a laser (DCLE-34030GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação.
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas		



LINHAS COMBINADAS

DW0822CG

NÍVEL LASER COMBINADO VERDE 30M COM PONTO DE PRUMO

ALCANCE	30M / 70m (com detector)	RAIOS DE AÇÃO DOS PONTOS LASER, MÁX	10m (topo), 10m (fundo)
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s	PRECISÃO DO PONTO DE PRUMO	± 0,7 mm/m
CLASSE	2	AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
COR DO FEIXE LASER	Verde	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
FONTE DE ALIMENT.	3 Pilhas alcalina AA	ROSCA PARA TRIPÉ	1/4"
PROJEÇÃO	2 linhas / 2 pontos	PESO	0,68kg
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas	INCLUI	Nível laser, manual do usuário, 3 pilhas alcalinas AA, Clip de fixação.
PRECISÃO	± 0,3 mm/m		



DCLE34220GB

NÍVEL LASER COMBINADO 1V1H2P 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

ALCANCE	85m Detector 100m	PRECISÃO	± 0,3 mm/m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s	AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
CLASSE	2	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
COR DO FEIXE LASER	Verde	ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" & 5/8"
FONTE DE ALIMENT.	Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX*	PESO	3.75
PROJEÇÃO	2 linhas (1vertical e 1 horizontal) e 2 pontos	INCLUI	(1) Nível a laser (DCLE-34220GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação.
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas		



DCLE34520GB

NÍVEL LASER COMBINADO 1V1H5P 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

ALCANCE	85m Detector 100m	PRECISÃO	± 0,3 mm/m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s	AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
CLASSE	2	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
COR DO FEIXE LASER	Verde	ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" & 5/8"
FONTE DE ALIMENT.	Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX*	PESO	3.75
PROJEÇÃO	2 linhas (1vertical e 1 horizontal) e 5 pontos	INCLUI	(1) Nível a laser (DCLE-34520GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação.
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas		



ROTATIVO

DW079LGB

NÍVEL LASER ROTATIVO 20V 600M SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

NOVO



ALCANCE	80M / 600m (com detector)	RAIOS DE AÇÃO DOS PONTOS LASER, MÁX	-
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s	PRECISÃO DO PONTO DE PRUMO	-
CLASSE	2	AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
COR DO FEIXE LASER	Verde ●	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Bateria recarregável de íon de lítio 20V MAX*	ROSCA PARA TRIPÉ	5/8"
PROJEÇÃO	3 linhas (2 verticais e 1 horizontal)	PESO	13,55 kg
TIPO DE LASER	Rotativo	INCLUI	Controle remoto, detector laser, óculos verde, placa alvo, maleta TSTAK.
PRECISÃO	± 1,5 mm/30m.		
VEL. DE ROTAÇÃO	150, 300, 600, 1200RPM		



DEWALT



TRENA A LASER

DW055PL**TRENA A LASER A BATERIA ATOMIC 16M**

DIFERENCIAIS Trena a laser 16m, alimentada por bateria de íon de lítio integrada recarregável, com indicador de Nível de bateria, com uma tolerância de $\pm 0,61\text{mm/m}$, capaz de fazer medição contínua que se ajusta conforme o movimento e com visor LCD.

INCLUI (1) Trena a laser 16m (DW055PL); (1) Cabo Micro-USB.

APLICAÇÃO Ideal para ser usada em inúmeras aplicações, desde construção, remodelação, e até medições básicas. Com um design fino e compacto, você poderá guardar essa trena no bolso e levá-la onde precisar.

PESO 0,08

**DW065E****TRENA A LASER 20M**

DIFERENCIAIS Medição em metros e polegadas; proteção emborrachada nas laterais com painel luminoso; medição contínua; mede a partir do topo ou da base e com tela backlit; cálculo de área e volume; proteção contra pó e água - classe de proteção: IP40.

INCLUI (1) Trena a laser 20m (DW065E); (2) Pilhas alcalinas AAA.

APLICAÇÃO Ideal para aferir ambientes externos ou internos ou necessidade de cálculos imediatos.

PESO 0,073



LANÇAMENTO

**DWHT77100-CN****TRENA A LASER 30M**

DIFERENCIAIS Trena a laser 30m, com indicador de nível de pilhas, com uma tolerância de $\pm 0,30\text{mm/m}$, capaz de fazer medição contínua que se ajusta conforme o movimento, além de funções de cálculos e conta também com visor LCD.

INCLUI (1) Trena a Laser 30m (DWHT77100-CN); (2) Pilhas alcalinas AAA; (1) Cordão de Segurança

APLICAÇÃO Ideal para ser usada em inúmeras aplicações, desde construção, remodelação e até aferir ambientes externos, internos ou em necessidade de cálculos imediatos.

PESO 0,14

DW0165N**TRENA A LASER A BATERIA ATOMIC 16M**

DIFERENCIAIS Medição em metros, pés e polegadas; proteção emborrachada nas laterais com painel luminoso; medição contínua; mede a partir do topo ou da base e com tela backlit; função adição e subtração (+/-); cálculo de área e volume; proteção contra pó e água - classe de proteção: IP54; armazenamento: 10 resultados.

INCLUI (1) Trena a laser 20m (DW065E); (2) Pilhas alcalinas AAA.

APLICAÇÃO Ideal para aferir ambientes externos ou internos ou necessidade de cálculos imediatos.

PESO 0,082



DW0330SN

TRENA A LASER 100M

DIFERENCIAIS

Medição em metros e polegadas; proteção emborrachada nas laterais com painel luminoso; cálculo de área, volume e pitágoras; proteção contra pó e água - classe de proteção: IP54; rosca de 1/4 para encaixes em tripés; armazenamento: 20 resultados.

INCLUI (1) Trena a laser 100m (DW0330SN); (2) Pilhas Alcalinas AAA.

APLICAÇÃO Ideal para aferir ambientes externos ou internos ou necessidade de cálculos imediatos.

PESO 0.08



DW0889CG-XJ

COMBO MEDIDOR LASER 30M + TRENA LASER + MALETA TSTAK®

COMPRIMENTO 42 cm

LARGURA 170 cm

ALTURA 33 cm

PESO 3.23 Kg

IP 54

APLICAÇÃO

Combo ideal para instalação de portas e janelas, armários, lajes, drywall e instalações elétricas que necessitam de transferência de pontos de referência.

INCLUI (1) Medidor Laser (DW088CG-LA) (1) Trena Laser; (1) Caixa TSTAK® (1) Cartão alvo; 1 Óculos; 2 Pilhas alcalinas AAA (3) Pilhas alcalinas AA



DEWALT



NÍVEIS

DWHT42801

NÍVEL DE BOLSO MAGNÉTICO 4" (10 cm)**DIMENSÃO** 150,0 mm x 32,0 mm x 91,0 mm**MATERIAL** Alumínio. 1 Bolha horizontal. Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético.**TOLERÂNCIA MÁXIMA** 1,0 mm/m

NOVO

DWHT42802

NÍVEL DE BOLSO MAGNÉTICO 6" (15 cm)**DIMENSÃO** 240,0 mm x 32,0 mm x 91,0 mm**MATERIAL** Alumínio. 1 Bolha horizontal Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético.**TOLERÂNCIA MÁXIMA** 0,5 mm/m

NOVO

DWHT42807

NÍVEL DE ALUMÍNIO 24" (60 cm)**DIMENSÃO** 630,0 mm x 32,0 mm x 70,0 mm**MATERIAL** Alumínio. 1 Bolha horizontal Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético.**TOLERÂNCIA MÁXIMA** 0,5 mm/m

NOVO

DWHT42808

NÍVEL DE ALUMÍNIO 36" (90 cm)**DIMENSÃO** 940,0 mm x 32,0 mm x 70,0 mm**MATERIAL** Alumínio. 1 Bolha horizontal. Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético.**TOLERÂNCIA MÁXIMA** 0,5 mm/m

NOVO

DWHT42809

NÍVEL DE ALUMÍNIO 48" (120 cm)**DIMENSÃO** 124,0 mm x 32,0 mm x 70,0 mm**MATERIAL** Alumínio. 1 Bolha horizontal. Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético.**TOLERÂNCIA MÁXIMA** 0,5 mm/m

NOVO

DEWALT



TRENAS MANUAIS

DWHT34192L

TRENA DUO 5M/16' X 25 mm

COMPRIMENTO DA FITA	5m/16"
LARGURA DA FITA	25 mm (1")
LÂMINA REFORÇADA	2,3 (7,5")
ÍMÃ REMOVÍVEL	Não
REVESTIMENTO	Plástico

PRECISÃO	Classe II / NOM
REVESTIMENTO DE FITA	Nylon extrudado
COR DA FITA	Branca
IMPRESSÃO DA FITA	Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical)
PESO	0,33 kg



DWHT34192L

TRENA DUO 8M/26' X 25 mm

COMPRIMENTO DA FITA	8m/26"
LARGURA DA FITA	25 mm (1")
LÂMINA REFORÇADA	2,3 (7,5")
ÍMÃ REMOVÍVEL	Não
REVESTIMENTO	Plástico

PRECISÃO	Classe II / NOM
REVESTIMENTO DE FITA	Nylon extrudado
COR DA FITA	Branca
IMPRESSÃO DA FITA	Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical)
PESO	0,46 kg



DWHT34194L

TRENA EMBORRACHADA DUO 5M/16' X 25 mm

COMPRIMENTO DA FITA	5m/16"
LARGURA DA FITA	25 mm (1")
LÂMINA REFORÇADA	2,3 (7,5")
ÍMÃ REMOVÍVEL	Sim
REVESTIMENTO	Revestimento emborrachado - plástico

PRECISÃO	Classe II / NOM
REVESTIMENTO DE FITA	Nylon extrudado
COR DA FITA	Branca
IMPRESSÃO DA FITA	Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical)
PESO	0,38 kg



DWHT34196L

TRENA EMBORRACHADA DUO 8M/26' X 25 mm

COMPRIMENTO DA FITA	8m/26"
LARGURA DA FITA	25 mm (1")
LÂMINA REFORÇADA	2,3 (7,5")
ÍMÃ REMOVÍVEL	Sim
REVESTIMENTO	Revestimento emborrachado - plástico

PRECISÃO	Classe II / NOM
REVESTIMENTO DE FITA	Nylon extrudado
COR DA FITA	Branca
IMPRESSÃO DA FITA	Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical)
PESO	0,52 kg





SOQUETES

DEWALT

SOQUETES DE IMPACTO LONGOS DE ALTA QUALIDADE, COM DESIGN MODERNO E ALTA PERFORMANCE

. Soquete especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricas. Com alojamento para pino e anel de segurança. Acabamento fosfatizado.

Novo

TECNOLOGIA DIRECT TORQUE™

Para ajudar a evitar o arredondamento dos fixadores e proporcionar melhor aderência



FURO PARA O PINO DE RETENÇÃO E/OU ANEL O-RING
Para maior segurança quando conectado à chave de impacto

FABRICADO EM AÇO CR-440

Para maior resistência e durabilidade, revestido com um acabamento em óxido preto para retardar o processo de ferrugem

MARCAÇÃO A LASER

Para evitar a perda de identificação com o tempo

SOQUETE DE IMPACTO LONGO 1/2" SEXTAVADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO DE BARRA	MULTIPLA
DWMT73943OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 10 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 10 mm	076174739435	4
DWMT73944OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 11 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11 mm	076174739442	4
DWMT73945OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 12 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 12 mm	076174739459	4
DWMT74469OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 13 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13 mm	076174744699	4
DWMT73947OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 14 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 14 mm	076174739473	4
DWMT75126OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 15 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15 mm	076174751260	4
DWMT73948OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 16 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 16 mm	076174739480	4
DWMT73949OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 17 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 17 mm	076174739497	4
DWMT75127OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 18 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 18 mm	076174751277	4
DWMT73950OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 19 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 19 mm	076174739503	4
DWMT75128OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 20 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 20 mm	076174751284	4
DWMT73951OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 21 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 21 mm	076174739510	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO DE BARRA	MULTIPLA
DWMT73952OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 22 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 22 mm	076174739527	4
DWMT73953OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 24 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 24 mm	076174739534	4
DWMT75115OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 30 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 30 mm	076174751154	4
DWMT75116OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 32 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 32 mm	076174751161	4
DWMT75117OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 36 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 36 mm	076174751178	4
DWMT73942OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1	076174739428	4
DWMT73934OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1/2"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1/2	076174739343	4
DWMT73937OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 11/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11/16	076174739374	4
DWMT74656OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11/16	076174746560	4
DWMT74657OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/2"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/16	076174746570	4
DWMT74658OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/4"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/4	076174746587	4
DWMT74659OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/8	076174746594	4
DWMT74468OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 13/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13/16	076174744682	4
DWMT72280SP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-3/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-3/16	076174744682	4
DWMT75101OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-3/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-3/8	076174751017	4
DWMT73941OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 15/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15/16	076174739411	4
DWMT75107OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-7/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-7/16	076174751079	4
DWMT73938OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 3/4"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/4	076174739381	4
DWMT73932OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 3/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/8	076174739329	4
DWMT73936OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 5/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 5/8	076174739367	4
DWMT73933OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 7/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/16	076174739336	4
DWMT73940OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 7/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/8	076174739404	4
DWMT73935OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 9/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 9/16	076174739350	4

SOQUETE DE IMPACTO LONGO 3/4" SEXTAVADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO DE BARRA	MULTIPLA
DWMT75140OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 22 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 22 mm	076174751406	2
DWMT75141OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 24 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 24 mm	076174751413	2
DWMT75142OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 25 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 25 mm	076174751420	2
DWMT75143OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 26 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 26 mm	076174751437	2
DWMT75144OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 27 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 27 mm	076174751444	2
DWMT75146OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 30 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 30 mm	076174751468	2
DWMT75147OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 32 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 32 mm	076174751475	2
DWMT75148OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 33 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 33 mm	076174751482	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO DE BARRA	MULTIPLA
DWMT75149OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 35 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 35 mm	076174751499	2
DWMT75150OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 36 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 36 mm	076174751505	2
DWMT75151OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 38 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 38 mm	076174751512	2
DWMT75152OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 41 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 41 mm	076174751529	2
DWMT75129OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1	076174751291	2
DWMT75130OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/16	076174751307	2
DWMT75131OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/2"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/2	076174751314	2
DWMT75132OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/4"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/4	076174751321	2
DWMT75133OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/8	076174751338	2
DWMT75134OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 13/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 13/16	076174751345	2
DWMT75135OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-3/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/16	076174751352	2
DWMT75136OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-3/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/8	076174751369	2
DWMT74138OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 15/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 15/16	076174751384	2
DWMT75137OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-5/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-5/16	076174751376	2
DWMT75139OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-7/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-7/16	076174751390	2
DWMT75145OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 3/4"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 3/4	076174751451	2
DWMT75153OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 7/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 7/8	076174751536	2



SOQUETES DE IMPACTO CURTO DE ALTA QUALIDADE, COM DESIGN MODERNO E ALTA PERFORMANCE


. Soquete especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricas. Com alojamento para pino e anel de segurança. Acabamento fosfatizado.

Novo



TECNOLOGIA DIRECT TORQUE™

Para ajudar a evitar o arredondamento dos fixadores e proporcionar melhor aderência

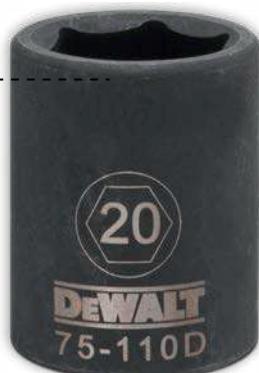

FURO PARA O PINO DE RETENÇÃO E/OU ANEL O-RING

Para maior segurança quando conectado à chave de impacto

FABRICADO EM AÇO CR-440

Para maior resistência e durabilidade, revestido com um acabamento em óxido preto para retardar o processo de ferrugem

MARCAÇÃO A LASER

Para evitar a perda de identificação com o tempo

SOQUETE DE IMPACTO CURTO 1/2" SEXTAVADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO DE BARRA	MULTIPLA
DWMT74660OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 13 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13 mm	076174746600	4
DWMT75102OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 14 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 14 mm	076174751024	4
DWMT75103OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 15 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15 mm	076174751031	4
DWMT75105OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 16 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 16 mm	076174751055	4
DWMT75106OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 17 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 17 mm	076174751062	4
DWMT75108OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 18 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 18 mm	076174751086	4
DWMT75109OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 19 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 19 mm	076174751093	4
DWMT75110OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 20 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 20 mm	076174751109	4
DWMT75111OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 21 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 21 mm	076174751116	4
DWMT75112OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 22 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 22 mm	076174751123	4
DWMT75119OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 1"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1	076174751192	4
DWMT74654OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 1/2"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1/2	076174746549	4
DWMT74655OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 11/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11/16	076174746556	4
DWMT75123OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 1-1/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/16	076174751239	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO DE BARRA	MULTIPLA
DWMT75125OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 1-1/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/8	076174751253	4
DWMT74661OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 13/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13/16	076174746617	4
DWMT75104OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 15/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15/16	076174751048	4
DWMT75113OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 3/4"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/4	076174751130	4
DWMT75114OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 3/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/8	076174751147	4
DWMT75118OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 5/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 5/8	076174751185	4
DWMT75120OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 7/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/16	076174751208	4
DWMT75121OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 7/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/8	076174751215	4
DWMT75122OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 9/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 9/16	076174751222	4

SOQUETE DE IMPACTO CURTO 3/4" SEXTAVADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO DE BARRA	MULTIPLA
DWMT75125OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 1-1/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/8	076174751253	4
DWMT74661OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 13/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13/16	076174746617	4
DWMT75104OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 15/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15/16	076174751048	4
DWMT75113OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 3/4"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/4	076174751130	4
DWMT75114OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 3/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/8	076174751147	4
DWMT75118OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 5/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 5/8	076174751185	4
DWMT75120OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 7/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/16	076174751208	4
DWMT75121OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 7/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/8	076174751215	4
DWMT75122OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 9/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 9/16	076174751222	4
DWMT75165OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 22 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 22 mm	076174751659	2
DWMT75166OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 24 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 24 mm	076174751666	2
DWMT75167OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 25 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 25 mm	076174751673	2
DWMT75168OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 26 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 26 mm	076174751680	2
DWMT75169OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 27 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 27 mm	076174751697	2
DWMT75171OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 30 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 30 mm	076174751710	2
DWMT75172OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 32 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 32 mm	076174751727	2
DWMT75173OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 33 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 33 mm	076174751734	2
DWMT75174OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 35 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 35 mm	076174751741	2
DWMT75175OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 36 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 36 mm	076174751758	2
DWMT75176OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 38 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 38 mm	076174751765	2
DWMT75177OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 41 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 41 mm	076174751772	2
DWMT75154OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 35 mm	076174751543	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO DE BARRA	MULTIPLA
DWMT75155OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/6	076174751550	2
DWMT75156OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/2"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/2	076174751567	2
DWMT75157OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/4"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/4	076174751574	2
DWMT75158OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/8	076174751581	2
DWMT74597OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-11/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-11/16	076174745979	2
DWMT74598OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-13/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-13/16	076174745986	2
DWMT75159OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 13/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 13/16	076174751598	2
DWMT75160OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-3/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/16	076174751604	2
DWMT74641OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-3/4"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/4	076174746419	2
DWMT75161OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-3/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/8	076174751611	2
DWMT75163OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 15/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 15/16	076174751635	2
DWMT75162OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-5/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-5/16	076174751628	2
DWMT75164OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-7/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-7/16	076174751642	2
DWMT75170OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 3/4"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 3/4	076174751703	2
DWMT75178OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 7/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 7/8	076174751789	2



Antes de usar as ferramentas, conheça as regras básicas de segurança.
Um minuto de atenção agora pode fazer uma grande diferença para o resto de sua vida.



Proteja-se

Os equipamentos de proteção individual garantem a sua segurança. Além de usar óculos, luvas, protetor auricular ou outro equipamento de segurança, também fique atento a qualquer objeto ou tecido que possa se prender no equipamento ou ferramenta em uso.



Seja cuidadoso, não se distraia

Execute seu trabalho com cautela. Cansaço e sono podem causar sérios acidentes. Mantenha seu corpo seguro utilizando sempre o apoio necessário.



Revise seus equipamentos

Inspecione regularmente seus equipamentos. Lubrifique, limpe, conserte e faça reparos e trocas (como discos, serras ou brocas), quando necessário, sempre desconectados da rede elétrica.



Não abuse do cabo elétrico

Não carregue as ferramentas pelo cabo elétrico e não as puxe pelo mesmo para desconectá-las da tomada. Evite expor o cabo às altas temperaturas.



Evite a presença de estranhos

Mantenha os visitantes afastados de equipamentos e extensões elétricas. É mais seguro para eles e para você.



Prenda as peças a serem trabalhadas

Fixar as peças a serem trabalhadas garante maior segurança e desempenho. As mãos livres trabalham melhor. Utilize sempre morsas, grampos ou outros acessórios de fixação.



Guarde as ferramentas

Mantenha suas ferramentas bem guardadas e em local seco e seguro. Longe do alcance de pessoas que não são autorizadas a trabalhar com o equipamento.



Escolha a ferramenta adequada

Escolha a ferramenta correta para o trabalho. Nunca utilize uma máquina para uma finalidade para a qual ela não foi projetada.



Escolha a ferramenta adequada

Organize seu ambiente de trabalho. A desordem pode causar acidentes.



Descargas elétricas: atenção redobrada

Evite lugares úmidos, não exponha suas ferramentas à chuva e afaste-se de superfícies que possam servir de condutoras para descargas elétricas. E lembre-se, as faiscas também podem causar incêndios.



Não force sua ferramenta

Respeite a capacidade e a velocidade de cada equipamento, assim seu desempenho será melhor.

CUIDADOS COM A FERRAMENTA

- . Leia o Manual de Instruções antes de utilizá-la.
- . Assegure-se de que está ligando a ferramenta em uma tomada compatível com a tensão indicada na etiqueta da máquina.
- . Guarde as ferramentas que Não estejam em uso. As ferramentas devem ser guardadas em local seco e elevado ou trancado.
- . Antes de utilizar a ferramenta, verifique se Não existem partes danificadas, incluindo os acessórios (brocas, discos, etc.).
- . Verifique também o alinhamento e a junta das peças móveis, rupturas, suporte e qualquer outra situação que possa afetar seu funcionamento. A proteção ou qualquer outra peça que estiver danificada deve ser consertada ou trocada por uma Central de Serviços Autorizada DEWALT.
- . Não utilize a ferramenta se o interruptor Não ligar ou desligar. Interruptores com defeito deverão ser trocados por uma Central de Serviços Autorizada DEWALT.
- . Evite ligar a ferramenta de forma acidental. Certifique-se que o interruptor esteja na posição desligada quando for ligá-la.
- . Desconecte as ferramentas da tomada quando Não estiverem em uso, antes de realizar serviços de manutenção ou quando estiver trocando os acessórios (lâminas, brocas, discos abrasivos).
- . Utilize a ferramenta adequada. Não utilize uma ferramenta ou acessórios que Não tenham sido projetados para o trabalho e Não force uma ferramenta pequena a fazer o trabalho de uma ferramenta maior.
- . Não force a ferramenta. Utilize-a de acordo com sua capacidade e velocidade e ela trabalhará melhor e com mais segurança.
- . Faça revisões regulares na ferramenta. Mantenha a ferramenta e os acessórios afiados e limpos, para uma performance melhor e mais segura. Siga as instruções sobre lubrificação e mudança dos acessórios. Inspecione os cabos elétricos periodicamente e, se danificados, leve-os à Central de Serviços Autorizada DEWALT. Inspecione a extensão dos cabos elétricos e substitua-os se danificados. Mantenha os cabos secos, sem óleo e graxa.
- . Não faça mau uso do cabo elétrico. Nunca carregue uma ferramenta pelo cabo ou puxe-o para desconectá-la.
- . Evite expor o cabo elétrico a temperaturas elevadas, óleos e extremidades cortantes.
- . Não utilize ferramentas elétricas portáteis próximas a líquidos inflamáveis ou atmosferas gasosas ou explosivas, pois as faíscas do motor podem causar incêndio.
- . Prenda as peças a serem trabalhadas. Utilize morsas, braçadeiras, grampos ou outro acessório de fixação para prender as peças a serem trabalhadas na bancada e ter mais firmeza. Isto é mais seguro que usar as mãos, deixando-as livres para manusear a ferramenta.
- . Quando for trabalhar com a ferramenta em área externa, utilize apenas extensões produzidas e vendidas para essa finalidade.

CUIDADOS PESSOAIS

- . Mantenha a área de trabalho limpa, organizada e bem iluminada: bancadas e áreas em desordem podem provocar acidentes.
- . Fique atento ao seu ambiente de trabalho: Não exponha ferramentas elétricas à chuva nem as utilize em local úmido ou molhado.
- . Evite a presença de estranhos. Mantenha as pessoas que Não estejam trabalhando à distância.
- . Não permita que pessoas Não autorizadas tenham contato com ferramentas ou fios elétricos.
- . Vista-se adequadamente. Não use roupas largas ou joias, pois podem ficar presas às partes móveis da ferramenta.
- . Luvas de borracha e sapatos antiderrapantes são recomendados quando estiver trabalhando em área externa.
- . Use proteção para os cabelos longos.
- . Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como óculos de segurança, luvas, protetor auricular e máscara, especialmente quando a operação tiver pó como resíduo.
- . Proteja-se contra descargas elétricas. Evite contato corporal com superfícies condutoras (tubos, radiadores, refrigeradores, etc.).
- . Não manuseie a ferramenta quando estiver cansado ou com sono.
- . Use o bom senso e preste atenção no que você está fazendo.
- . Mantenha-se em posição de apoio segura e equilibrada durante todo o tempo. Não vá além de seu alcance.

ÍNDICE POR CÓDIGOS EDP

D21570K.....	99	DAH180038	177	DAH9122PBM	178	DCD709D2.....	23	DCF900B	36
D25133K.....	115	DAH180040	177	DAH9124PBM	178	DCD710D2.....	26	DCF900P2	36
D25134K.....	114	DAH180041	177	DAH9383PBM	178	DCD716D2.....	23	DCF922B	38
D25481K.....	114	DAH180042	177	DAH9384PBM	178	DCD740B	45	DCF922D2	37
D25614K.....	114	DAH180044	177	DCB104	88	DCD7771D2	26	DCF961B	35
D25733K.....	113	DAH180046	177	DCB107	89	DCD7781B	22	DCG412B	57
D25773K	113	DAH180048	177	DCB1102	88	DCD7781D1.....	22	DCG412M2	56
D25810K.....	113	DAH180050	177	DCB1104	89	DCD7781D2	21	DCG413B	57
D25832K.....	112	DAH180052	177	DCB1106	88	DCD791D2	25	DCG413H2	57
D25881K.....	112	DAH180054	177	DCB118	88	DCD796B	21	DCG413P2	56
D25899K.....	112	DAH180056	177	DCB120	95	DCD796D2	20	DCG414T2	54
D25911K.....	111	DAH180058	177	DCB122	94	DCD796E1	20	DCG418T2	54
D25966	111	DAH180060	177	DCB124	94	DCD800B	25	DCG426M2	59
D25980	111	DAH180062	177	DCB201	94	DCD800D2	25	DCG426B	59
D26411.....	135	DAH180064	177	DCB203	94	DCD805B	19	DCG440B	56
D26414.....	135	DAH180066	177	DCB203C2	96	DCD805D2	19	DCG460B	54
D26676.....	149	DAH180068	177	DCB204	93	DCD985L2	18	DCGG571B	64
D28730.....	131	DAH180072	177	DCB205	93	DCD996B	18	DCH133B	49
DABP4RRM14.....	165	DAH180076	177	DCB205C2K	96	DCE530B	64	DCH133H2	48
DABP4SFM14.....	165	DAH180080	177	DCB205G	93	DCE531B	81	DCH133M2	49
DABP4SR58.....	165	DAH180088	177	DCB208	92	DCE555B	82	DCH172B	50
DABP4SRM14.....	165	DAH180096	177	DCB240	93	DCE560B	83	DCH263B	50
DABP7RRM14.....	165	DAH180098	177	DCB606	92	DCF403B	61	DCH273B	50
DABP7SFM14.....	165	DAH180099	177	DCB609	91	DCF414B	61	DCH481X2	48
DABP7SR58.....	165	DAH18010	176	DCB609G	91	DCF512B	81	DCH911B	47
DABP7SRM14.....	165	DAH18011	176	DCB612	91	DCF610S2	33	DCH966B	47
DAH180009	176	DAH18012	176	DCB615	91	DCF620D2	33	DCHT820B	85
DAH1800100.....	177	DAH18013	176	DCBP034	92	DCF622B	33	DCK199C2	42
DAH1800101.....	177	DAH18014	176	DCBP034E2	96	DCF630B	32	DCK201C2	43
DAH180025.....	177	DAH18015	176	DCBP520	92	DCF7871B	30	DCK202C2T	43
DAH180026.....	177	DAH18016	176	DCCS620B	85	DCF7871D2	29	DCK205D2T	43
DAH180027.....	177	DAH18017	176	DCCS670B	85	DCF805C2	30	DCK222D2T	42
DAH180028.....	177	DAH18018	176	DCD130B	45	DCF809D2	29	DCK246D2T	41
DAH180029.....	177	DAH18019	176	DCD1623B	45	DCF813S2	38	DCK260D1P1T	41
DAH180030.....	177	DAH18020	176	DCD200B	83	DCF850B	29	DCK276D2	41
DAH180032.....	177	DAH18021	176	DCD700C2	27	DCF890B	38	DCK279D1E1	40
DAH180033.....	177	DAH18022	176	DCD700CH	27	DCF892B	37	DCK279D2	42
DAH180034.....	177	DAH18023	176	DCD700LC1	27	DCF897B	35	DCK299H2	40
DAH180036.....	177	DAH18024	176	DCD708D2	26	DCF899B	36	DCL040	77

DCL043.....	76	DT4505-QZ.....	171	DT8939-QZ	167	DT9546-QZ	168	DT9619-QZ	168
DCL044.....	77	DT4514-QZ.....	171	DT8942-QZ	167	DT9547-QZ.....	168	DT9680-QZ	167
DCL045B.....	76	DT4518-QZ.....	171	DT9400-QZ	166	DT9549-QZ	168	DT9681-QZ	167
DCL050.....	77	DT6820-QZ.....	170	DT9401-QZ.....	166	DT9552-QZ.....	168	DT9682-QZ	167
DCL077B.....	76	DT6821-QZ.....	170	DT9405-QZ	166	DT9553-QZ	168	DT9683-QZ	167
DCL079B.....	76	DT6822-QZ.....	170	DT9406-QZ	166	DT9554-QZ	168	DT9684-QZ	167
DCLE34020GB.....	199	DT6823-QZ.....	170	DT9409-QZ	166	DT9557-QZ	168	DT9685-QZ	167
DCLE34030GB.....	201	DT6824-QZ.....	170	DT9410-QZ	166	DT9558-QZ	168	DT9686-QZ	167
DCLE34031B.....	201	DT6825-QZ.....	170	DT9411-QZ	166	DT9559-QZ	168	DT9687-QZ	167
DCLE34220GB.....	202	DT6901-B1.....	170	DT9412-QZ	166	DT9561-QZ	168	DT9688-QZ	167
DCLE34520GB.....	202	DT6902-B1.....	170	DT9416-QZ	166	DT9566-QZ	168	DT9689-QZ	167
DCM849B.....	83	DT6906-B1.....	170	DT9417-QZ	166	DT9567-QZ	168	DT9690-QZ	167
DCN680B.....	81	DT70522T-QZ.....	181	DT9419-QZ	166	DT9569-QZ	168	DT9691-QZ	167
DCP580B.....	74	DT71563-QZ.....	181	DT9420-QZ	166	DT9570-QZ	168	DT9692-QZ	167
DCS331.....	73	DT8388-QZ.....	105	DT9422-QZ	166	DT9571-QZ	168	DT9693-QZ	167
DCS350B.....	63	DT8399-QZ.....	105	DT9423-QZ	166	DT9572-QZ	168	DT9694-QZ	167
DCS356B.....	83	DT8400-XJ.....	105	DT9424-QZ	166	DT9574-QZ	168	DT9695-QZ	167
DCS377B.....	63	DT8400-XJ.....	171	DT9426-QZ	166	DT9578-QZ	168	DT9696-QZ	167
DCS380B.....	69	DT8401-XJ.....	105	DT9429-QZ	166	DT9579-QZ	168	DT9767-QZ	165
DCS380KIT.....	69	DT8401-XJ.....	171	DT9430-QZ	166	DT9581-QZ	168	DW00700.....	169
DCS387B.....	69	DT8402-XJ.....	105	DT9433-QZ	166	DT9582-QZ	168	DW00701.....	169
DCS389B.....	69	DT8402-XJ.....	171	DT9435-QZ	166	DT9583-QZ	168	DW00702.....	169
DCS438B.....	82	DT8403-XJ.....	105	DT9436-QZ	166	DT9584-QZ	168	DW00703.....	169
DCS491B.....	64	DT8403-XJ.....	171	DT9438-QZ	166	DT9587-QZ	168	DW00705.....	169
DCS496B.....	63	DT8404-XJ.....	105	DT9442-QZ	166	DT9590-QZ	168	DW00706.....	169
DCS551B.....	82	DT8404-XJ.....	171	DT9445-QZ	166	DT9591-QZ	168	DW00707.....	169
DCS570B.....	67	DT8405-XJ.....	105	DT9502-QZ	167	DT9592-QZ	168	DW00708.....	169
DCS570H2.....	67	DT8405-XJ.....	171	DT9504-QZ	167	DT9594-QZ	168	DW00709.....	169
DCS577B.....	66	DT8406-XJ.....	105	DT9505-QZ	167	DT9597-QZ	168	DW00710.....	169
DCS578B.....	66	DT8406-XJ.....	171	DT9514-QZ	167	DT9599-QZ	168	DW00711.....	169
DCS692B.....	52	DT8407-XJ.....	105	DT9515-QZ	167	DT9600-QZ	168	DW00712.....	169
DCS7485B.....	71	DT8407-XJ.....	171	DT9516-QZ	167	DT9601-QZ	168	DW00713.....	169
DCS781B.....	71	DT8411-XJ.....	105	DT9528-QZ	167	DT9602-QZ	168	DW00714.....	169
DCV5011H.....	79	DT8412-XJ.....	105	DT9529-QZ	167	DT9604-QZ	168	DW00715.....	169
DCV501HB.....	79	DT8412-XJ.....	171	DT9530-QZ	167	DT9605-QZ	168	DW00716.....	169
DCW210B.....	73	DT8424-QZ.....	105	DT9532-QZ	167	DT9609-QZ	168	DW00717.....	169
DCW220B.....	74	DT8424-QZ.....	171	DT9534-QZ	167	DT9610-QZ	168	DW00718.....	169
DCW600B.....	73	DT8438-QZ.....	105	DT9539-QZ	167	DT9611-QZ	168	DW00719.....	169
DE6292-XJ.....	140	DT8438-QZ.....	171	DT9540-QZ	168	DT9613-QZ	168	DW00720.....	169
DT1090-QZ.....	174	DT8441-QZ.....	105	DT9541-QZ	168	DT9615-QZ	168	DW00721.....	169
DT1957-QZ.....	174	DT8441-QZ.....	171	DT9543-QZ	168	DT9616-QZ	168	DW00722.....	169
DT3906-QZ.....	186	DT8936-QZ.....	167	DT9545-QZ	168	DT9618-QZ	168	DW00723.....	169

DW00724	169	DW1585Y	171	DW2022B.....	180	DW3132A.....	174	DW47350.....	182
DW00725	169	DW1588Y	171	DW2023Z.....	180	DW3592B10.....	174	DW47400BHP	164
DW00726	169	DW1595Y	171	DW2024Z.....	180	DW3703H2.....	175	DW47401BHP	164
DW00727	169	DW16010B.....	172	DW2031Z.....	180	DW3710H2.....	175	DW47402BHP	164
DW00728	169	DW16015B.....	172	DW2032Z.....	180	DW3712H.....	175	DW47701HP.....	164
DW00729	169	DW16020B.....	172	DW2033Z.....	180	DW3712H2.....	175	DW47702HP	164
DW00730	169	DW16075B	172	DW2043Z.....	180	DW3715H2.....	175	DW4772-LA	165
DW00731	169	DW16090B	172	DW2045G	180	DW3724-5.....	175	DW4773-LA	165
DW00732	169	DW16095B	172	DW2045G	180	DW3728-5.....	175	DW47900HP	164
DW00733	169	DW16105B	172	DW2053	180	DW3750H2.....	175	DW47901HP	165
DW00735	169	DW16110B	172	DW2055	180	DW3753H2.....	175	DW47902HP	165
DW00736	169	DW16115B	172	DW2055	180	DW3755H2.....	175	DW4802-2Z	175
DW00737	169	DW16140B	172	DW2062Z.....	180	DW3760H2.....	175	DW4804-2Z	175
DW00738	169	DW16170B	172	DW2100.....	180	DW3762H2.....	175	DW4808-2	175
DW00739	169	DW16180B	172	DW2162.....	181	DW3765H	175	DW4811-2.....	175
DW00740	169	DW16190B	172	DW2163.....	181	DW3765H2.....	175	DW4813-2	175
DW03601	200	DW1810Z	178	DW21E.....	186	DW3770-5.....	175	DW4838	175
DW03601CG	200	DW19019	178	DW2221Z.....	180	DW3774-5.....	175	DW4845-2	175
DW079LGB	203	DW19023	178	DW2221Z.....	180	DW3776-5.....	175	DW49004	184
DW0822CG	202	DW19034	178	DW2222	180	DW3778-5.....	175	DW49007	184
DW08802	197	DW19042	178	DW2222	180	DW4301X	164	DW49008	185
DW08802CG	197	DW19043	178	DW2222B.....	180	DW4303X	164	DW4901	184
DW088CG-LA	198	DW19050	178	DW2223	180	DW4304X	164	DW4901B	184
DW088K	198	DW19052	178	DW2223	180	DW4306X	164	DW4902	184
DW089K-BR	199	DW19056	178	DW2223B.....	180	DW4307X	164	DW4902B	184
DW130018BP	172	DW19058	178	DW2298G	180	DW44530	162	DW4903	185
DW130116BP	172	DW19060	178	DW2298G	180	DW44540	162	DW4905	185
DW130316B	172	DW19062	178	DW22E.....	186	DW44560	162	DW4906	185
DW130332BP	172	DW19066	178	DW245	103	DW44580	162	DW4907	185
DW130532BP	172	DW19068	178	DW2537	180	DW44600	162	DW4910M	185
DW130564BP	172	DW19072	178	DW2537	180	DW44610	162	DW4916M	185
DW130V	103	DW19076	178	DW2538	180	DW44613	162	DW4917M	185
DW131164B	172	DW19080	178	DW2538	180	DW44620	162	DW4930CM	185
DW131364B	172	DW19088	178	DW2542	180	DW44621	162	DW4930M	185
DW131364C	172	DW19096	178	DW2542	180	DW44710	162	DW4937M	185
DW1572Y	171	DW2001Z	180	DW255.....	107	DW44740	162	DW4988	186
DW1574Y	171	DW2002Z	180	DW257.....	107	DW44780	162	DW505	99
DW1576Y	171	DW2002BL.....	180	DW268	107	DW44800	162	DW508S	100
DW1578Y	171	DW2003Z	180	DW2730	181	DW44801	162	DW508SK	100
DW1582Y	171	DW2004BL	180	DW292	109	DW44802	162	DW530300BP	171
DW1583Y	171	DW2021Z	180	DW294	109	DW44810	162	DW531600B	171
DW1584Y	171	DW2022Z	180	DW304PK	133	DW44811	162	DW5348	170

DW5349	170	DW8324P-BR	164	DWA0805	170	DWA4212	183	DWA6PH2IR.....	179
DW5350	170	DW8325-BR.....	163	DWA0805B10	170	DWA4213	183	DWA6TX25IR.....	179
DW57400BHP	164	DW8325P-BR	164	DWA0806	170	DWA4214	183	DWA8900.....	182
DW57700HP	164	DW8408T.....	163	DWA0807	170	DWA4215	183	DWA8901.....	182
DW57900HP	164	DW8409T.....	163	DWA0807B10.....	170	DWA4216	183	DWA8918.....	182
DW5951.....	170	DW8410T	163	DWA0808	170	DWA4217	183	DWAMF160.....	181
DW5952	170	DW8411T	163	DWA11040	173	DWA4218	183	DWAMRA.....	180
DW5954	170	DW8422T	163	DWA11060	173	DWA4231	183	DWAMRA.....	180
DW5960	170	DW8423T	163	DWA11080	173	DWA4240	183	DWAMRASET	180
DW5961.....	170	DW8424T	163	DWA112100	173	DWA4242	183	DWAMRASET	180
DW5962	170	DW8425T	163	DWA11240	173	DWA4250	183	DWANGFT26SET	181
DW621	153	DW84401	161	DWA11260	173	DWA4270	183	DWANGFT32SET	181
DW6655	186	DW84402	161	DWA11280	173	DWA6PH2MF.....	179	DWAPB27183	178
DW6658	186	DW84405	161	DWA161224	174	DWA1235RLTG	181	DWASPTRI08.....	183
DW680	149	DW84406	161	DWA171460	174	DWA1PH1IR3.....	179	DWASPTRI12	183
DW7080	186	DW84407	161	DWA1PH1-2.....	179	DWA1PH1TG2.....	179	DWASPTRI3.....	183
DW714	145	DW84703	161	DWA1PH3-2L.....	179	DWA1PH2IR3.....	179	DWASPTRIM120	183
DW733	151	DW84704	161	DWA1TX20-2L.....	179	DWA1PH2TG2	179	DWASPTRIM220	183
DW7332-LA.....	186	DW84705	161	DWA271424	174	DWA1PH3IR3.....	179	DWASPTRIM80	183
DW7332-LA.....	151	DW84706	161	DWA281424	174	DWA1TX10IR3.....	179	DWA61224	174
DW80143	161	DW84902	161	DWA281440	174	DWA1TX15IR3.....	179	DWA61240	174
DW80144	161	DW84903	161	DWA2DEPH2SL8MF2.....	179	DWA1TX20IR3	179	DWA61424	174
DW80403	161	DW84904	161	DWA2FTS22IR.....	181	DWA1TX25IR3	179	DWA61440	174
DW80408	161	DW8530	182	DWA2PH2MF15.....	179	DWA1TX30IR3	179	DWA61460	174
DW8062	161	DW862	137	DWA2PH2MF2	179	DWA1TX40IR3	179	DWB800	159
DW8062-AR	161	DW862W	137	DWA2PH2MF5	179	DWA2PH1IR3	179	DWD010	103
DW8065-AR	161	DW862WA	137	DWA2SL8-2	179	DWA2PH1TG2	179	DWD014	103
DW8067-AR	161	DW8711P3	182	DWA2T40IRSET	181	DWA2PH2IR3	179	DWD502	101
DW8307-BR	163	DW90016-LA	186	DWA3PH2MF	179	DWA2PH2TG2	179	DWD502K	100
DW8307P-BR	164	DWA03120	173	DWA41812	175	DWA2PH3IR3	179	DWD502KA	101
DW8308-BR	163	DWA03130	173	DWA4186	175	DWA2PH3TG2	179	DWD502SW	101
DW8308P-BR	164	DWA03140	173	DWA4188	175	DWA2TX10IR3	179	DWD520	99
DW8309-BR	163	DWA03150	173	DWA4200	182	DWA2TX15IR3	179	DWE1622K	105
DW8309P-BR	164	DWA03200	174	DWA4203	182	DWA2TX20IR3	179	DWE300	142
DW831	119	DWA03210	173	DWA4204	182	DWA2TX20TG2	179	DWE4010	121
DW8310-BR	163	DWA03220	173	DWA4205	182	DWA2TX25IR3	179	DWE4010K	121
DW8310P-BR	164	DWA03230	173	DWA4206	182	DWA2TX25TG2	179	DWE4020	120
DW8322-BR	163	DWA03240	173	DWA4207	182	DWA2TX30IR3	179	DWE4118	120
DW8322P-BR	164	DWA0801	170	DWA4208	182	DWA2TX40IR3	179	DWE4120	120
DW8323-BR	163	DWA0802	170	DWA4209	182	DWA3PH2IR.....	179	DWE4212	119
DW8323P-BR	164	DWA0803	170	DWA4210	183	DWA3PH2TG1	179	DWE4314	117
DW8324-BR	163	DWA0804	170	DWA4211	183	DWA3TX25IR	179	DWE4314N	118

DWE4324.....	117	DWMT73942OSP	210	DWMT75114OSP	213	DWMT75151OSP	211	DWST08165.....	190
DWE4336.....	119	DWMT73943OSP	209	DWMT75114OSP	213	DWMT75152OSP	211	DWST08210.....	190
DWE4377	117	DWMT73944OSP	209	DWMT75115OSP	210	DWMT75153OSP	211	DWST08300.....	190
DWE4557	125	DWMT73945OSP	209	DWMT75116OSP	210	DWMT75154OSP	213	DWST08320.....	190
DWE4559.....	123	DWMT73947OSP	209	DWMT75117OSP	210	DWMT75155OSP	214	DWST08400.....	190
DWE4577N.....	124	DWMT73948OSP	209	DWMT75118OSP	213	DWMT75156OSP	214	DWST1223.....	195
DWE4579N.....	123	DWMT73949OSP	209	DWMT75118OSP	213	DWMT75157OSP	214	DWST17803.....	192
DWE46152-LA.....	159	DWMT73950OSP	209	DWMT75119OSP	212	DWMT75158OSP	214	DWST17804.....	192
DWE4887.....	129	DWMT73951OSP	209	DWMT75120OSP	213	DWMT75159OSP	214	DWST17805.....	192
DWE490.....	124	DWMT73952OSP	210	DWMT75120OSP	213	DWMT75160OSP	214	DWST17806.....	192
DWE491.....	125	DWMT73953OSP	210	DWMT75121OSP	213	DWMT75161OSP	214	DWST17807.....	191
DWE493PW.....	127	DWMT74138OSP	211	DWMT75121OSP	213	DWMT75162OSP	214	DWST17808.....	191
DWE496.....	123	DWMT74468OSP	210	DWMT75122OSP	213	DWMT75163OSP	214	DWST17809.....	191
DWE497.....	125	DWMT74469OSP	209	DWMT75122OSP	213	DWMT75164OSP	214	DWST17820.....	192
DWE4997VS.....	129	DWMT74597OSP	214	DWMT75123OSP	212	DWMT75165OSP	213	DWST17888.....	191
DWE560.....	139	DWMT74598OSP	214	DWMT75125OSP	213	DWMT75166OSP	213	DWST17889.....	191
DWE575.....	139	DWMT74641OSP	214	DWMT75125OSP	213	DWMT75167OSP	213	DWST24070.....	195
DWE6411.....	155	DWMT74654OSP	212	DWMT75126OSP	209	DWMT75168OSP	213	DWST560101.....	193
DWE6421.....	155	DWMT74655OSP	212	DWMT75127OSP	209	DWMT75169OSP	213	DWST560102.....	193
DWE7470.....	147	DWMT74656OSP	210	DWMT75128OSP	209	DWMT75170OSP	214	DWST7341.....	195
DWE7492.....	147	DWMT74657OSP	210	DWMT75129OSP	211	DWMT75171OSP	213	DWST82928-LA.....	194
DWE750.....	121	DWMT74658OSP	210	DWMT75130OSP	211	DWMT75172OSP	213	DWST82929-LA.....	194
DWHT34192L.....	207	DWMT74659OSP	210	DWMT75131OSP	211	DWMT75173OSP	213	DWST83483-LA.....	194
DWHT34192L.....	207	DWMT74660OSP	212	DWMT75132OSP	211	DWMT75174OSP	213	DWST83484-LA	194
DWHT34194L.....	207	DWMT74661OSP	213	DWMT75133OSP	211	DWMT75175OSP	213	DWST83485-LA	194
DWHT34196L.....	207	DWMT74661OSP	213	DWMT75134OSP	211	DWMT75176OSP	213	DWST83487-LA	194
DWHT42801.....	205	DWMT75101OSP	210	DWMT75135OSP	211	DWMT75177OSP	213	DWST83488-LA	194
DWHT42802.....	205	DWMT75102OSP	212	DWMT75136OSP	211	DWMT75178OSP	214	DWST83489-LA	194
DWHT42807.....	205	DWMT75103OSP	212	DWMT75137OSP	211	DWMTC15.....	181	DWV010	157
DWHT42808.....	205	DWMT75104OSP	213	DWMT75139OSP	211	DWMTCIR20.....	181	DWV106	158
DWHT42809.....	205	DWMT75104OSP	213	DWMT75140OSP	210	DWP611PK	153	DWV109	158
DWMT17228OSP.....	210	DWMT75105OSP	212	DWMT75141OSP	210	DWP849X	127	DWV112	157
DWMT73932OSP.....	210	DWMT75106OSP	212	DWMT75142OSP	210	DWPVTC14.....	180	DWV9402-LA.....	159
DWMT73933OSP.....	210	DWMT75107OSP	210	DWMT75143OSP	210	DWPVTC14.....	180	DXVA19-2558	159
DWMT73934OSP.....	210	DWMT75108OSP	212	DWMT75144OSP	210	DWS5020-B3	140	DXVA19-4101	159
DWMT73935OSP.....	210	DWMT75109OSP	212	DWMT75145OSP	211	DWS5023-B3	140	DXVA19-4102	159
DWMT73936OSP.....	210	DWMT75110OSP	212	DWMT75146OSP	210	DWS5026.....	140	DXVC6910	159
DWMT73937OSP.....	210	DWMT75111OSP	212	DWMT75147OSP	210	DWS520K.....	140	DXVC6914	159
DWMT73938OSP.....	210	DWMT75112OSP	212	DWMT75148OSP	210	DWS715.....	144		
DWMT73940OSP.....	210	DWMT75113OSP	213	DWMT75149OSP	211	DWS780.....	144		
DWMT73941OSP.....	210	DWMT75113OSP	213	DWMT75150OSP	211	DWST08025	189		



DEWALT PELO MUNDO

A DEWALT é líder mundial na fabricação e comercialização de Ferramentas Elétricas e Acessórios Industriais, com fábricas nos Estados Unidos, México, Brasil, Alemanha, Inglaterra, Itália e China.

Há 100 anos, a DEWALT marca presença nos cinco continentes, oferecendo qualidade, eficiência e uma completa linha de produtos que inclui: furadeiras, marteletes, parafusadeiras, serras circulares, serras de corte rápido, serras de esquadria, serras de bancada, serras sabre, serras tico-tico, plainas, chaves de impacto, esmerilhadeiras, moto esmeril, lixadeiras, tupias, entalhadeiras, compressores e uma variedade enorme de ferramentas a bateria.


Essa trajetória de sucesso iniciou-se nos Estados Unidos, com Raymond E. DEWALT, que, seguindo os passos de seu pai, trabalhava no setor de construção. Não importava qual o serviço, a questão do sacrifício do trabalho pesado sempre o preocupava. Assim, de vez em quando, montava uma máquina para satisfazer alguma necessidade e facilitar o serviço.

Ao assumir, em 1922, a posição de chefe em uma marcenaria que fabricava de caixas de madeiras a casas, diante do aumento da demanda e exigindo grande experiência, o Sr. DEWALT constatou a necessidade de agilizar a produção sem contratar novos funcionários nem aumentar os custos da empresa.

Então, desenhou uma mesa, prendendo a ela um motor e uma serra, e a montou em um braço-suporte. Inventou a serra radial com braço retrátil, que podia ser elevada, abaixada, deslizada para frente e para trás, mover-se em qualquer ângulo ou inclinar-se em qualquer direção. Fazia o serviço de quatro homens, o que contribuiu para diminuir os custos de trabalho.

Esse foi o começo da excelente reputação da DEWALT entre os consumidores de máquinas e ferramentas profissionais, trazendo potência, precisão, rigidez e confiança aos usuários. E isso se tornou marca registrada do nome DEWALT ao longo de todos esses anos e hoje possui um portfólio enorme com muitas tecnologias e patentes.

QUALIDADE GARANTIDA®

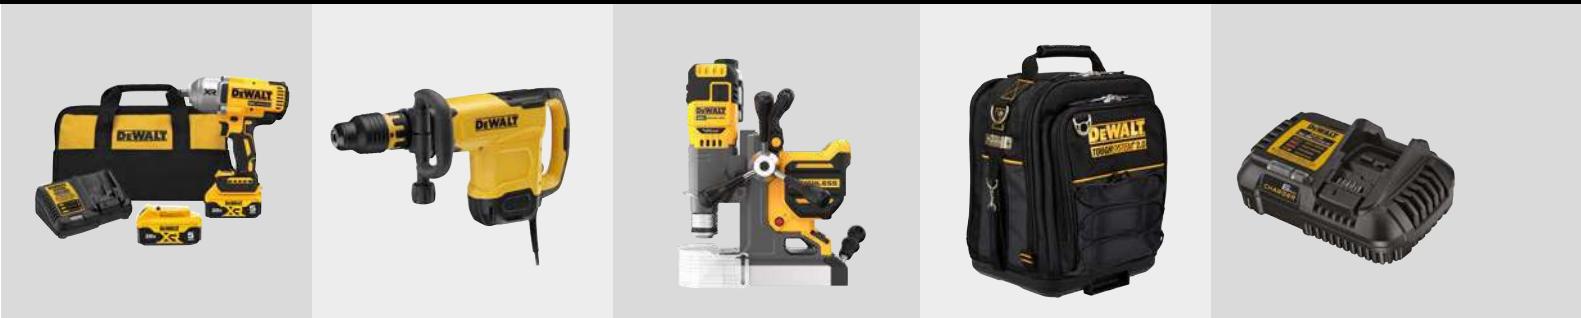

www.DEWALT.com.br

SAC 0800 703 4644



CANAL DE ATENDIMENTO
EXCLUSIVO

INDÚSTRIA



SAC: 0800 891 3862



SUPORTEINDUSTRIAL@SBDINC.COM

QUALIDADE GARANTIDA®

DEWALT®

QUALIDADE GARANTIDA.®

REPRESENTANTE

www.DEWALT.com.br



/dewaltbr



/dewalt.brasil



/DEWALTVLatina

SAC 0800 703 4644